


Thermisch getrennter Anschluss an eine Decke

Stahlbetondecke mit Aufbau, freiauskragend

Monolithisches Mauerwerk

Detail oben Tür | unten Fenster mit Jalousie

DCIK 07-04-TFJ | M 1 : 10

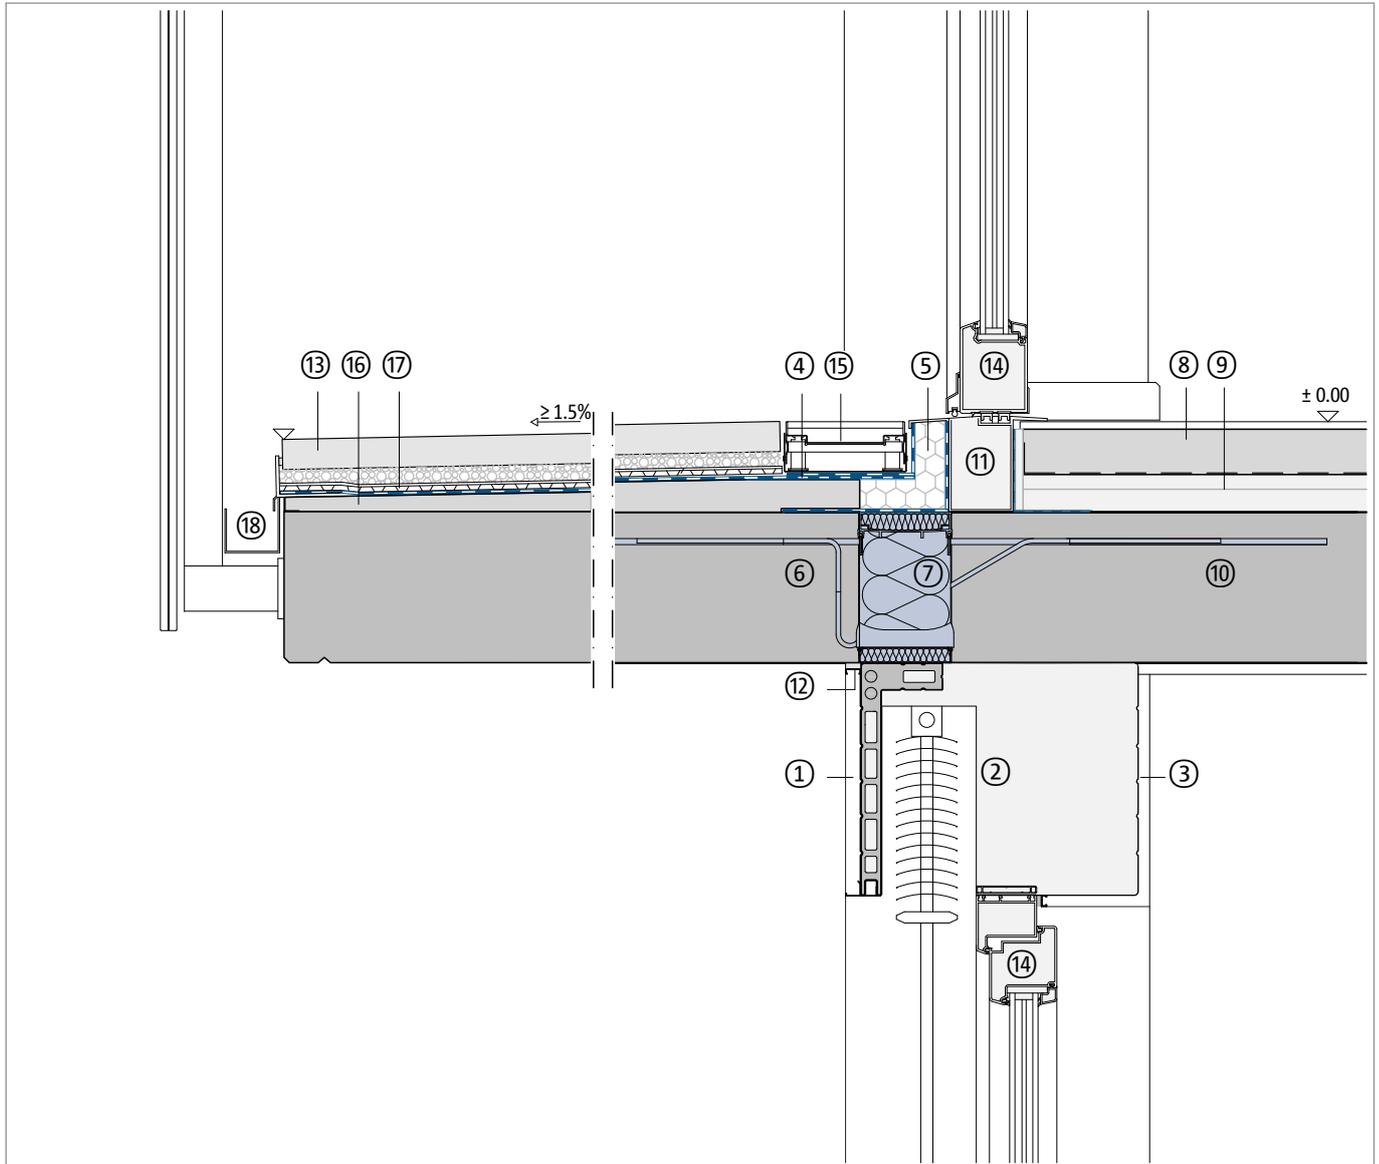

| Bauteil, exemplarisch | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ① | Außenputz |
| ② | Jalousie, Kasten wärmedämmt |
| ③ | Innenputz |
| ④ | Abdichtung |
| ⑤ | Wärmedämmung, trittfest (XPS) |
| ⑥ | Stahlbetondecke |
| ⑦ | Schöck Isokorb® XT Typ K |
| ⑧ | Bodenbelag, schwimmender Estrich |
| ⑨ | Trittschall- und Wärmedämmung |

| Bauteil, exemplarisch | |
|-----------------------|--|
| ⑩ | Stahlbetondecke |
| ⑪ | Schwelle, wärmedämmt |
| ⑫ | Anputzprofil oder elastischer Anschluss |
| ⑬ | Plattenbelag im Splittbett |
| ⑭ | Fensterelement, Türelement |
| ⑮ | Fassadenrinne |
| ⑯ | Gefällekeil (z. B. Verbundestrich) |
| ⑰ | Drainmatte mit Vlies |
| ⑱ | Randabschluss: Rinne, Kiesfang, Einlaufblech |

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer und Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben der Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Normen und Systemzulassungen sind zu beachten. Balkone, Laubengänge und Vordächer benötigen eine eigene Statik.