


Połączenie schodów oddzielone akustycznie od dźwięków uderzeniowych

Bieg schodowy prefabrykowany z okładziną z kamienia naturalnego

Ściana klatki schodowej, otynkowana

Detal bieg schodów | połączenie ze ścianą

DCTR-FTTB 02-12 TBPQ | M 1 : 10

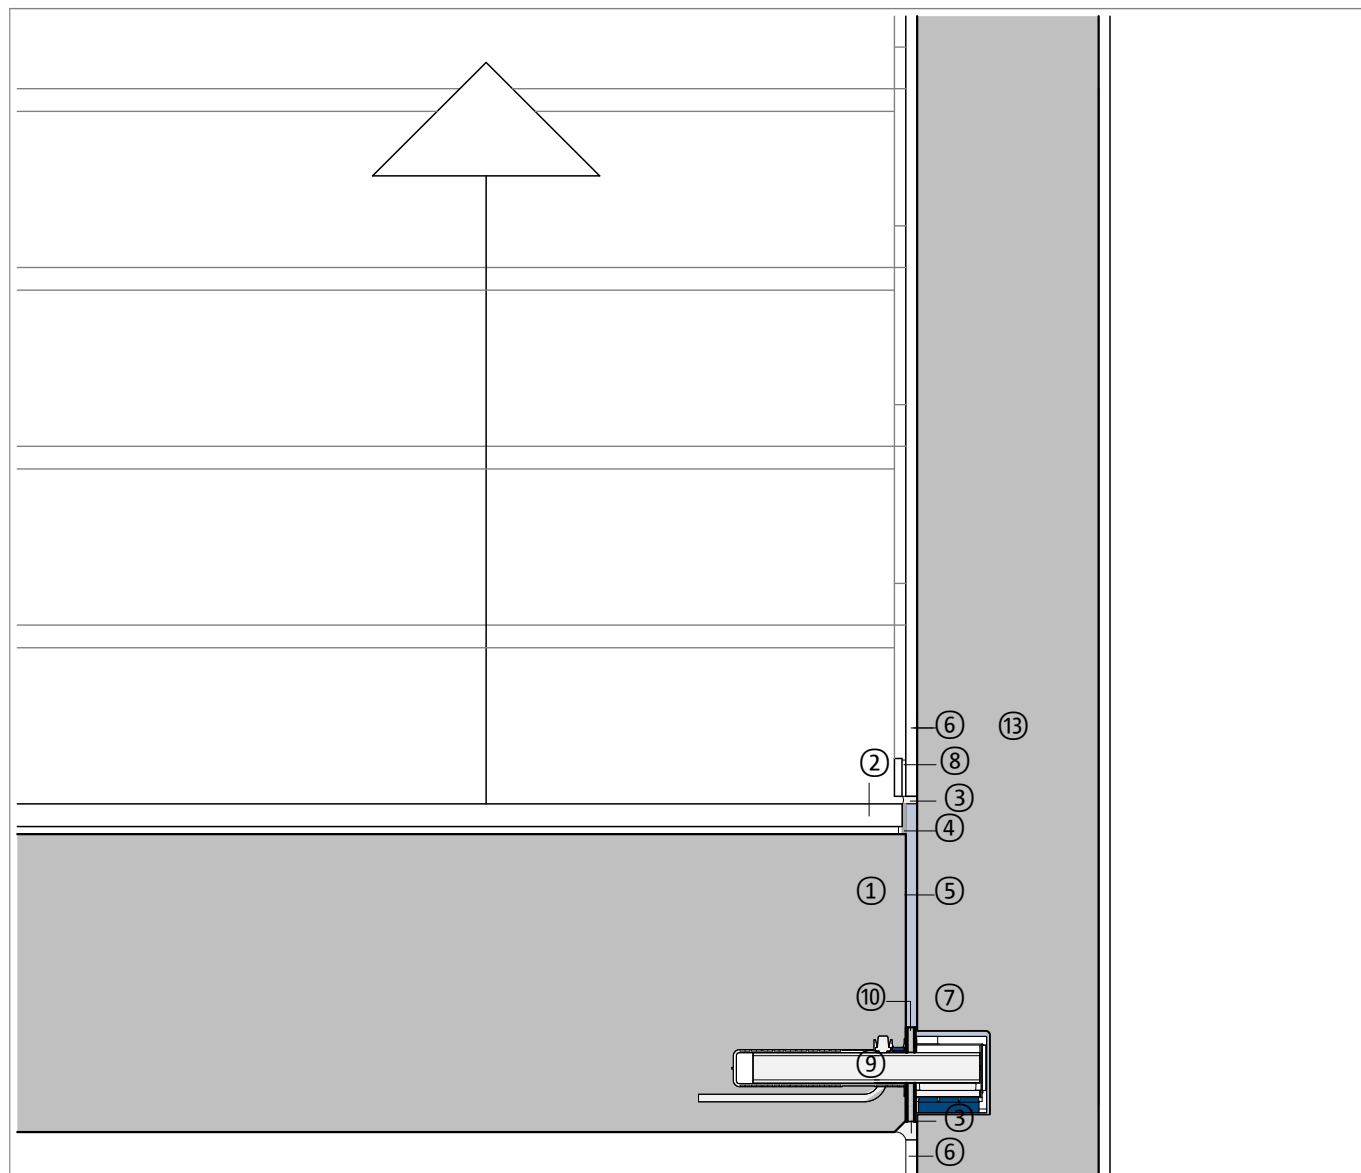

Element budowlany, przykład	
①	Schody żelbetowe, element prefabrykowany
②	Okładzina z kamienia naturalnego na zaprawie
③	paski izolujące krawędzie
④	Fuga elastyczna, odcień RAL
⑤	Schöck Tronsole® typu L, płyta dylatacyjna
⑥	Tynk wewnętrzny
⑦	Ściana klatki schodowej, murowana lub żelbetowa
⑧	Płyta cokołowa
⑨	Schöck Tronsole® typu Q

Element budowlany, przykład	
⑩	Zestaw przeciwpożarowy, opcjonalny w zależności od klasy budynku

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszewia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.