


Połączenie schodów oddzielone akustycznie od dźwięków uderzeniowych

Bieg schodowy monolityczny z okładziną z kamienia naturalnego

Płyta fundamentowa z warstwami wykończeniowymi

Detal płyta fundamentowa | bieg schodowy, wejście

DCTR-OBTB 03-01 OBBA | M 1 : 10

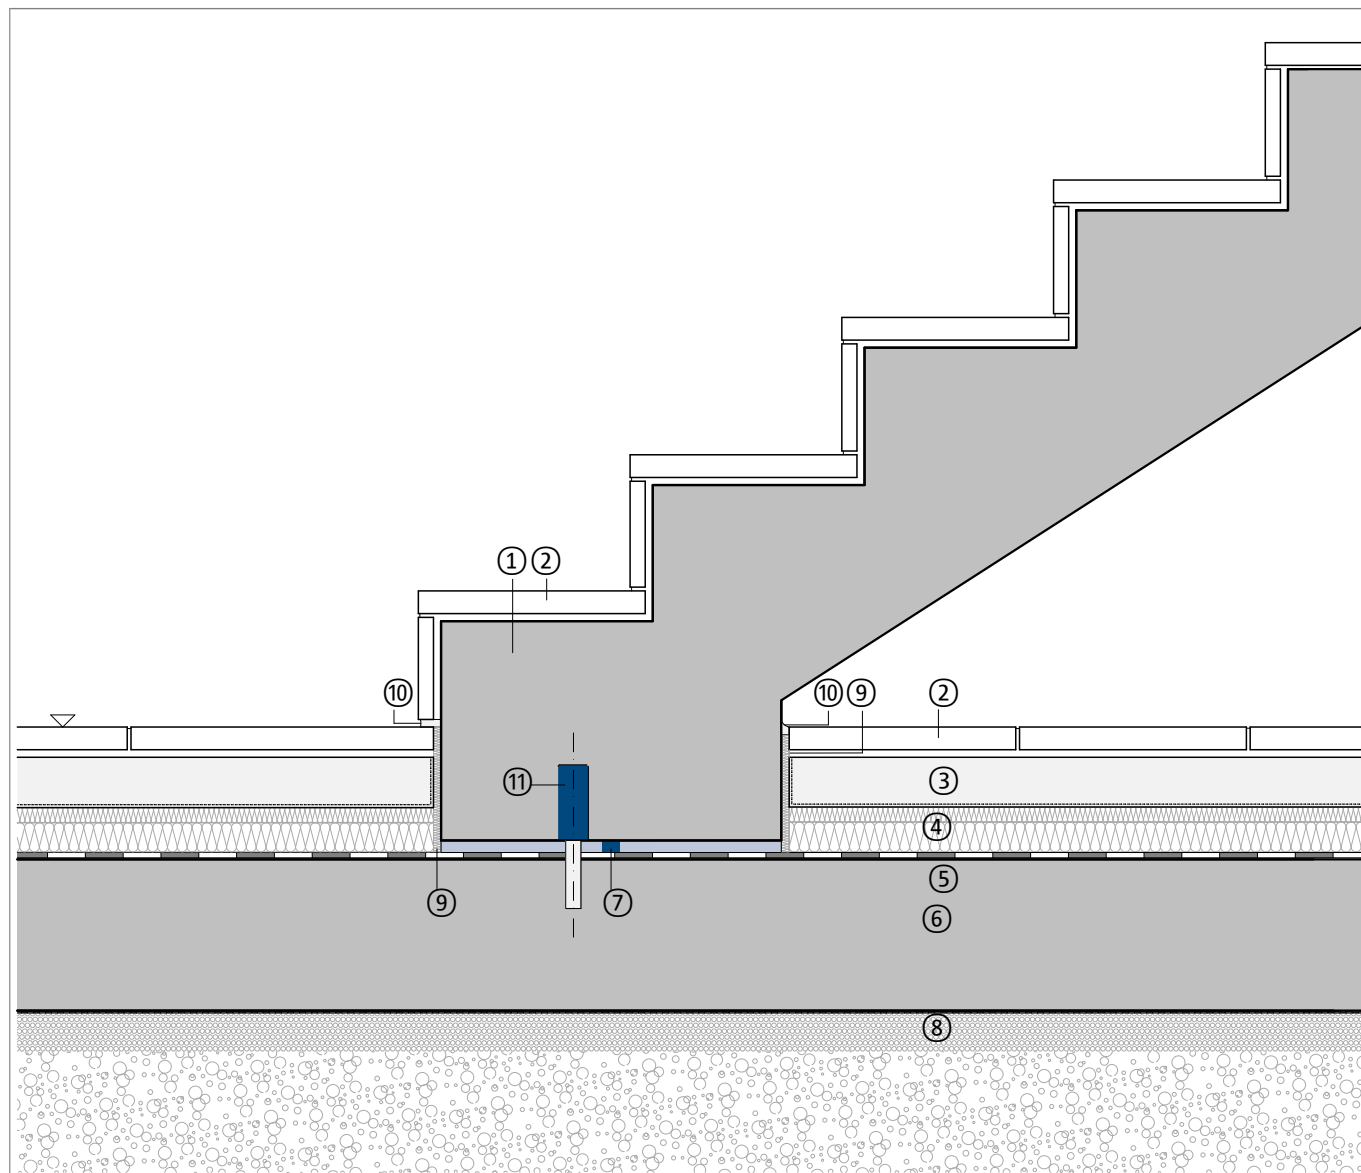

Element budowlany, przykład		Element budowlany, przykład	
①	Schody żelbetowe, beton monolityczny	⑩	Fuga elastyczna, odcień RAL
②	Okładzina z kamienia naturalnego na zaprawie	⑪	Schöck Tronsole® typu D, opcjonalnie
③	Jastrych pływający na warstwie oddzielającej		
④	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych		
⑤	Uszczelnienie		
⑥	Płyta fundamentowa, żelbetowa, wodoszczelna		
⑦	Schöck Tronsole® typu B		
⑧	Warstwa oddzielająca, warstwa wyrównawcza i przerywająca przenikanie kapilarne		
⑨	paski izolujące krawędzie		

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.