


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Balkon stalowy, wspornikowy

Ściana zewnętrzna z systemem ociepleniowym ścian zewnętrznych

Detal - drzwi na górze / okno z żaluzją na dole

DCIK 25-04-TFJ | M 1 : 10

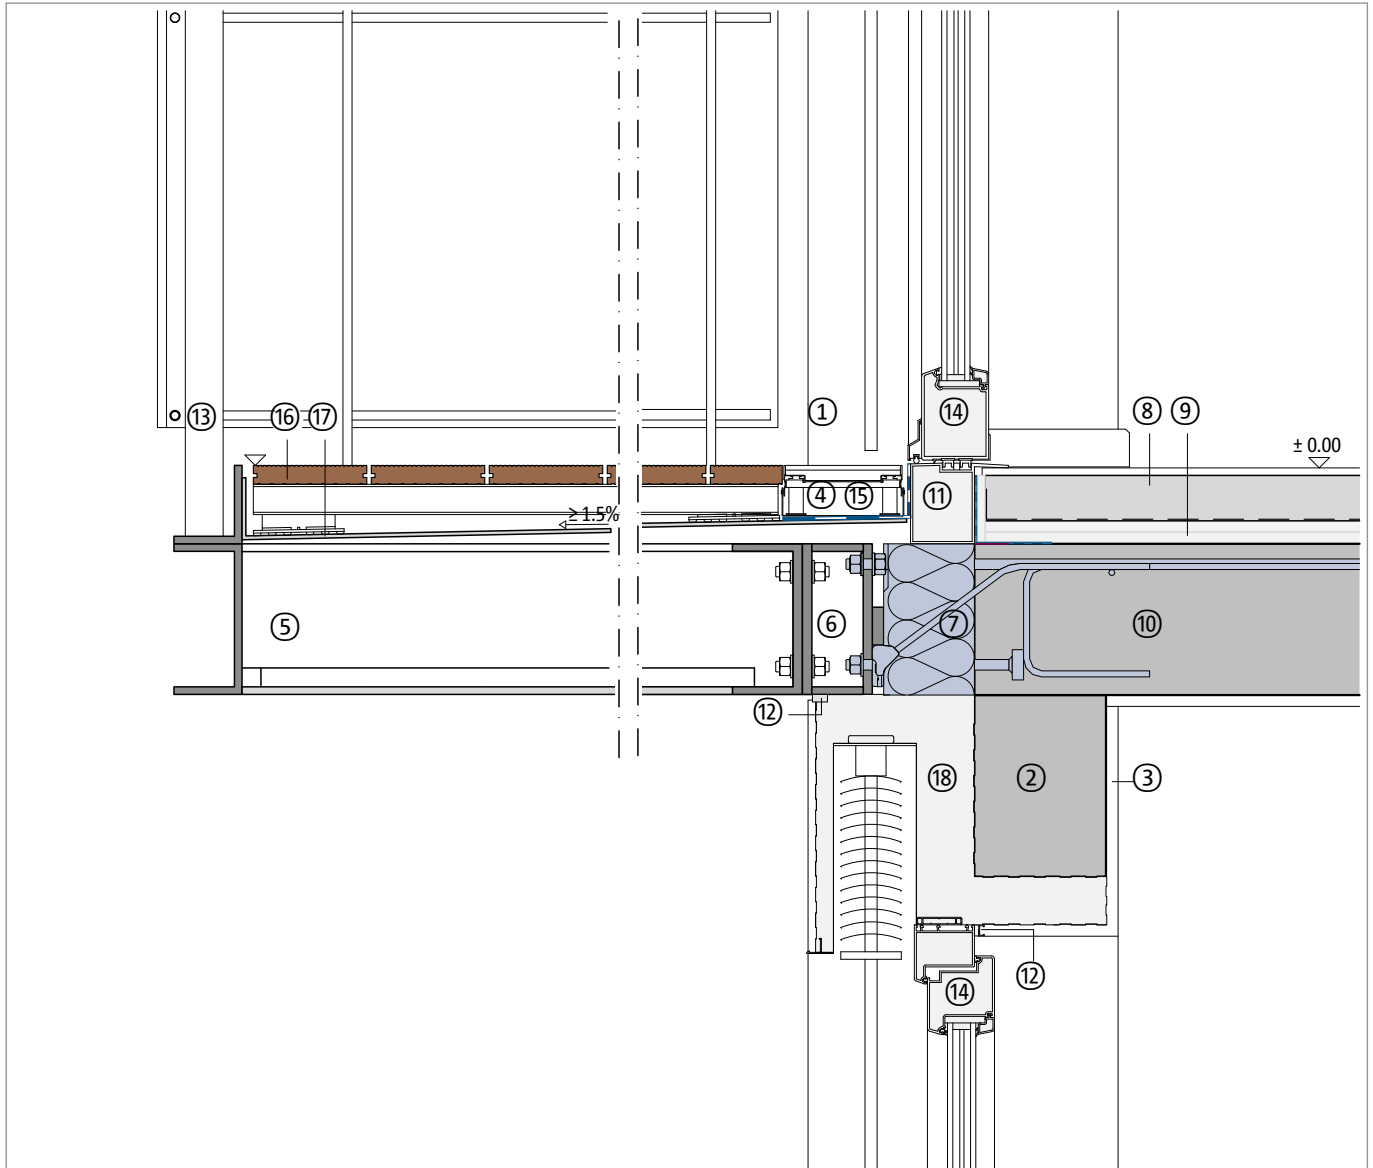

Element budowlany, przykład	
①	System ociepleniowy ścian zewnętrznych
②	Nadproże żelbetowe / Nadproże klinkierowe
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Profile stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym
⑥	Płyta czołowa z pytką stalową, opcjonalny adapter
⑦	Schöck Isokorb® XT typu SK
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływakąca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Próg, izolowany termicznie
⑫	Fuga elastyczna, profil tynkarski
⑬	Balustrada
⑭	Element drzwi lub okna
⑮	Rynna odwadniająca
⑯	Deski drewniane, podkonstrukcja, wspornik
⑰	Wanna aluminiowa ze spadkiem
⑱	Żaluzje w ocieplonej kasie

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.