


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Balkon stalowy, podparty

Ściana monolityczna

Detal - drzwi na górze / okno z żaluzją na dole

DCIK 30-04-TFJ | M 1 : 10

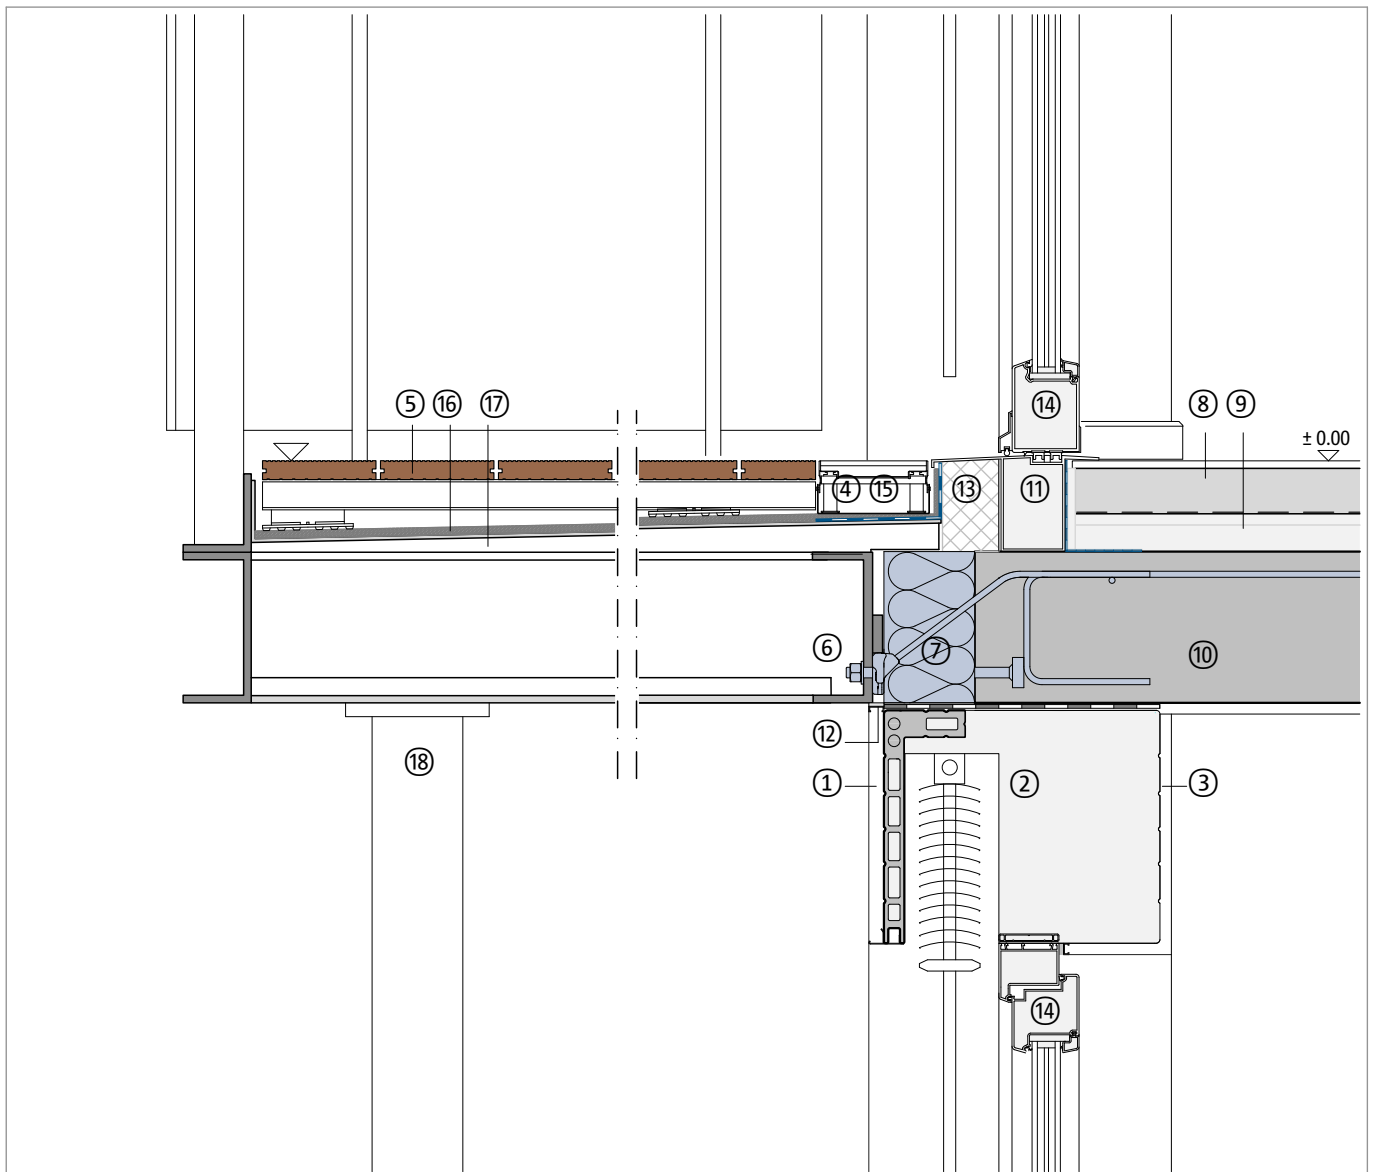

Element budowlany, przykład	
①	Tynk zewnętrzny
②	Żaluzje w ocieplonej kasecie
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Mata drenażowa, opcjonalnie
⑥	Płyta czołowa z płytką stalową
⑦	Schöck Isokorb® XT typu SQ
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga płytująca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Próg, izolowany termicznie
⑫	Profil tynkarski lub fuga elastyczna
⑬	Izolacja termiczna, wytrzymała na ściskanie (XPS)
⑭	Element drzwi lub okna
⑮	Rynna odwadniająca
⑯	Deski drewniane, podkonstrukcja, wspornik
⑰	Wanna aluminiowa ze spadkiem
⑱	Słup stalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.