


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Balkon stalowy, podparty

Ściana z fasadą wentylowaną

Detal - drzwi na górze / okno na dole

DCIK 32-02-TF | M 1 : 10

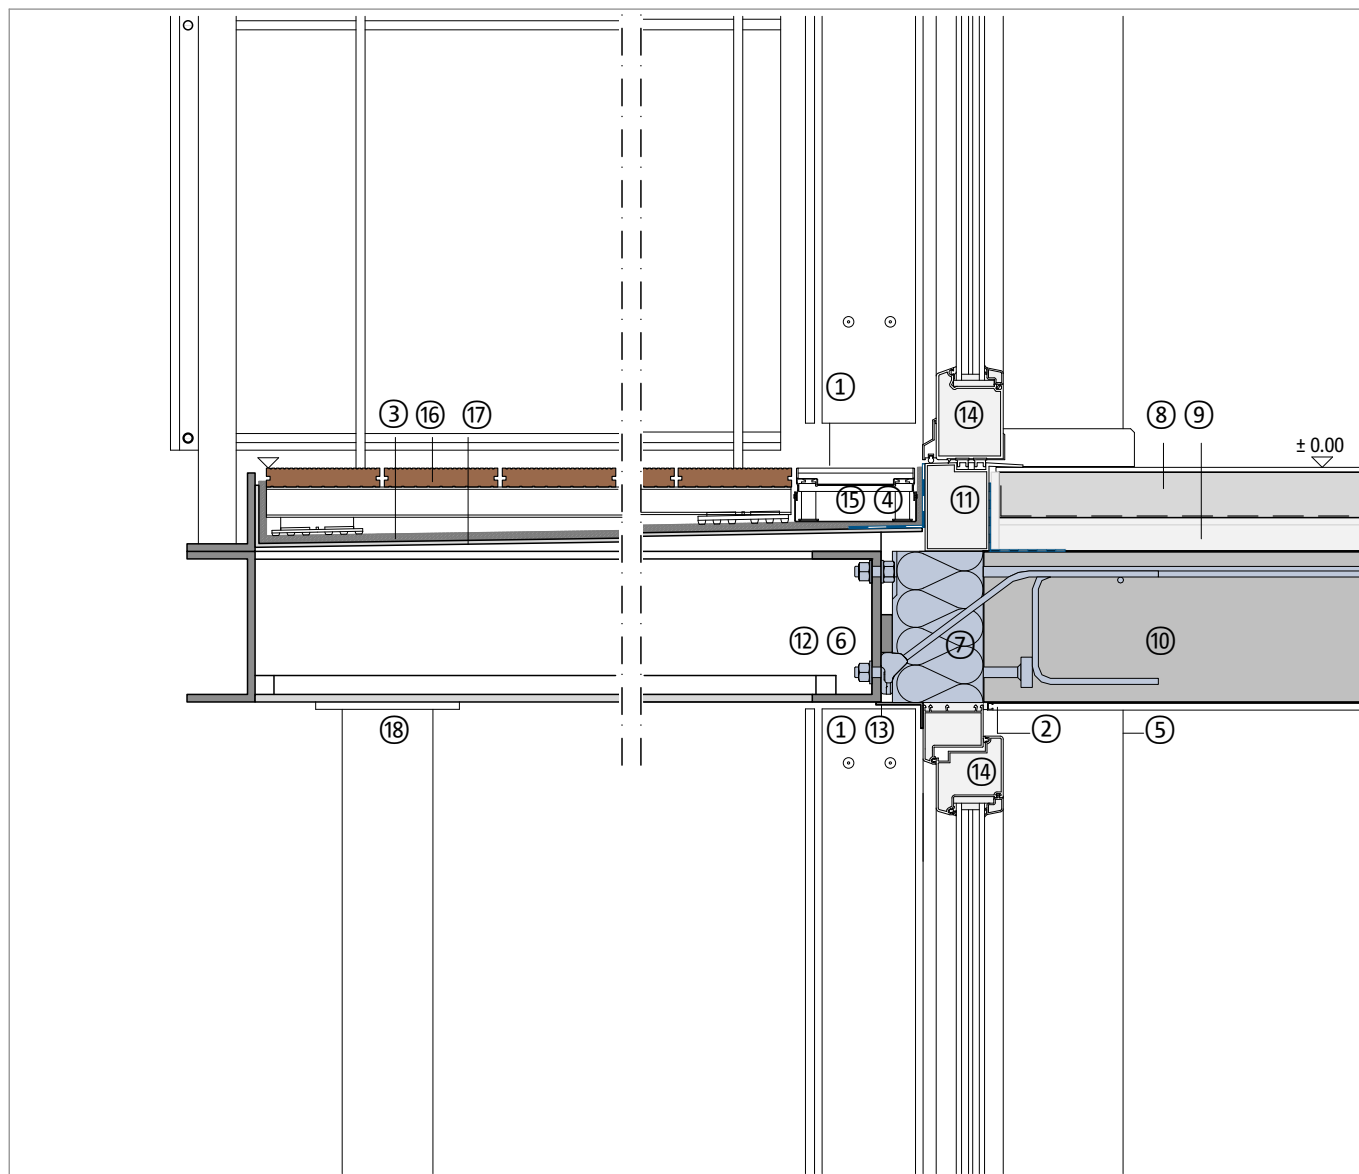

Element budowlany, przykład

①	Fasada wentylowana
②	Profil tynkarski lub fuga elastyczna
③	Mata drenażowa, opcjonalnie
④	Uszczelnienie
⑤	Tynk wewnętrzny
⑥	Płyta czołowa z płytką stalową
⑦	Schöck Isokorb® XT typu SK
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływakąca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład

⑩	Płyta stropowa
⑪	Próg, izolowany termicznie
⑫	Profile stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym
⑬	Kątownik osłonowy z aluminium
⑭	Element drzwi lub okna
⑮	Rynna odwadniająca
⑯	Deski drewniane, podkonstrukcja, wspornik
⑰	Wanna aluminiowa ze spadkiem
⑱	Słup stalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.