


Połączenie oddzielone termicznie - ściana murowana z cegłą termoizolacyjną

Ściana murowana warstwowa na płycie stropowej

Ocieplenie stropu od dołu

Ściana zewnętrzna, cokół

DCSCXM 03-01MWZDW | M 1 : 10

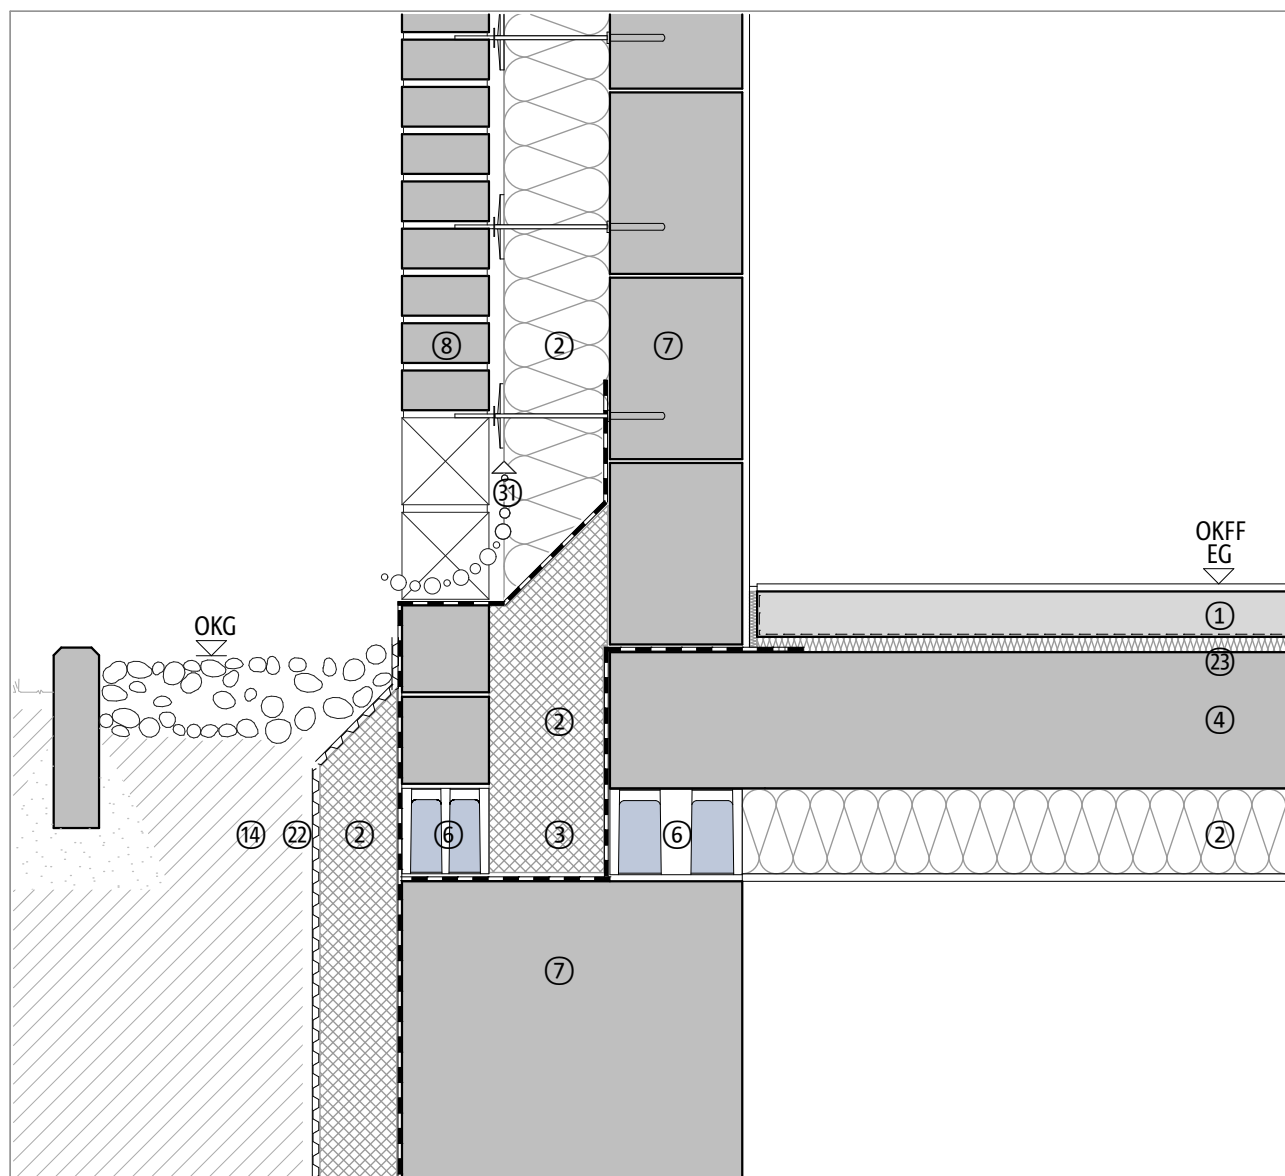

Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych
②	Termoizolacja, ocieplenie stropu od dołu
③	Uszczelnienie
④	Płyta stropowa
⑤	Ściana murowana
⑥	Schöck Sconnex® typu M
⑦	Zewnętrzna ściana piwnicy, żelbetowa lub murowana
⑧	Ściana licowa / Klinkier

Element budowlany, przykład	
⑭	Zasyпка, grunt
⑳	Folia kubełkowa
㉓	Izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych
㉑	Wentylowanie

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.