


Połączenie oddzielone termicznie - ściana murowana z cegłą termoizolacyjną

Ściana murowana z systemem ociepleniowym ścian zewnętrznych z płytą stropową

Ocieplenie stropu od dołu

Cokół, wariant 1

DCSCXM 03-03WDW | M 1 : 10

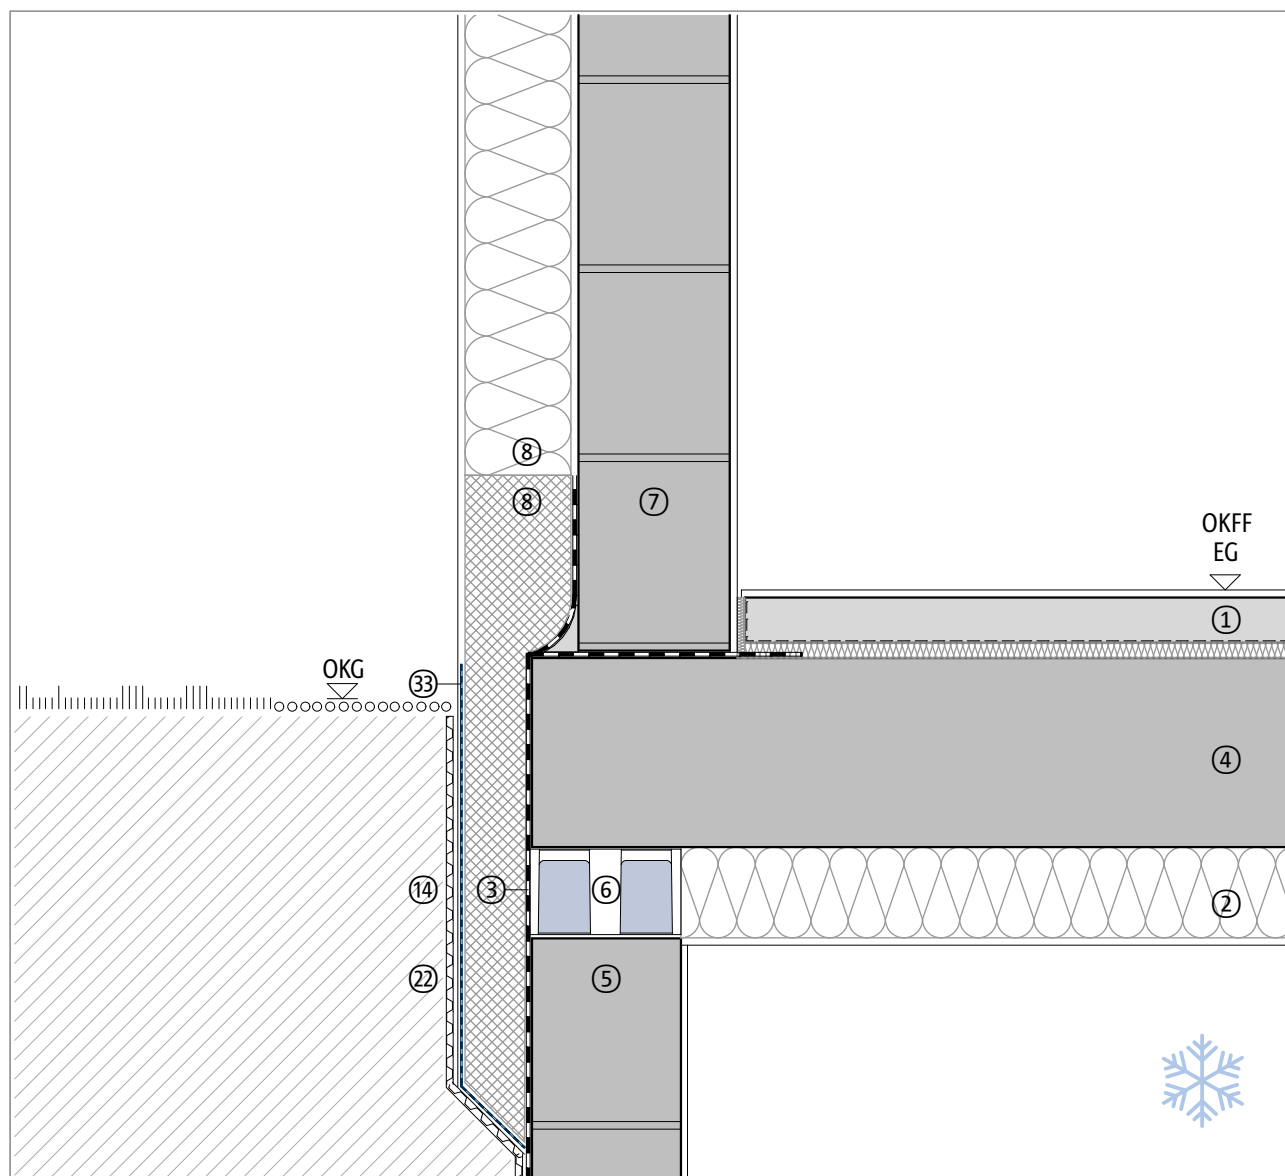

Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych, izolacja akustyczna od sąsiednich pomieszczeń
②	Termoizolacja, ocieplenie stropu od dołu
③	Uszczelnienie
④	Płyta stropowa
⑤	Ściana zewnętrzna, cegła pełna lub cegła pełna wapienno-piaskowa
⑥	Schöck Sconnex® typu M
⑦	Ścianą zewnętrzną, murowaną
⑧	System ociepleniowy ścian zewnętrznych

Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych, izolacja akustyczna od sąsiednich pomieszczeń
②	Folia kubetkowa
③	Ochrona przed wilgocią

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetonowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.