


Połączenie oddzielone termicznie - ściana murowana z cegłą termoizolacyjną

Ściana murowana z systemem ociepleniowym ścian zewnętrznych z płytą stropową

Ocieplenie stropu od góry

Brama segmentowa

DCSCXM 04-01WDT | M 1 : 10

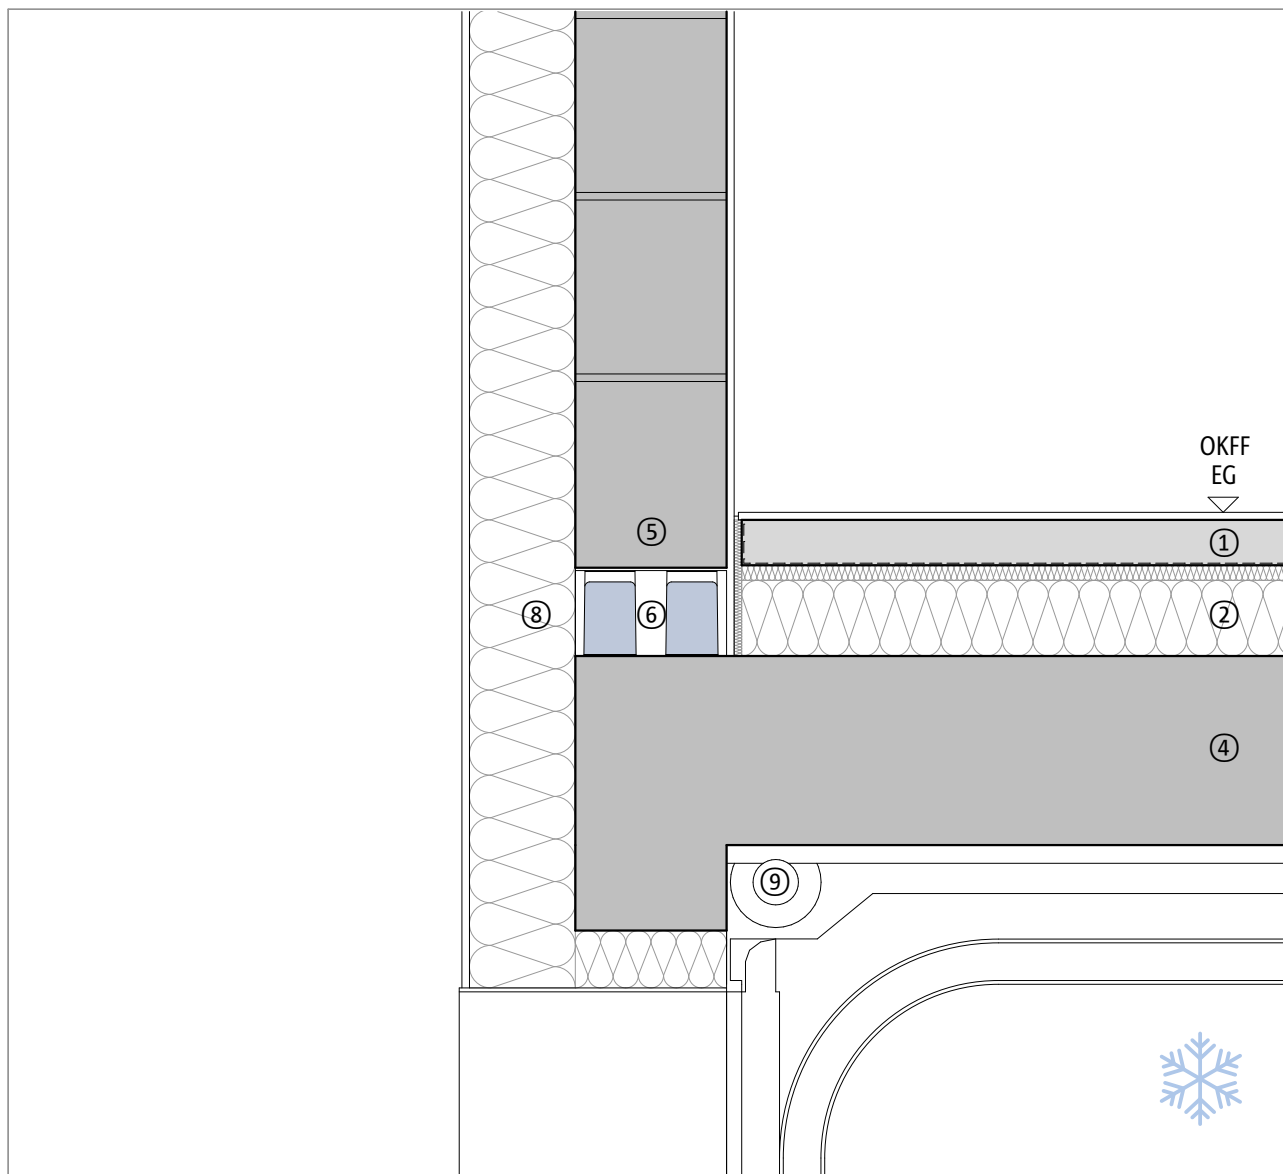

Element budowlany, przykład		Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych, izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych		
②	Izolacja termiczna		
④	Płyta stropowa		
⑤	Ściana zewnętrzna, cegła pełna lub cegła pełna wapienno-piaskowa		
⑥	Schöck Sconnex® typu M		
⑧	System ociepleniowy ścian zewnętrznych		
⑨	Brama segmentowa		

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.