


Oddzielone termicznie połączenie w konstrukcji drewnianej

Konstrukcja drewniana, rama na cegle termoizolacyjnej

Ocieplenie stropu od góry

Ściana, cokół

DCSCX 02-02 HB | M 1 : 10

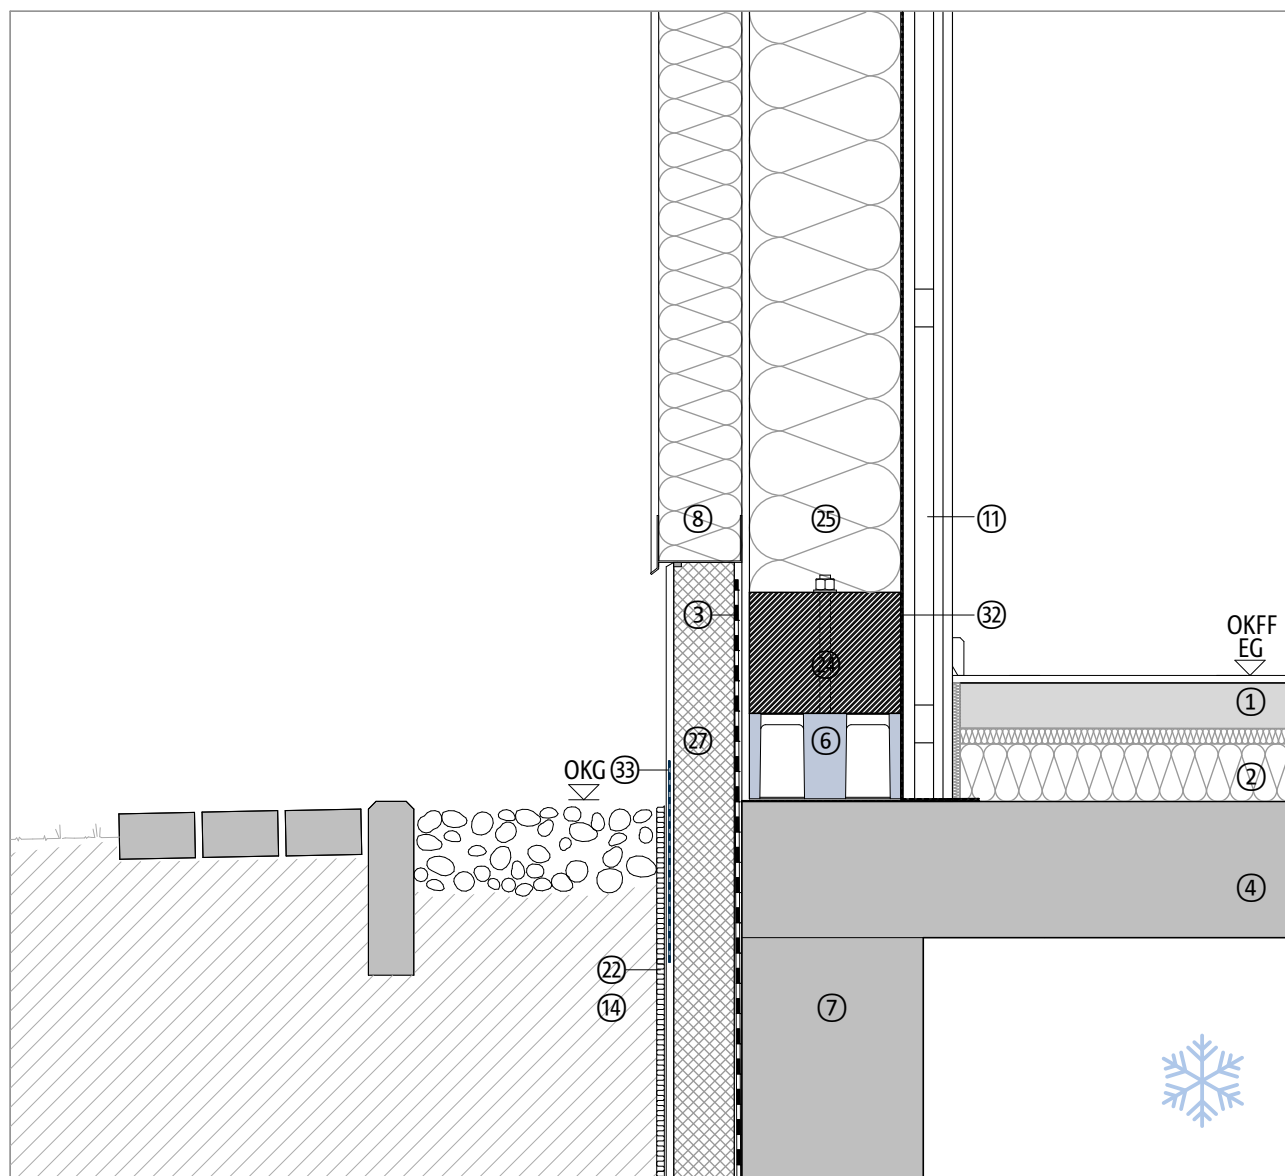

Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych
②	Izolacja termiczna
③	Uszczelnienie
④	Płyta stropowa
⑥	Schöck Sconnex® typu M
⑦	Żelbetowa ściana piwnicy
⑧	Płyta izolacyjna z włókna drzewnego z systemem tynkowym
⑪	Ściana licowa

Element budowlany, przykład	
⑭	Zasyпка, grunt
⑳	Folia kubelkowa
㉔	Próg drewniany
㉕	Ściana drewniana, rama
㉗	Izolacja obwodowa
㉚	Izolacja paroszczelna
㉛	Ochrona przed wilgocią

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadasszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.