


Oddzielone termicznie połączenie w konstrukcji drewnianej

Konstrukcja drewniana, rama na płycie stropowej

Ocieplenie stropu od dołu

Ściana, cokół, wariant 1

DCSCX 03-01 HB | M 1 : 10

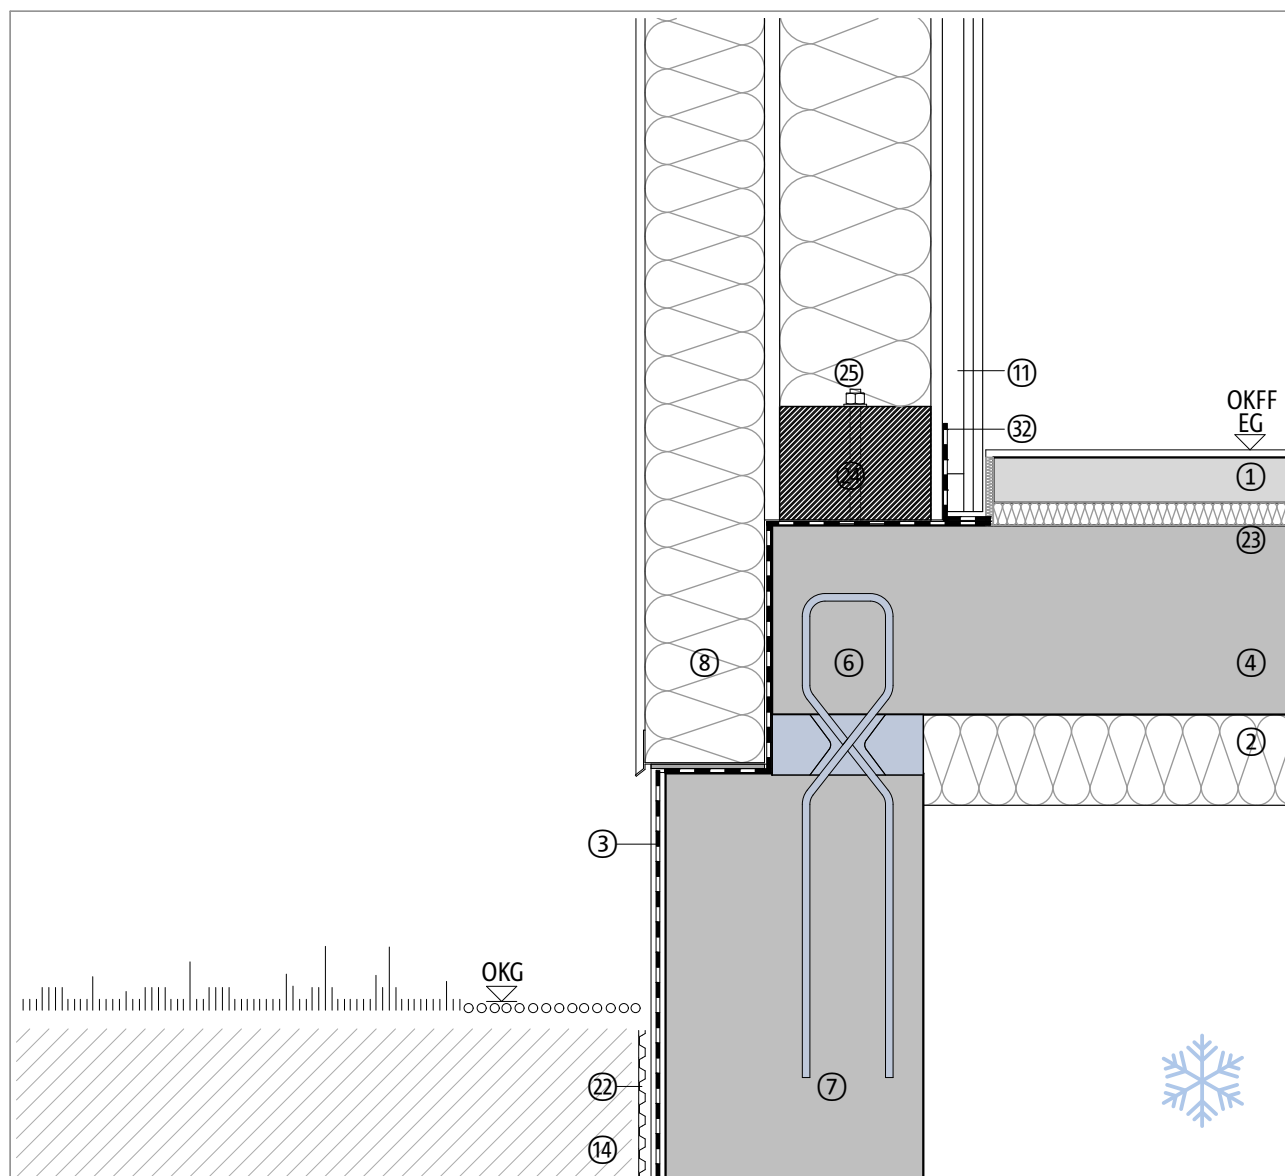

Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych
②	Termoizolacja, ocieplenie stropu od dołu
③	Uszczelnienie, mineralne
④	Płyta stropowa
⑥	Schöck Sconnex® typu W
⑦	Żelbetowa ściana piwnicy
⑧	Płyta izolacyjna z włókna drzewnego z systemem tynkowym
⑪	Ściana licowa

Element budowlany, przykład	
⑭	Zasyпка, grunt
⑫	Folia kubelkowa
⑬	Izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych
⑭	Próg drewniany
⑮	Ściana drewniana, rama
⑯	Izolacja paroszczelna

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadasszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.