


Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną

Połączenie ze ścianą attyki żelbetowej

Detal elewacji | attyka

Przekrój pionowy

DCIL MUK 08.01 | M 1 : 5

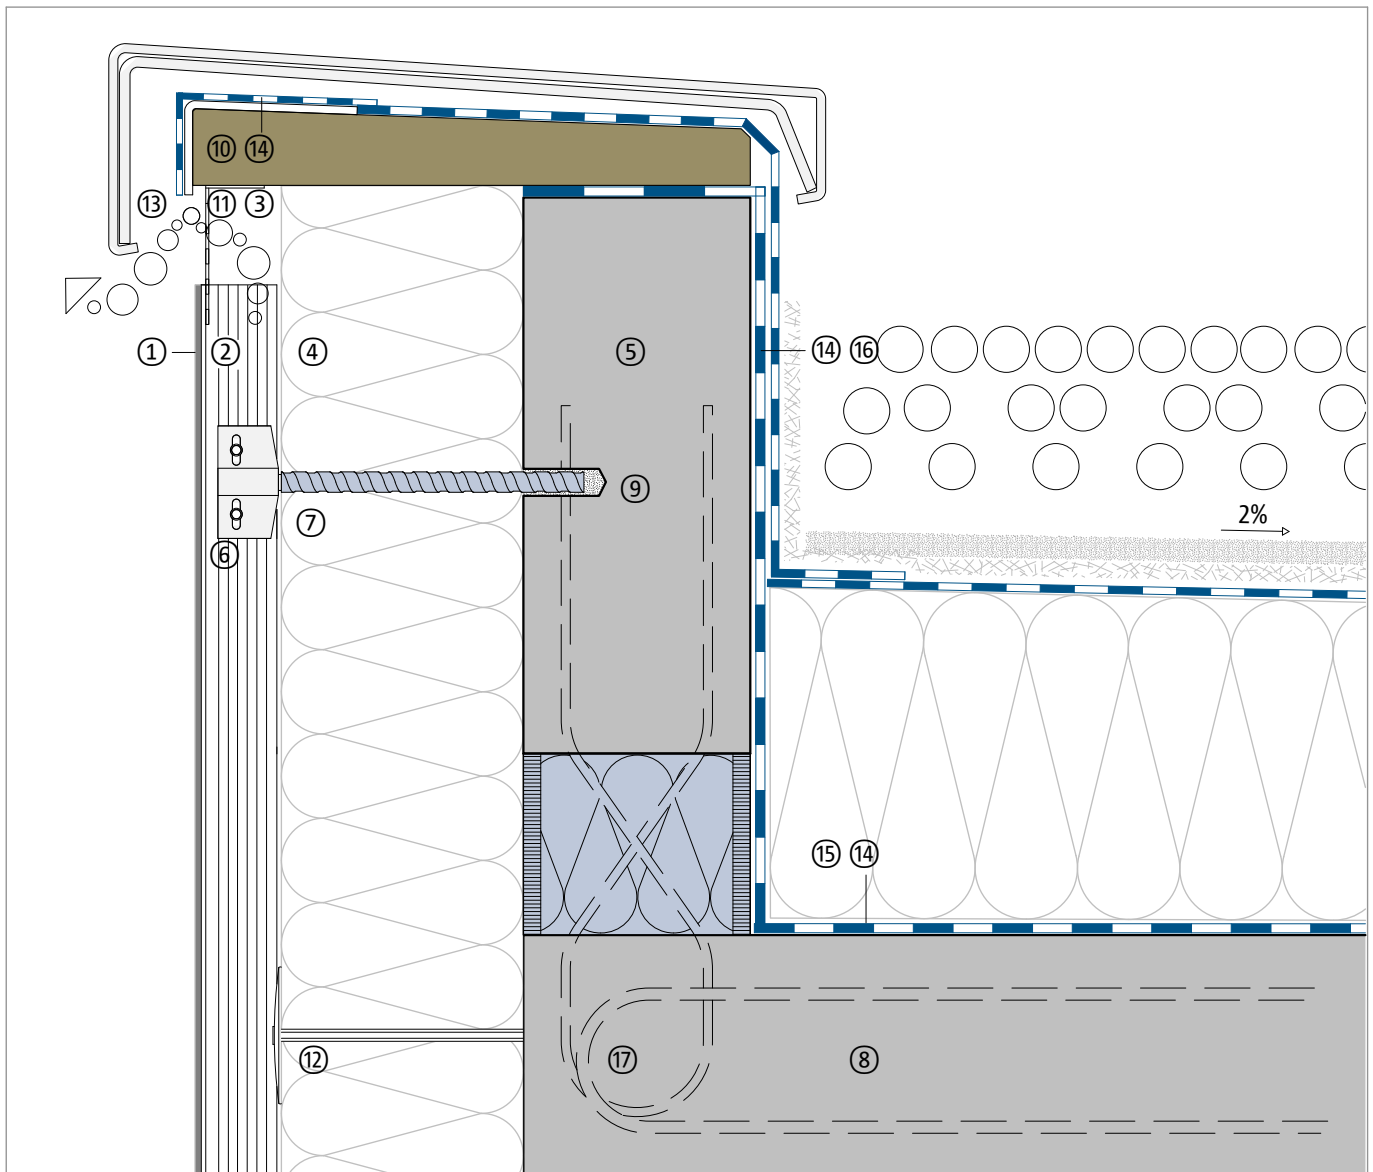

Element budowlany, przykład

①	Płyta elewacyjna
②	Podkonstrukcja aluminiowa
③	Wentylowanie
④	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑤	Attyka, prefabrykat żelbetowy
⑥	Adapter skrzydłowy (Isolink® typu F część FA)
⑦	Schöck Isolink® typu F-S1
⑧	Płyta stropowa
⑨	Zaprawa

Element budowlany, przykład

⑩	Deska, sklejka
⑪	Siatka zabezpieczająca przed owadami
⑫	Ostona attyki, uchwyty, łączniki stykowe
⑬	Kołki do mocowania ocieplenia
⑭	Uszczelnienie
⑮	Izolacja termiczna ze spadkiem odporna na uderzenia
⑯	Pas żwiru, zielony dach
⑰	Schöck Isokorb® XT typu A

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszzenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.