


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Prefabrykowana ściana attykowa żelbetowa

Ściana z fasadą wentylowaną

Detal attyki | wykończenie krawędzi dachu

DCIK 42-01-AD | M 1 : 10

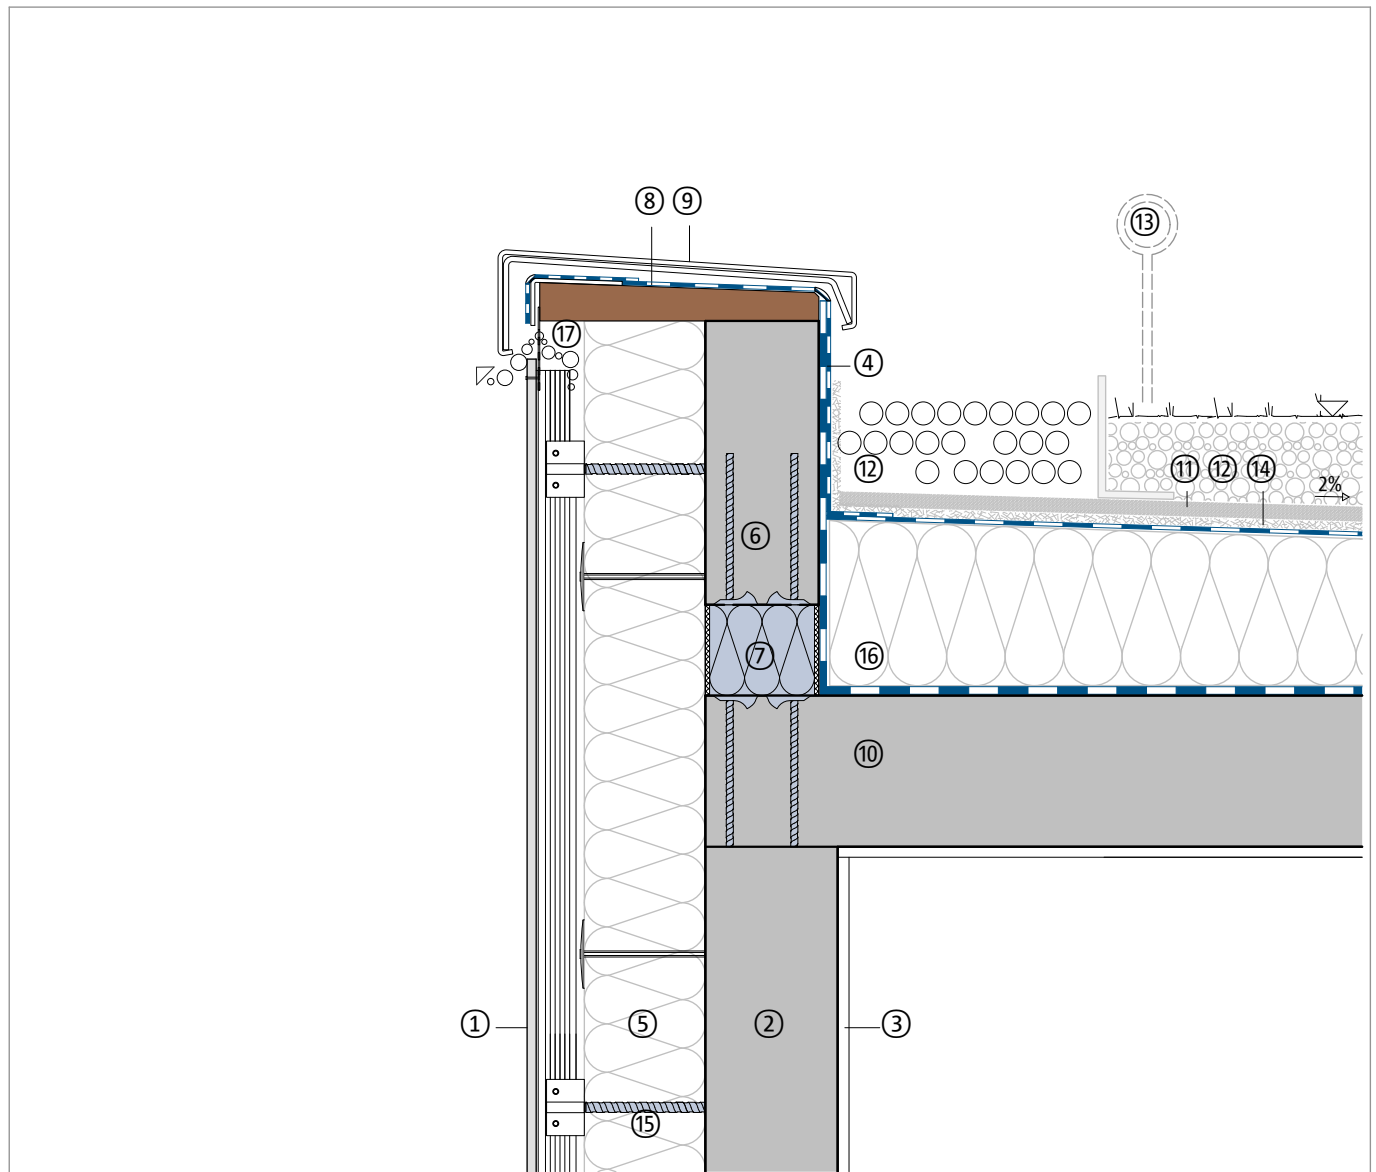

Element budowlany, przykład	
①	Fasada wentylowana
②	Ściana murowana lub żelbetowa
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Izolacja termiczna, mineralna
⑥	Attyka, prefabrykat żelbetowy
⑦	Schöck Isokorb® CXT typu A
⑧	Deska, sklejka
⑨	Ośłona attyki, uchwyty, łączniki stykowe

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Element odwadniający
⑫	Pas żwiru, zielony dach
⑬	Punkt mocowania środków ochrony indywidualnej, opcjonalnie
⑭	Włóknina ochronna
⑮	Schöck Isolink® typu F-S1
⑯	Izolacja termiczna ze spadkiem
⑰	Wentylowanie

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.