


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Prefabrykowany żelbetowy krótki wspornik lub gzyms

Ściana murowana warstwowa

Detal gzyms | konstrukcja krawędzi dachu

DCIK 44-01-KGD | M 1 : 10

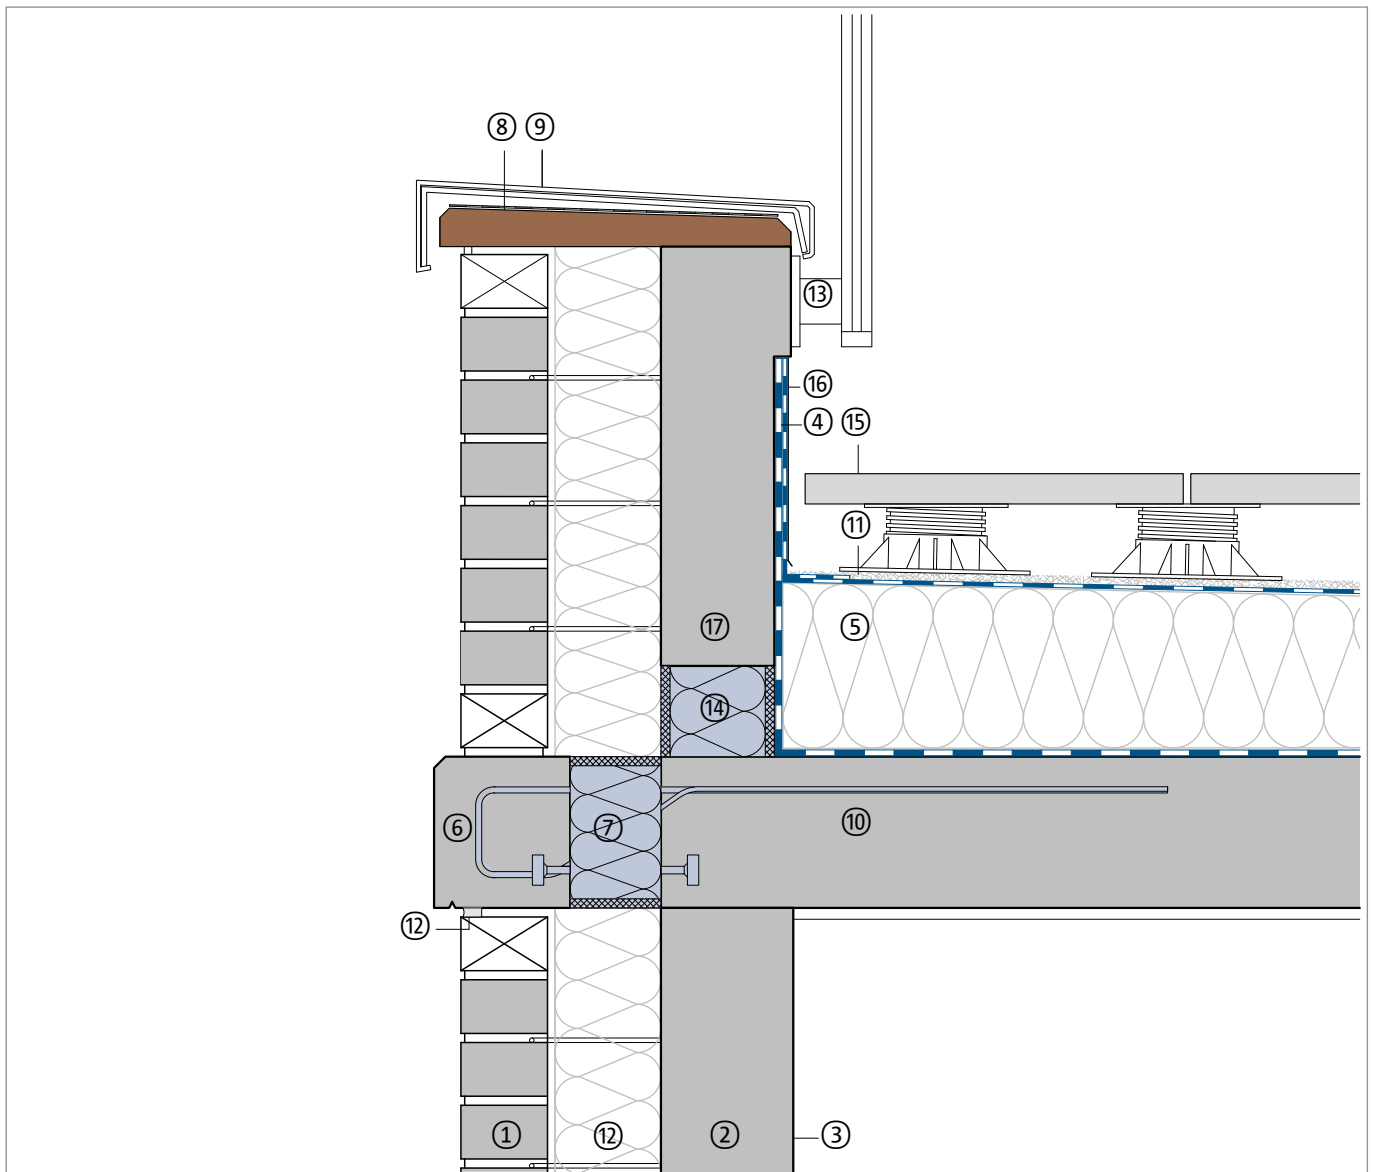

Element budowlany, przykład	
①	Ściana licowa / Klinkier
②	Ściana murowana lub żelbetowa
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Izolacja termiczna ze spadkiem
⑥	Konsola, prefabrykat żelbetowy
⑦	Schöck Isokorb® XT typu O
⑧	Deska, sklejka
⑨	Osłona attyki, uchwyty, łączniki stykowe

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Włóknina ochronna
⑫	spoina elastyczna
⑬	Balustrada, opcjonalnie
⑭	Schöck Isokorb® CXT typu A lub typu A część Z
⑮	Warstwa wykończeniowa z płyt, podwyższone
⑯	Obróbka blacharska
⑰	Attyka, prefabrykat żelbetowy
⑱	Izolacja termiczna, mineralna

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.