


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Prefabrykowany gzyms żelbetowy

Ściana murowana warstwowa

Detal gzyms | konstrukcja krawędzi dachu

DCIK 44-02-GD | M 1 : 10

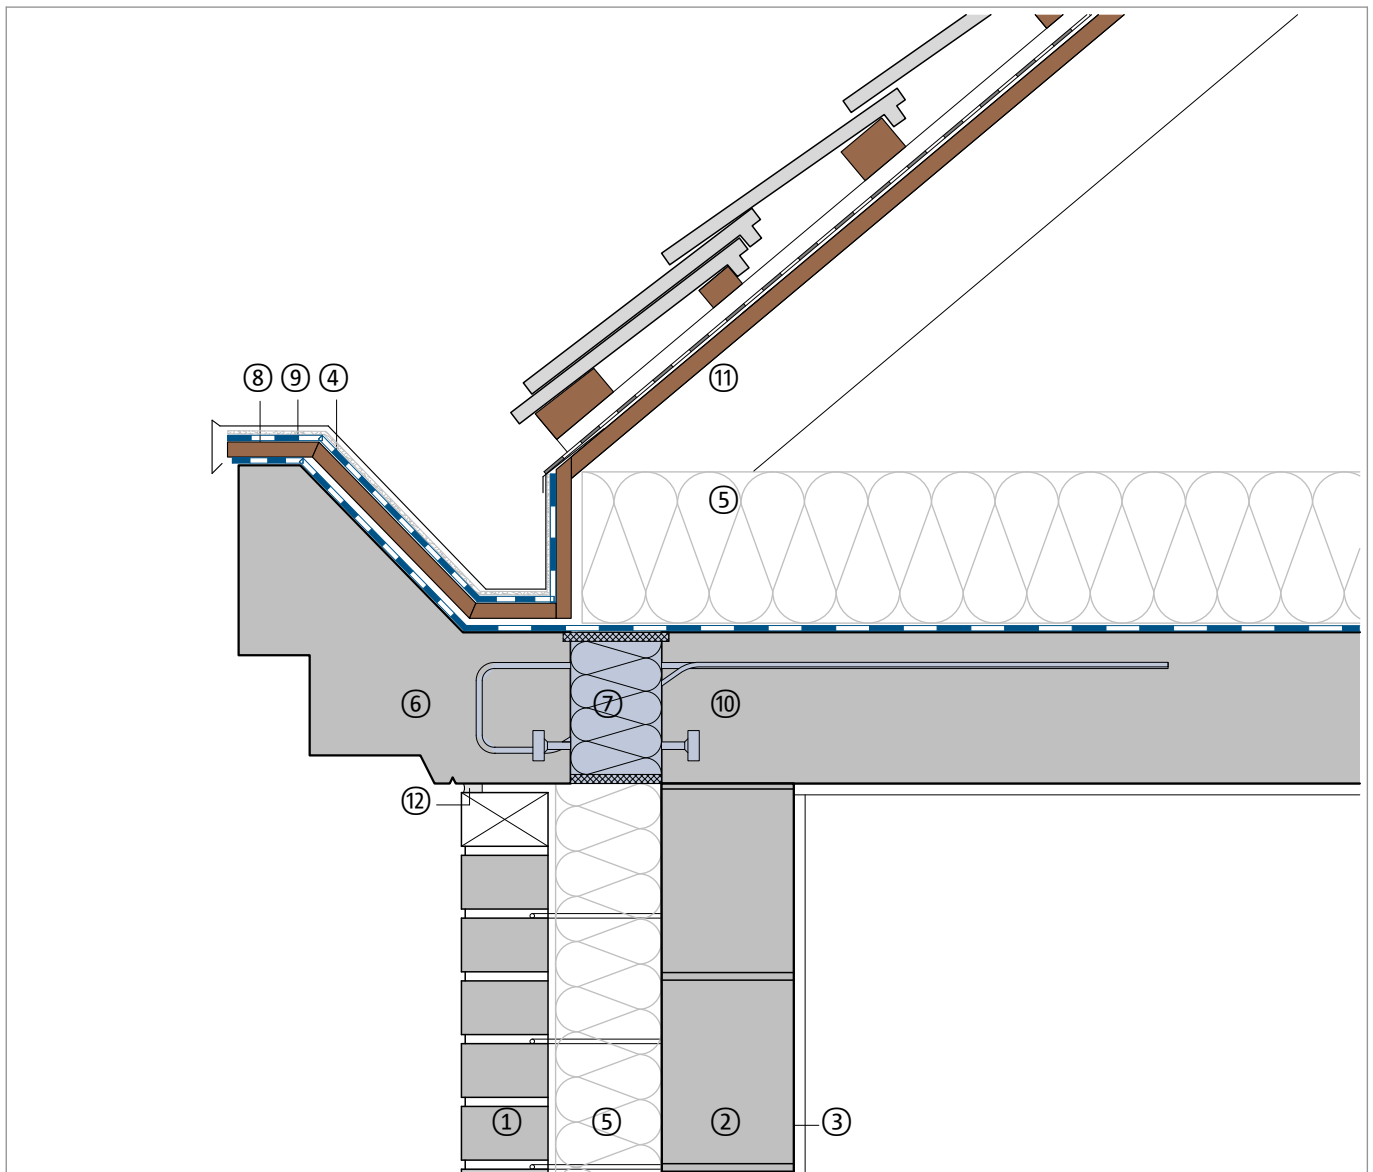

Element budowlany, przykład	
①	Ściana licowa / Klinkier
②	Ściana murowana lub żelbetowa
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Izolacja termiczna, mineralna
⑥	Gzyms, prefabrykat żelbetowy
⑦	Schöck Isokorb® XT typu O
⑧	Szalunek drewniany
⑨	Blacha, kantowana

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Dach krokwiowy, pokrycie dachówką
⑫	spoina elastyczna

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.