


Połączenie oddzielone termicznie - ściana murowana z cegłą termoizolacyjną

Ściana murowana z wewnętrzną izolacją z płytą stropową

Ocieplenie stropu od dołu

Przejazd kryty

DCSCXM 06-01DW | M 1 : 10

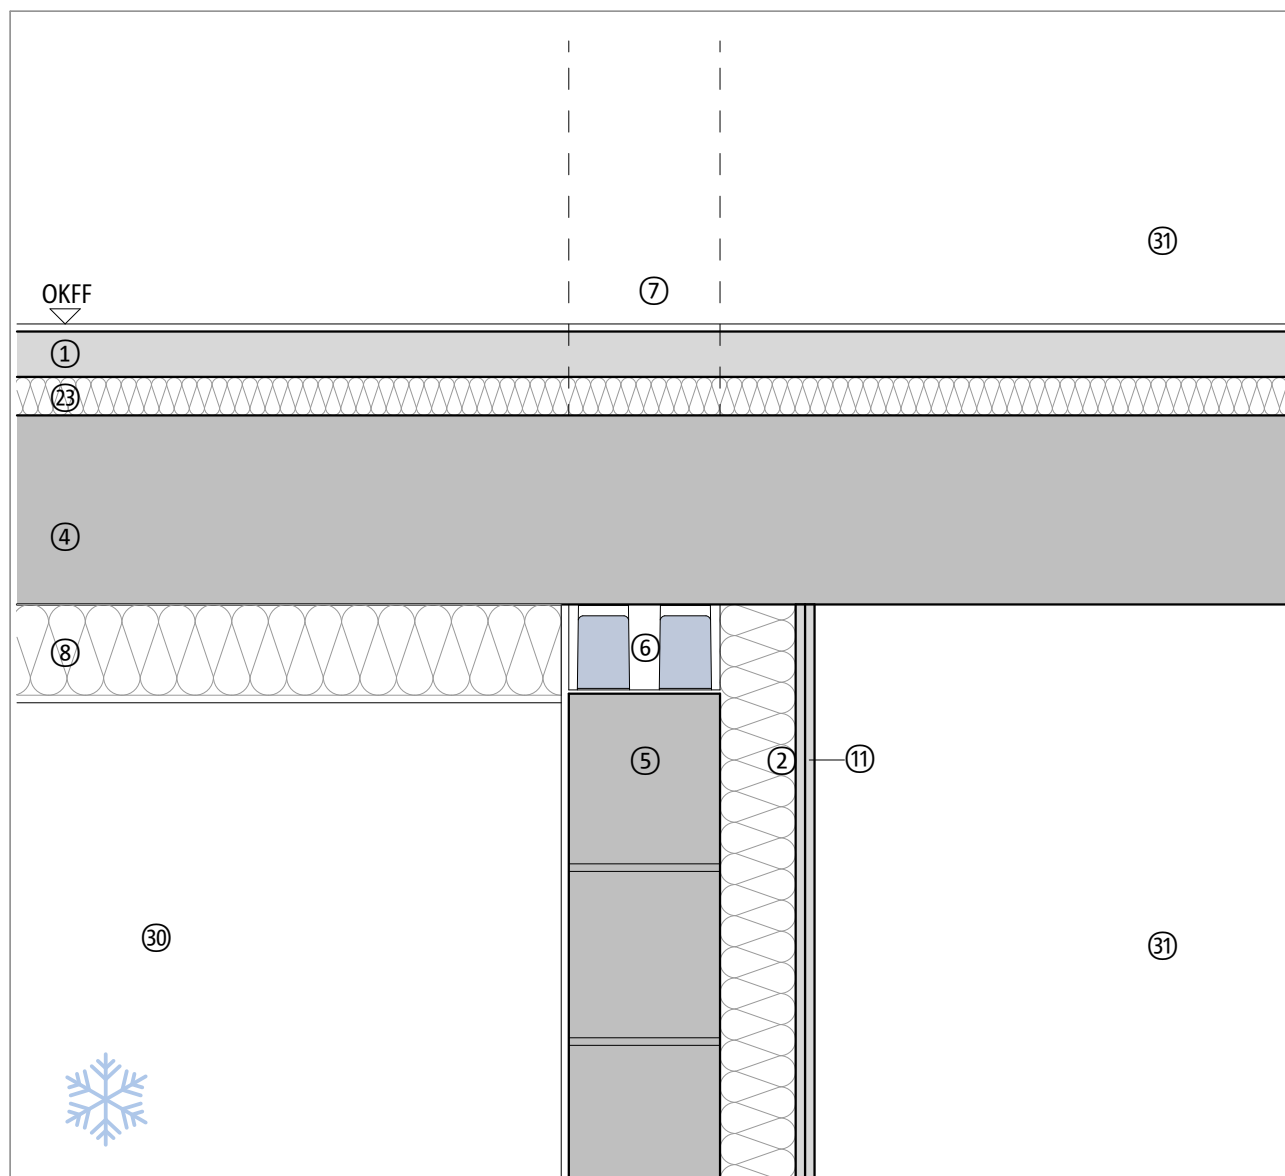

Element budowlany, przykład		Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych	②③	Izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych
②	Izolacja wewnętrzna	③④	Przejazd kryty
④	Płyta stropowa	③①	Przestrzeń wewnętrzna
⑤	Ściana zewnętrzna, cegła pełna lub cegła pełna wapienno-piaskowa		
⑥	Schöck Sconnex® typu M		
⑦	Ściana wewnętrzna, żelbetowa lub murowana, opcjonalnie		
⑧	System ociepleniowy ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu od dołu		
⑪	Ściana licowa		

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.