


Oddzielone termicznie połączenie w konstrukcji drewnianej

Konstrukcja drewniana, rama na cegle termoizolacyjnej

Ocieplenie stropu od góry

Płyta fundamentowa, cokół

DCSCX 02-03 HB | M 1 : 10

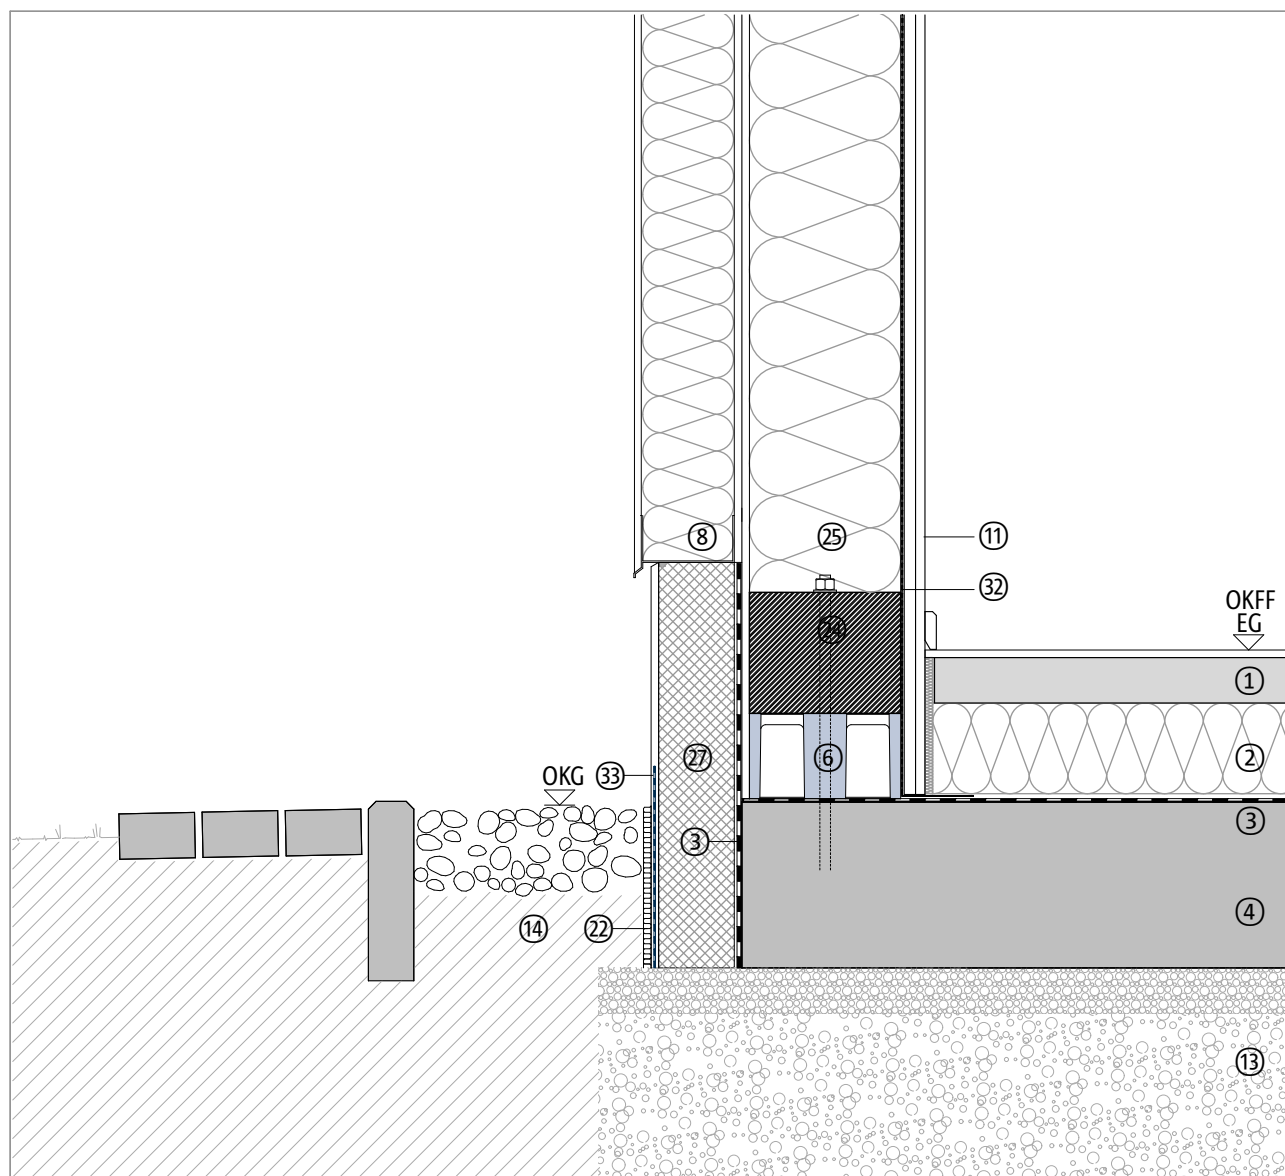

Element budowlany, przykład		Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych	⑭	Zasyпка, grunt
②	Izolacja termiczna	⑳	Folia kubelkowa
③	Uszczelnienie	㉑	Próg drewniany
④	plyta fundamentowa/stropowa	㉒	Ściana drewniana, rama
⑥	Schöck Sconnex® typu M	㉓	Izolacja obwodowa
⑧	Płyta izolacyjna z włókna drzewnego z systemem tynkowym	㉔	Izolacja paroszczelna
⑪	Ściana licowa	㉕	Ochrona przed wilgocią
⑬	Warstwa wyrównawcza, żwir		

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadasszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.