


Oddzielone termicznie połączenie ze ścianą

ściana zewnętrzna z płytą stropową

Ocieplenie stropu od dołu

Wejście, drzwi

DCSCXW 06-03 WDT | M 1 : 10

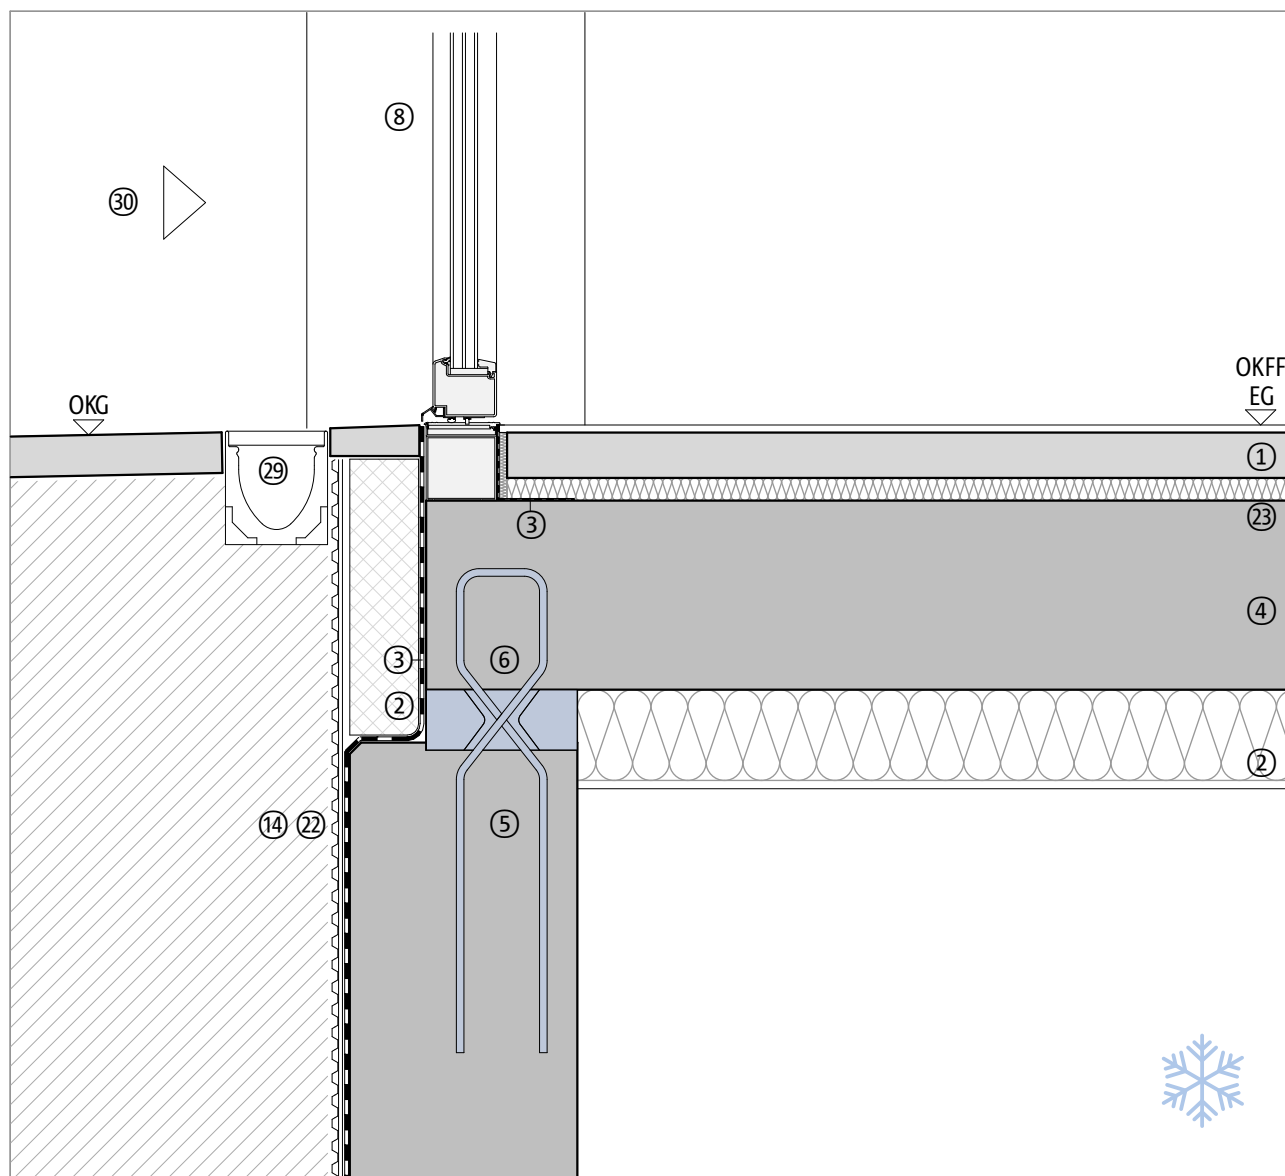

Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych
②	Termoizolacja, ocieplenie stropu od dołu
③	Uszczelnienie
④	Płyta stropowa
⑤	Żelbetowa ściana zewnętrzna piwnicy
⑥	Schöck Sconnex® typu W
⑧	System ociepleniowy ścian zewnętrznych
⑭	Zasyпка, grunt

Element budowlany, przykład	
②②	Folia kubetkowa
②③	Izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych
②⑨	Odwodnienie liniowe
③⑩	Wejście

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadasszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.