


Oddzielone termicznie połączenie ze ścianą

Ściana zewnętrzna warstwowa z płytą stropową

Ocieplenie stropu od dołu, system ociepleniowy ścian zewnętrznych

Przejazd kryty

DCSCXW 07-01 DW | M 1 : 10

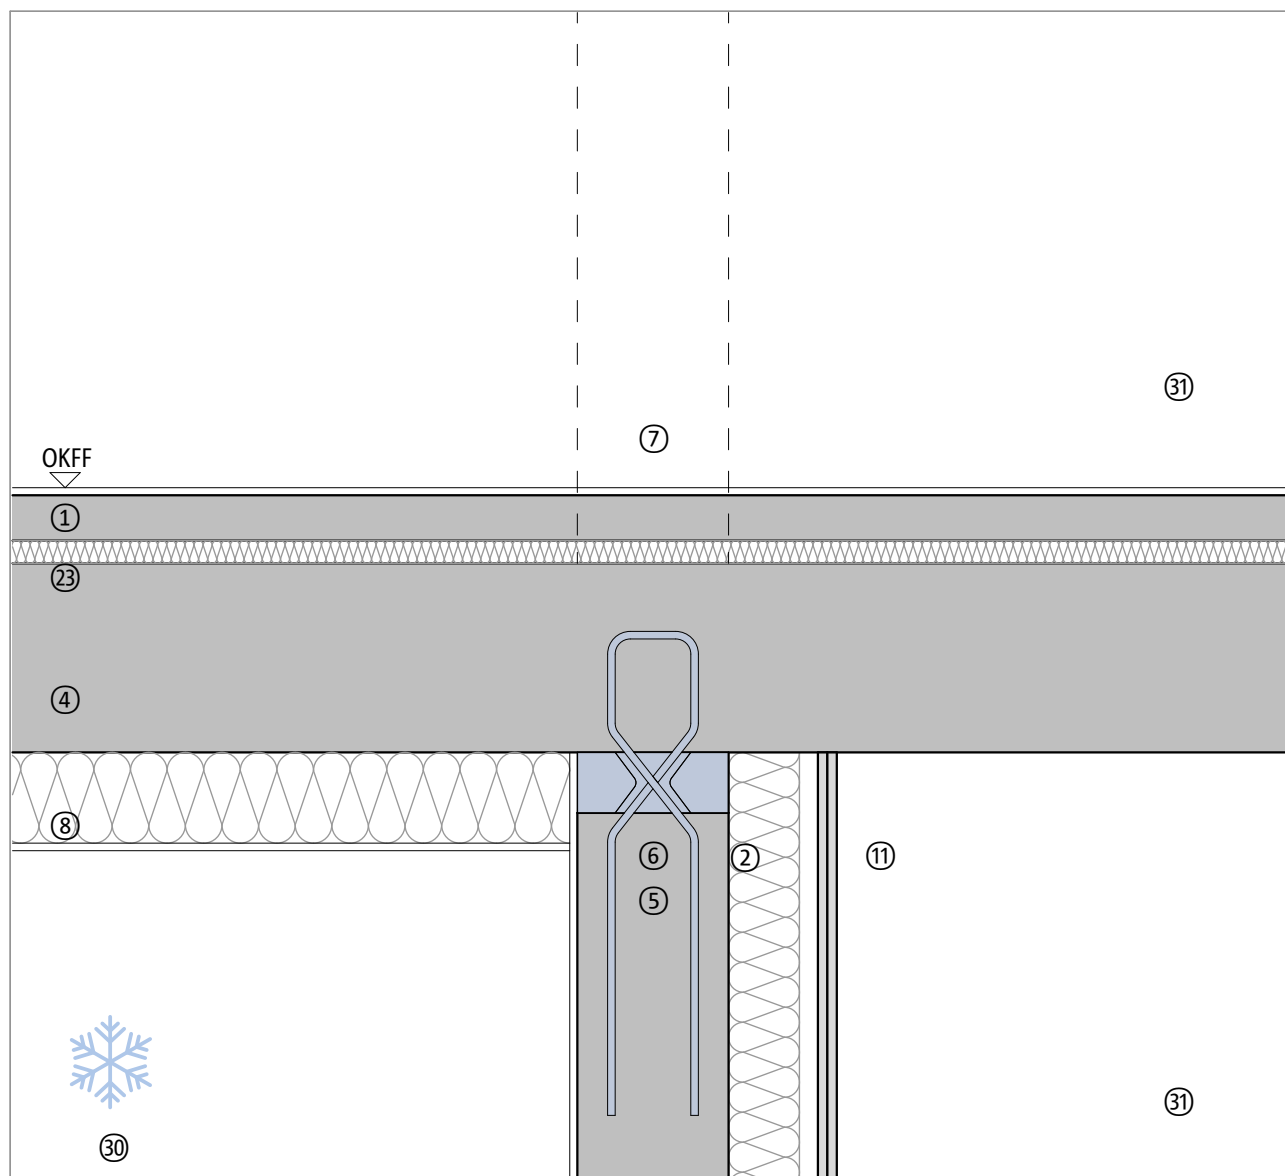

Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych
②	Izolacja wewnętrzna
④	Płyta stropowa
⑤	Żelbetowa ściana zewnętrzna
⑥	Schöck Sconnex® typu W
⑦	Ściana wewnętrzna, żelbetowa lub murowana, opcjonalnie
⑧	System ociepleniowy ścian zewnętrznych
⑪	Ściana licowa

Element budowlany, przykład	
②③	Izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych
③①	Przejazd kryty
③①	Przestrzeń wewnętrzna

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.