


Połączenie schodów oddzielone akustycznie od dźwięków uderzeniowych

Bieg schodowy prefabrykowany, beton architektoniczny

Płyta fundamentowa z warstwami wykończeniowymi

Detal płyta fundamentowa | bieg schodowy, wejście

DCTR-FTTSB 01.01 TBA | M 1 : 10

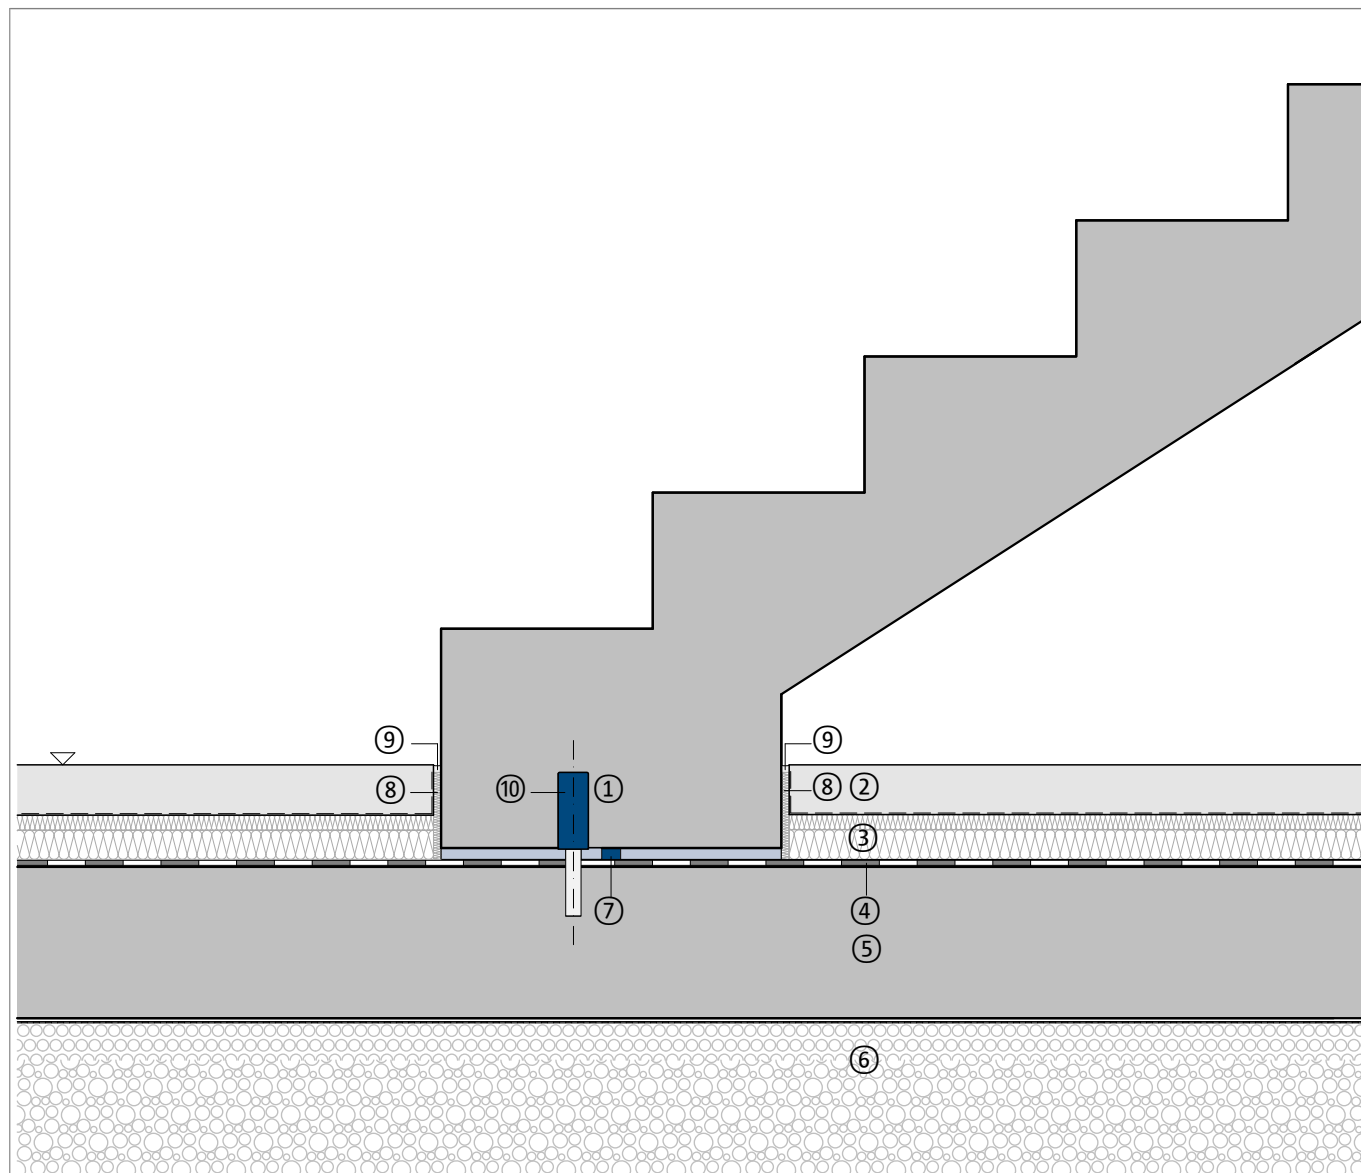

Element budowlany, przykład	
①	Schody żelbetowe, element prefabrykowany
②	Jastrych szlifowany na warstwie oddzielającej
③	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych
④	Uszczelnienie, opcjonalnie
⑤	Płyta fundamentowa, żelbetowa, wodoszczelna
⑥	Trennlage und Sauberkeitsschicht
⑦	Schöck Tronsole® typu B
⑧	paski izolujące krawędzie
⑨	spoina elastyczna

Element budowlany, przykład	
⑩	Schöck Tronsole® typu D, opcjonalnie

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.