


Ściana zespolona oddzielona termicznie

Połączenie ściany zespolonej z fundamentem

Konstrukcja wsporcza

Przekrój pionowy, wariant 1

DCTA EW-06.03.1 | M 1 : 10

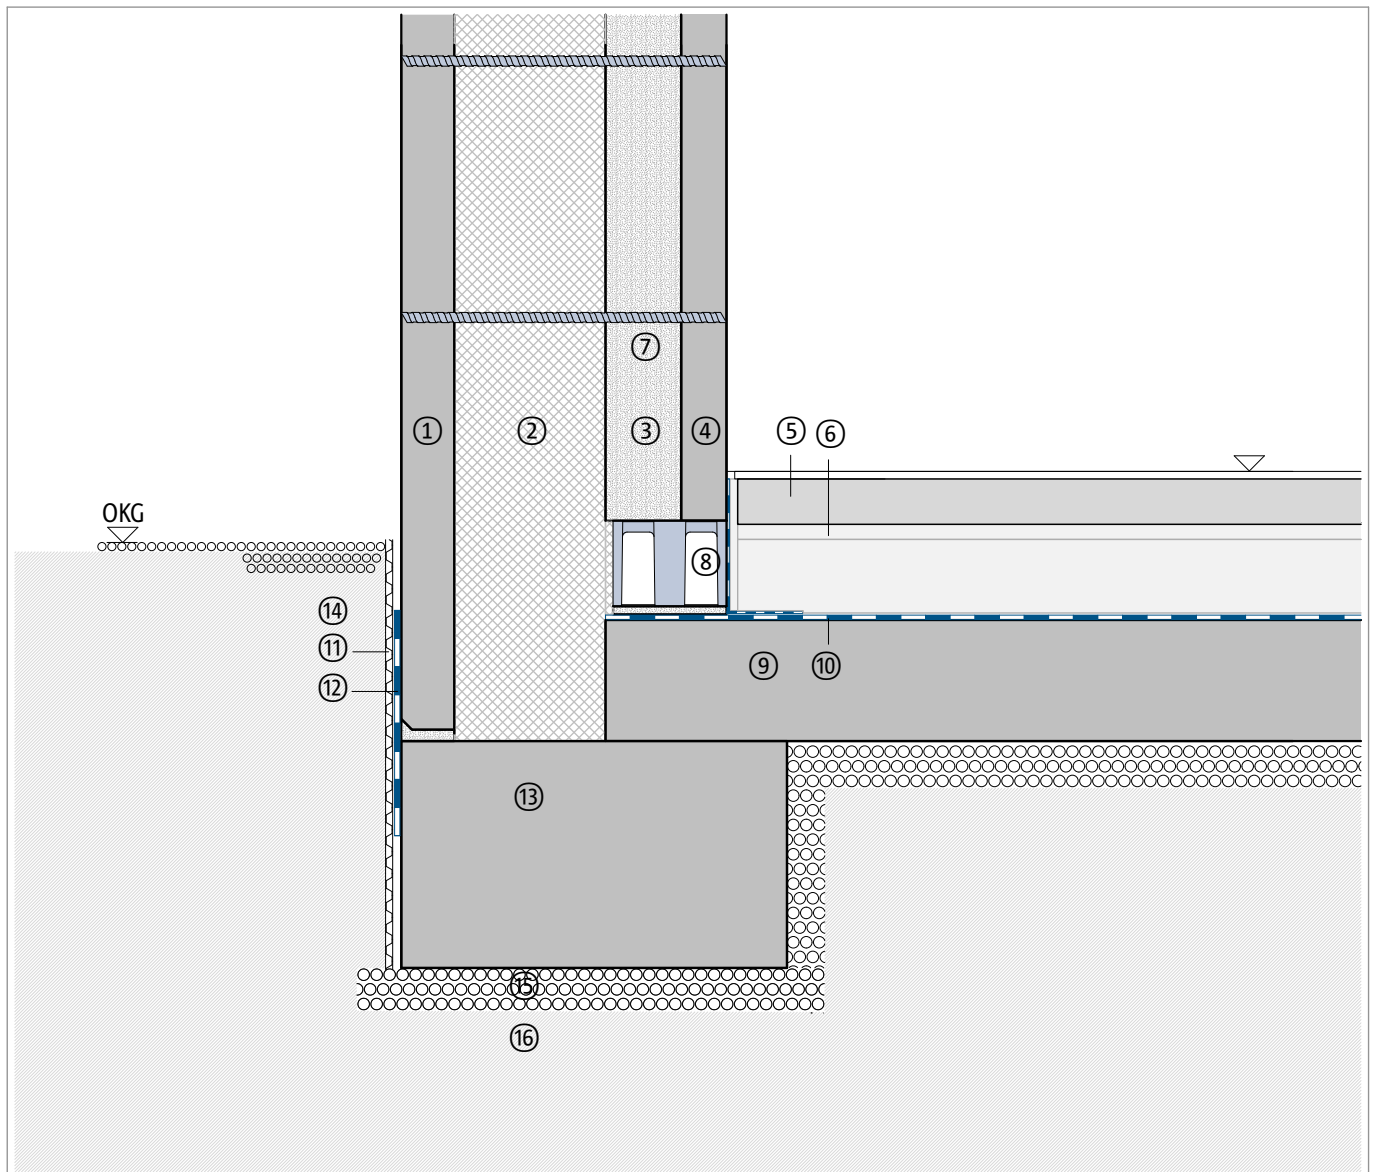

Element budowlany, przykład	
①	Ściana licowa
②	Izolacja rdzeniowa, np. XPS
③	Beton monolityczny
④	Obudowa
⑤	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływająca
⑥	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych
⑦	Schöck Isolink® typu C-EH
⑧	Schöck Sconnex® typu M
⑨	Płyta fundamentowa, żelbetowa, wodoszczelna

Element budowlany, przykład	
⑩	Uszczelnienie, opcjonalnie
⑪	Folia kubatkowa z włókniną
⑫	Fundament żelbetowy
⑬	Warstwa wyrównawcza
⑭	Wypełnienie wykopu, warstwa rozsączająca
⑮	Hydroizolacja
⑯	Fundament nośny

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszzenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.