


Ściana zespolona oddzielona termicznie

Połączenie ściany zespolonej ze ścianą zespoloną

Prosty bok płyty

Przekrój pionowy

DCTA EW-07.01 | M 1 : 10

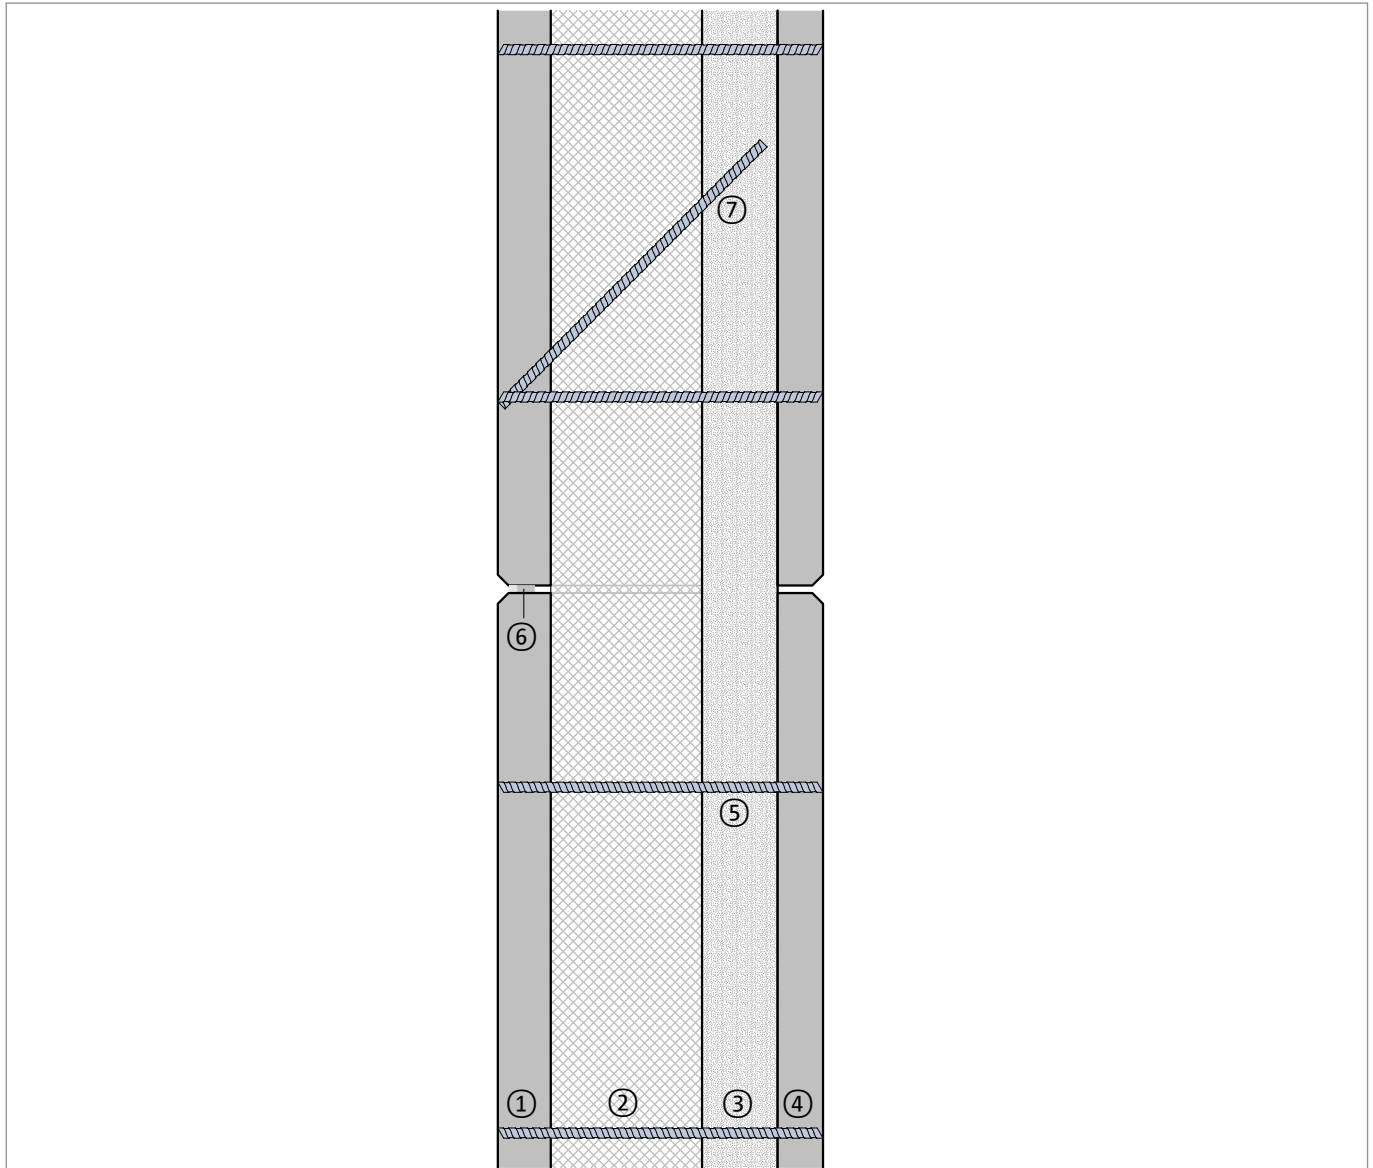

Element budowlany, przykład	
①	Ściana licowa
②	Izolacja rdzeniowa, np. XPS
③	Beton monolityczny
④	Obudowa
⑤	Schöck Isolink® typu C-EH
⑥	Materiał uszczelniający, taśma uszczelniająca
⑦	Schöck Isolink® typu C-ED

Element budowlany, przykład	

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszzenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.