


## Ściana zespolona oddzielona termicznie

Połączenie ściany zespolonej z płytą fundamentową

Konstrukcja wsporcza

Przekrój pionowy

DCTA EW-01.02 | M 1 : 10

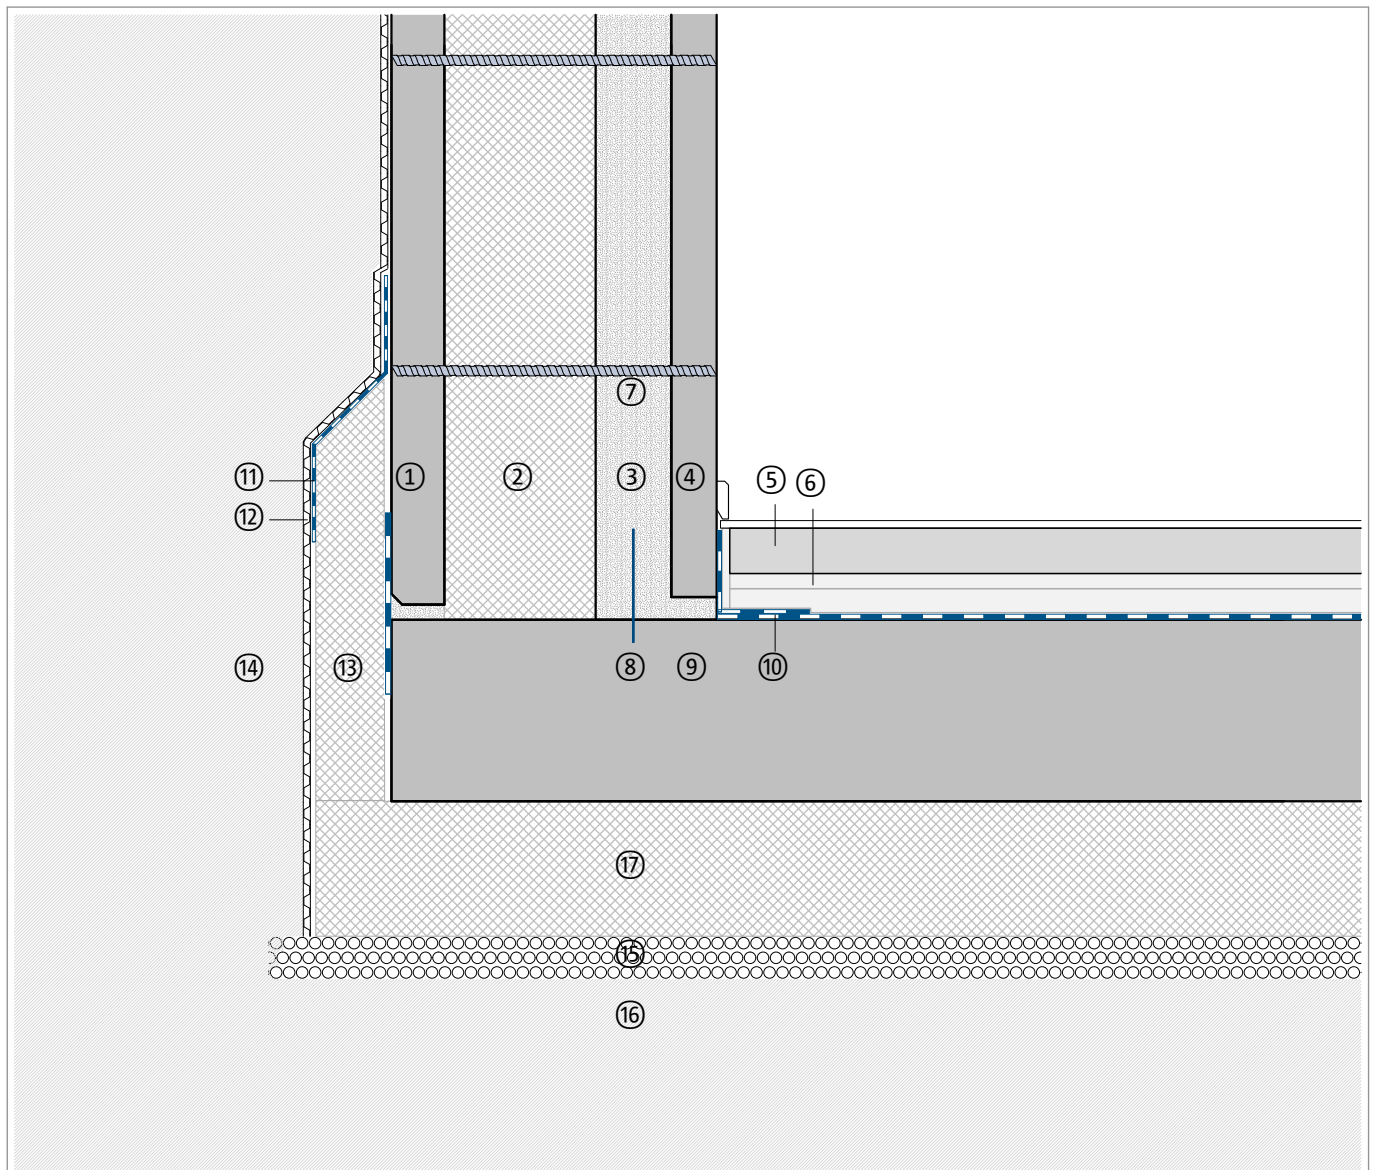

| Element budowlany, przykład |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ①                           | Ściana licowa                                                   |
| ②                           | Izolacja rdzeniowa, np. XPS                                     |
| ③                           | Beton monolityczny                                              |
| ④                           | Obudowa                                                         |
| ⑤                           | Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływająca               |
| ⑥                           | Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych       |
| ⑦                           | Schöck Isolink® typu C-EH                                       |
| ⑧                           | Blacha do uszczelniania szczelin roboczych, z powłoką mineralną |
| ⑨                           | Płyta fundamentowa, żelbetowa, wodoszczelna                     |

| Element budowlany, przykład |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| ⑩                           | Uszczelnienie, opcjonalnie                        |
| ⑪                           | Ochrona przed wilgocią                            |
| ⑫                           | Folia kubatkowa z włókniną                        |
| ⑬                           | Hydroizolacja                                     |
| ⑭                           | Wypełnienie wykopu, warstwa rozsączająca          |
| ⑮                           | Warstwa wyrównawcza                               |
| ⑯                           | Fundament nośny                                   |
| ⑰                           | Izolacja termiczna, wytrzymała na ściskanie (XPS) |

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszzenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.