


Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną

Okladzina z kamienia naturalnego z aluminiową podkonstrukcją

Detal systemowy Isolink®, adapter skrzydła

Przekrój poziomy

DCIL NMF 01-02 | M 1 : 5

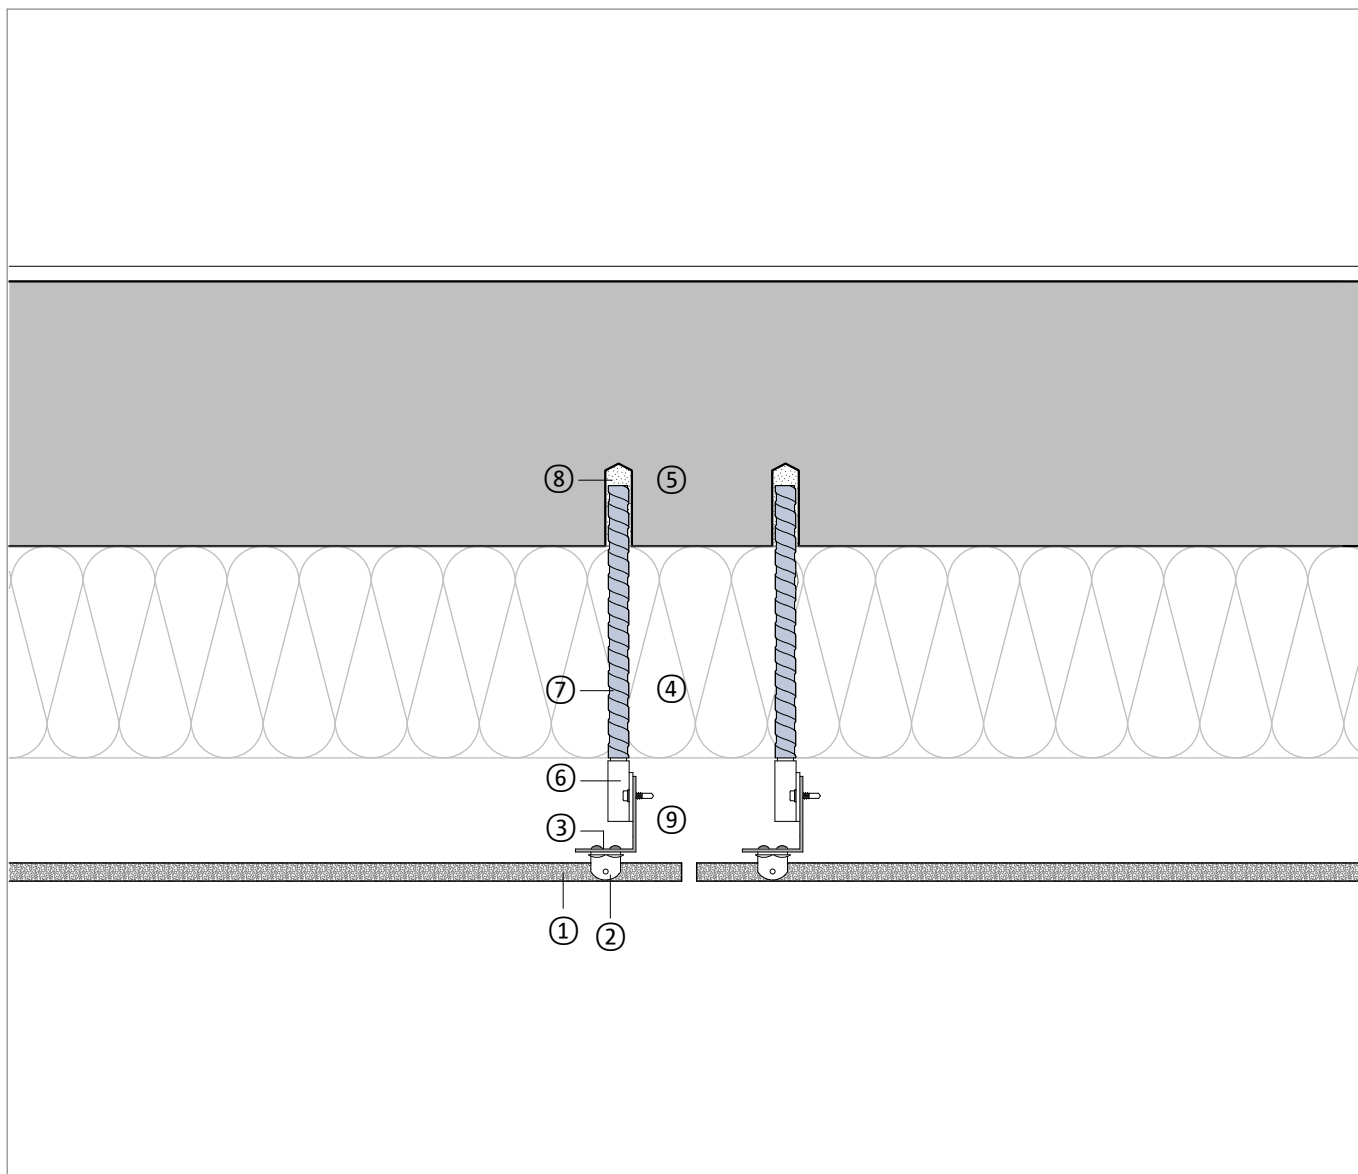

Element budowlany, przykład	
①	Płyta z kamienia naturalnego
②	Podpora z kamienia naturalnego
③	Podkonstrukcja aluminiowa
④	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑤	Ściana murowana lub żelbetowa
⑥	Schöck Isolink® typu F część TA
⑦	Schöck Isolink® typu F-S1
⑧	Zaprawa
⑨	Wentylowanie

Element budowlany, przykład	

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszzenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.