


Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną

Okładzina ceramiczna z kotwą z podcięciem i agrafą

Detal systemowy Isolink®, adapter skrzydła

Przekrój poziomy

DCIL AHF 01-02 | M 1 : 5

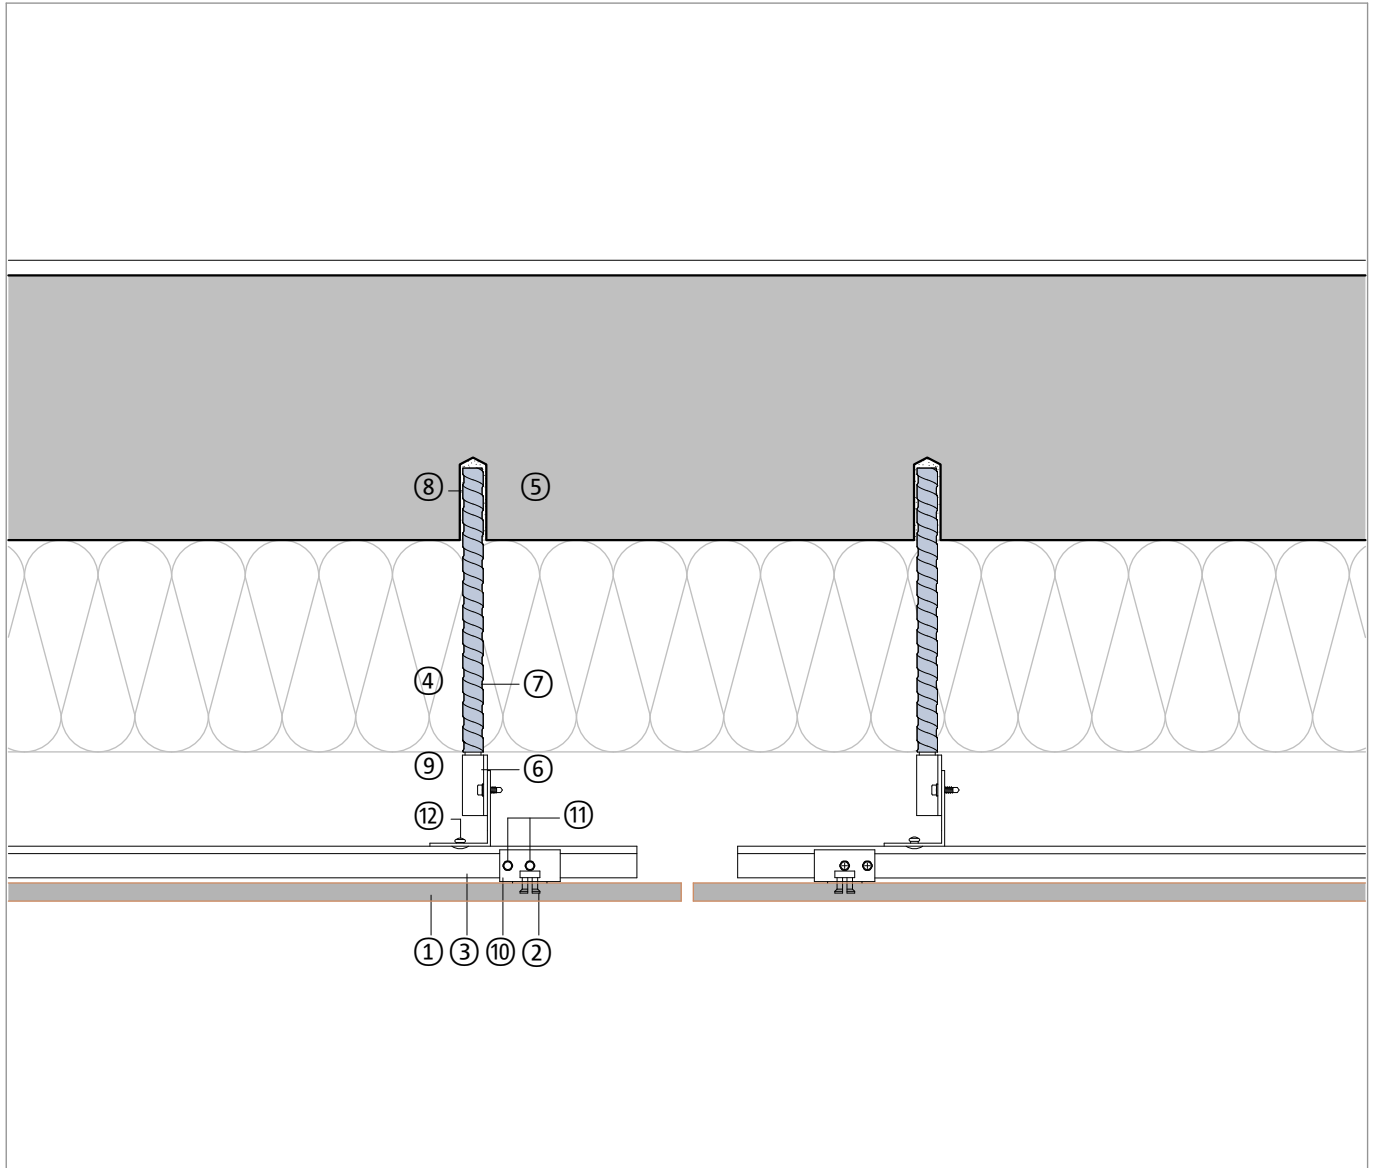

Element budowlany, przykład	
①	Okładzina elewacyjna
②	Kotwa z podcięciem
③	Podkonstrukcja aluminiowa
④	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑤	Ściana murowana lub żelbetowa
⑥	Schöck Isolink® typu F część TA
⑦	Schöck Isolink® typu F-S1
⑧	Zaprawa
⑨	Wentylowanie

Element budowlany, przykład	
⑩	Agrafa
⑪	Śruba centrująca
⑫	Nit

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszewienia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.