


Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną
Płyta włókno-cementowa na drewnianej podkonstrukcji
Detal elewacji | cokół
Przekrój pionowy

DCIL HUK 01.01 | M 1 : 5

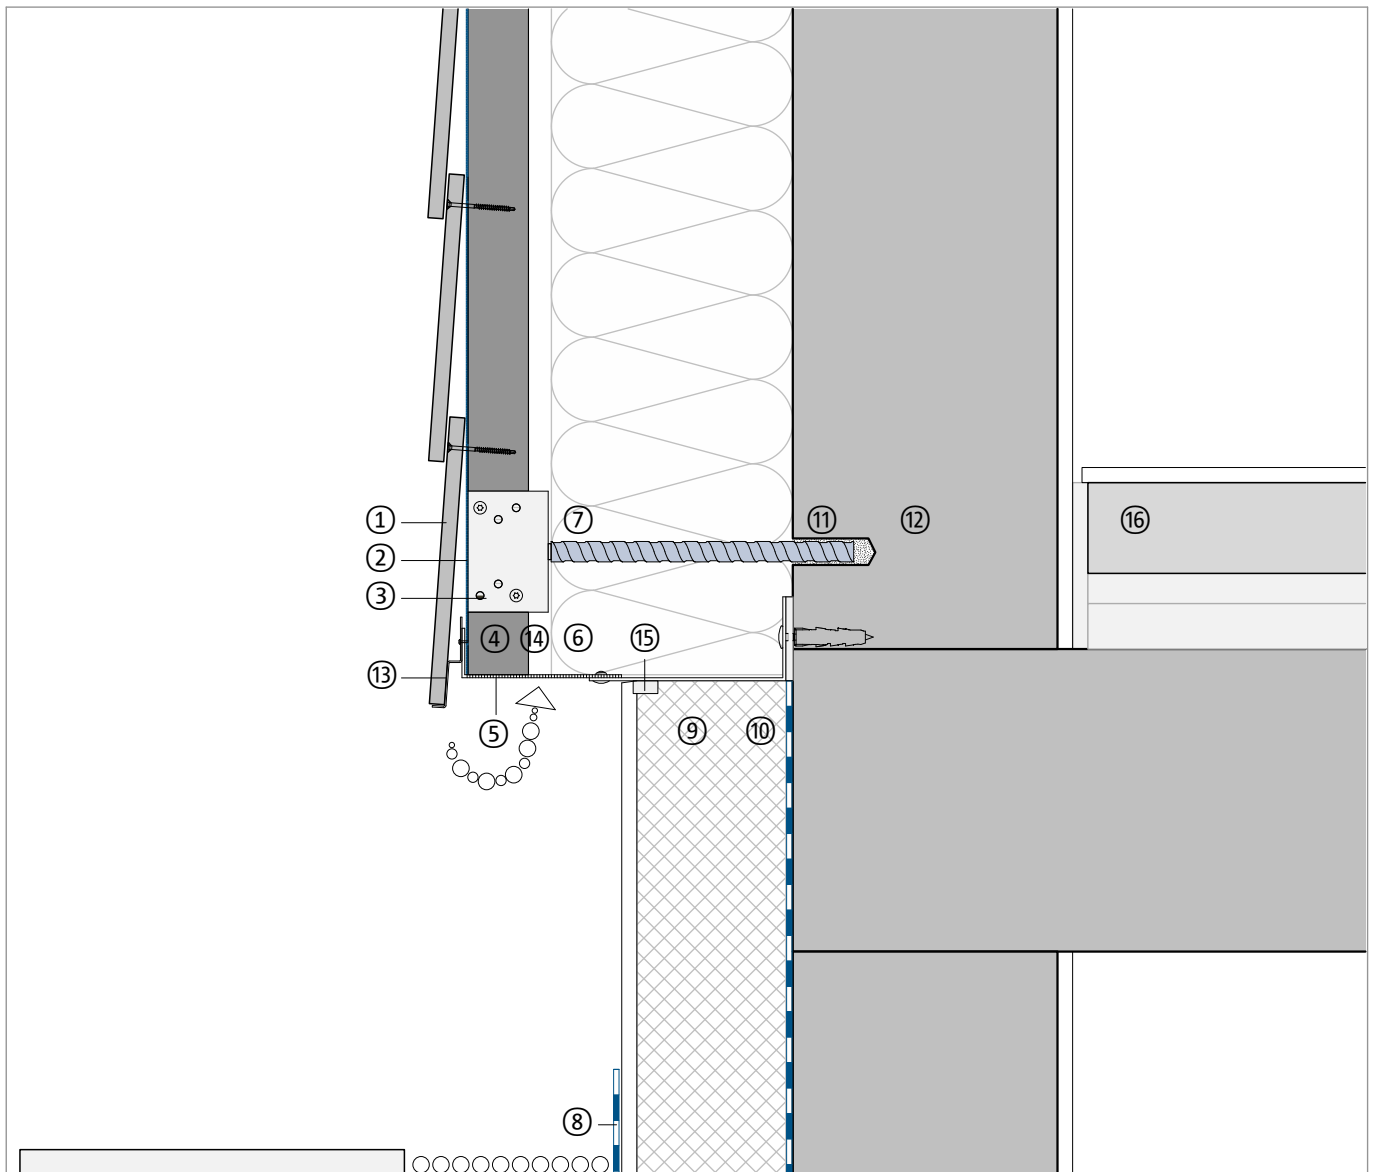

Element budowlany, przykład	
①	Deski szalunkowe, przykręcane
②	Taśma EPDM
③	Schöck Isolink® typu F część TA
④	Podkonstrukcja drewniana
⑤	Profil wentylacyjny, separacja termiczna lub siatka zabezpieczająca przed wniknięciem
⑥	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑦	Schöck Isolink® typu F-S1
⑧	Ochrona przed wilgocią
⑨	Izolacja obwodowa

Element budowlany, przykład	
⑩	Uszczelnienie
⑪	Ściana murowana lub żelbetowa
⑫	Zaprawa
⑬	Płyta okapnikowa lub profil startowy
⑭	Profil tynkarski, taśma uszczelniająca połączenia
⑮	Profil tynkarski, taśma uszczelniająca połączenia
⑯	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływająca

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.