


Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną
Płyta włókno-cementowa na drewnianej podkonstrukcji
Detal elewacji | ościeże okienne, wariant 1
Przekrój poziomy

DCIL HUK 03.02 | M 1 : 5

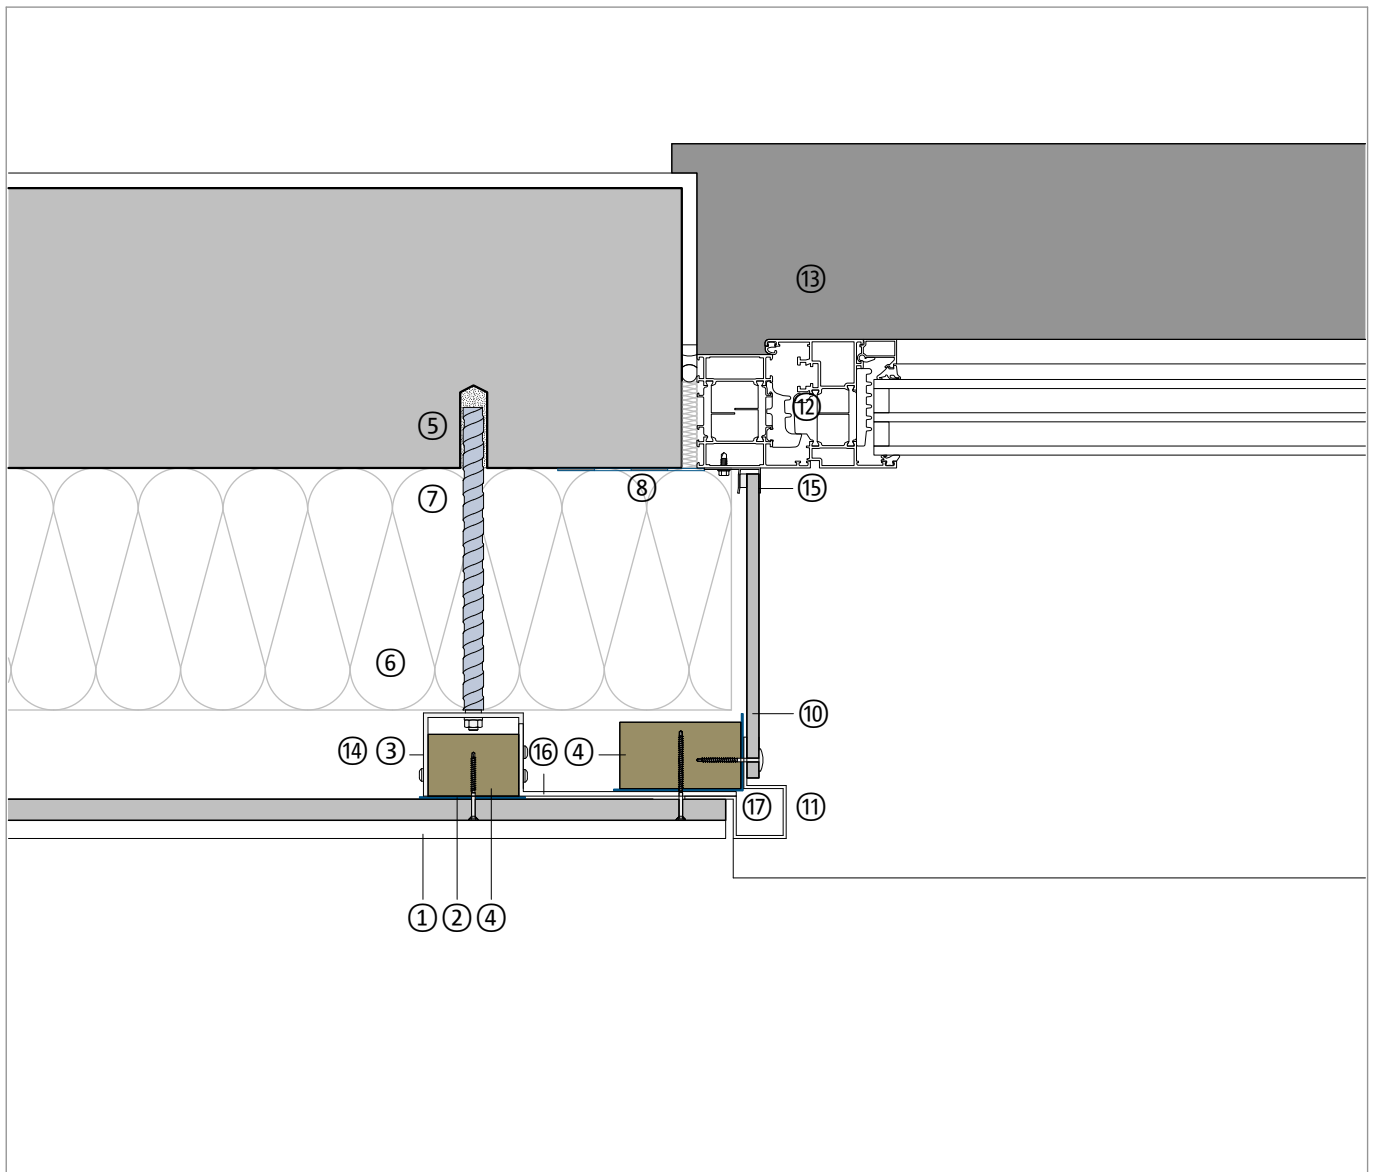

Element budowlany, przykład	
①	Deski szalunkowe, przykręcane
②	Taśma EPDM
③	Schöck Isolink® typu F część TA
④	Podkonstrukcja drewniana
⑤	Ściana murowana lub żelbetowa
⑥	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑦	Schöck Isolink® typu F-S1
⑧	Uszczelnienie, taśma łącząca okna
⑨	Zaprawa

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta ościeży, blacha ościeży
⑪	Parapet zewnętrzny, z powłoką wygłuszającą
⑫	Okno
⑬	Parapet wewnętrzny
⑭	Wentylowanie
⑮	Profil łączący
⑯	Kątownik, podkonstrukcja, aluminium
⑰	Profil narożny aluminiowy

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszzenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.