


Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną

Połączenie ze ścianą nosną

Detal elewacji | cokół, wariant 1

Przekrój pionowy

DCIL MUK 01.01.1 | M 1 : 5

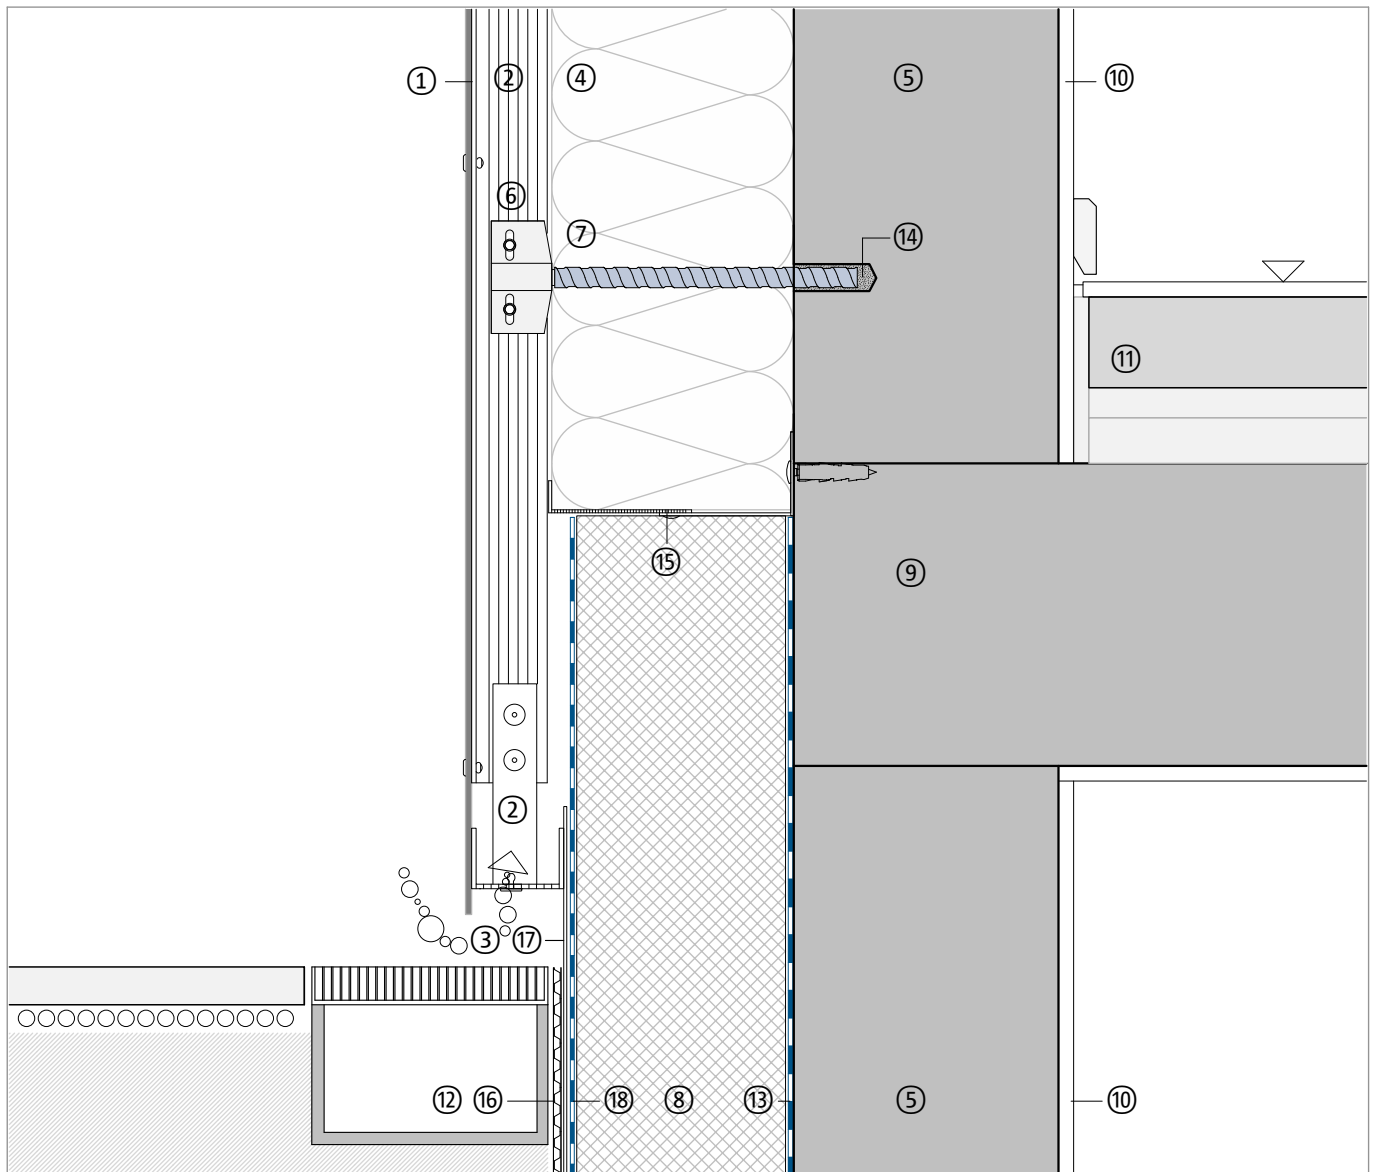

Element budowlany, przykład

①	Płyta elewacyjna
②	Podkonstrukcja aluminiowa
③	Wentylowanie
④	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑤	Ściana murowana lub żelbetowa
⑥	Adapter skrzydłowy (Isolink® typu F część FA)
⑦	Schöck Isolink® typu F-S1
⑧	Izolacja obwodowa
⑨	Płyta stropowa

Element budowlany, przykład

⑩	Tynk wewnętrzny
⑪	Jastyrych płytujący z warstwą wykończeniową
⑫	Rynna
⑬	Uszczelnienie
⑭	Zaprawa
⑮	Oddzielony termicznie profil cokołu
⑯	Folia kubetkowa z włókniną
⑰	Obróbka blacharska
⑱	Ochrona przed wilgocią

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszzenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.