


Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną

Połączenie ze ścianą nosną

Detal elewacji | punkt stały i punkt ślizgowy

Elewacja, akcesoria

DCIL MUK 02.01 | M 1 : 5

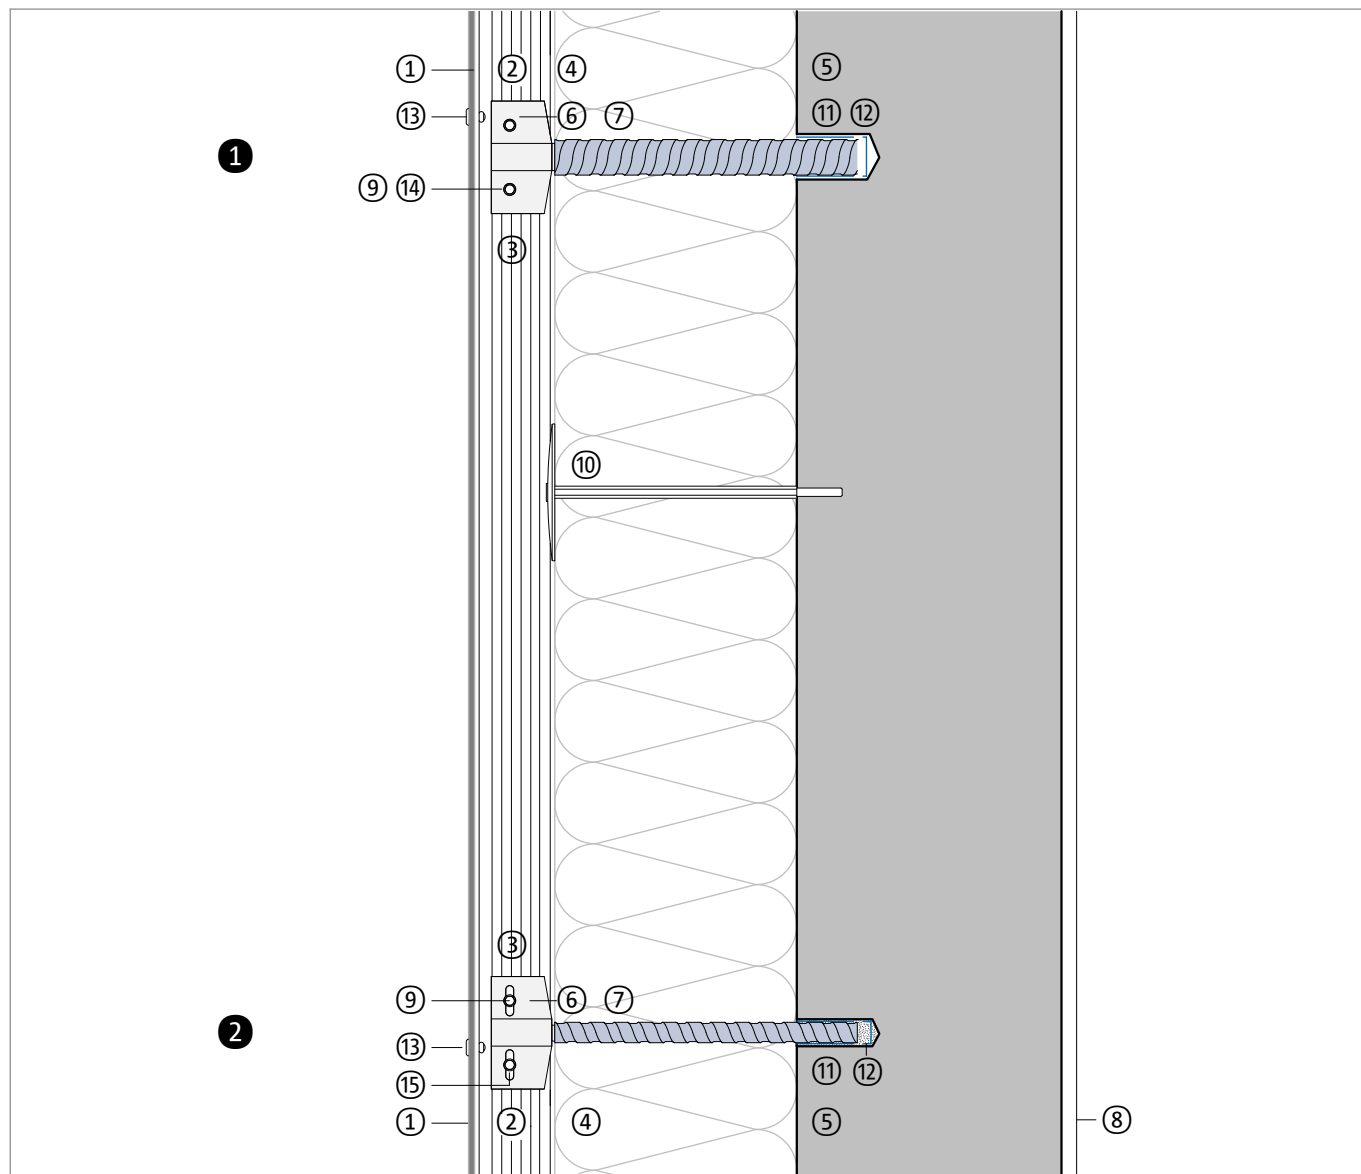

Element budowlany, przykład	
①	Płyta elewacyjna
②	Podkonstrukcja aluminiowa
③	Wentylowanie
④	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑤	Ściana murowana lub żelbetowa
⑥	Adapter skrzydłowy (Isolink® typu F część FA)
⑦	Schöck Isolink® typu F-S1
⑧	Tynk wewnętrzny
⑨	Element łączący: wkręt samowierzący

Element budowlany, przykład	
⑩	Kołki do mocowania ocieplenia
⑪	Zaprawa
⑫	Tuleja perforowana, do ścian murowanych z pustymi przestrzeniami
⑬	Nit
①	PUNKT STAŁY
⑭	Adapter skrzydłowy z otworami okrągłymi (Isolink® typu F część FA-FP)
②	PUNKT ŚLIZGOWY
⑮	Adapter skrzydłowy z otworami podłużnymi (Isolink® typu F część FA-FP)

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.