


Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną

Połączenie ze ścianą nosną

Detal elewacji | balustrada

Przekrój pionowy

DCIL MUK 03.01 | M 1 : 5

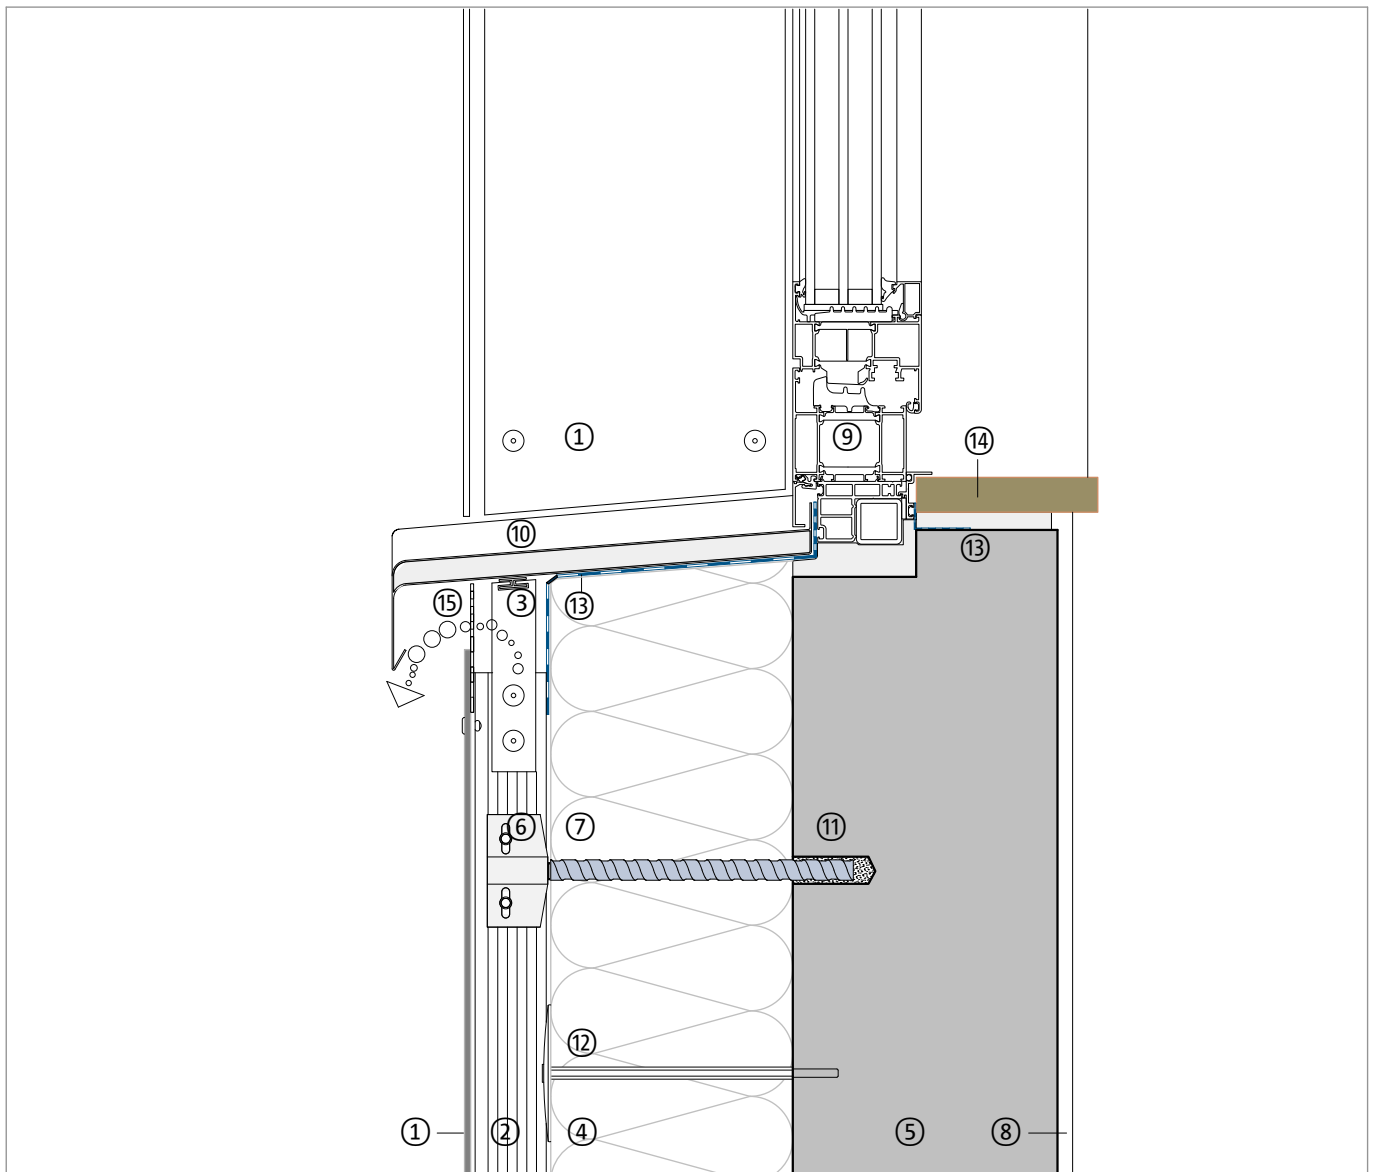

Element budowlany, przykład

①	Płyta elewacyjna
②	Podkonstrukcja aluminiowa
③	Wentylowanie
④	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑤	Ściana murowana lub żelbetowa
⑥	Adapter skrzydłowy (Isolink® typu F część FA)
⑦	Schöck Isolink® typu F-S1
⑧	Tynk wewnętrzny
⑨	Okno

Element budowlany, przykład

⑩	Parapet zewnętrzny
⑪	Zaprawa
⑫	Kotki do mocowania ocieplenia
⑬	Uszczelnienie, taśma łącząca okna
⑭	Parapet wewnętrzny
⑮	Siatka zabezpieczająca przed owadami

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnych elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.