


Oddzielone termicznie połączenie w konstrukcji drewnianej

Konstrukcja drewniana, rama na występie żelbetowym

Ocieplenie stropu od góry

Ściana, cokół

DCSCX 01-02 HB | M 1 : 10

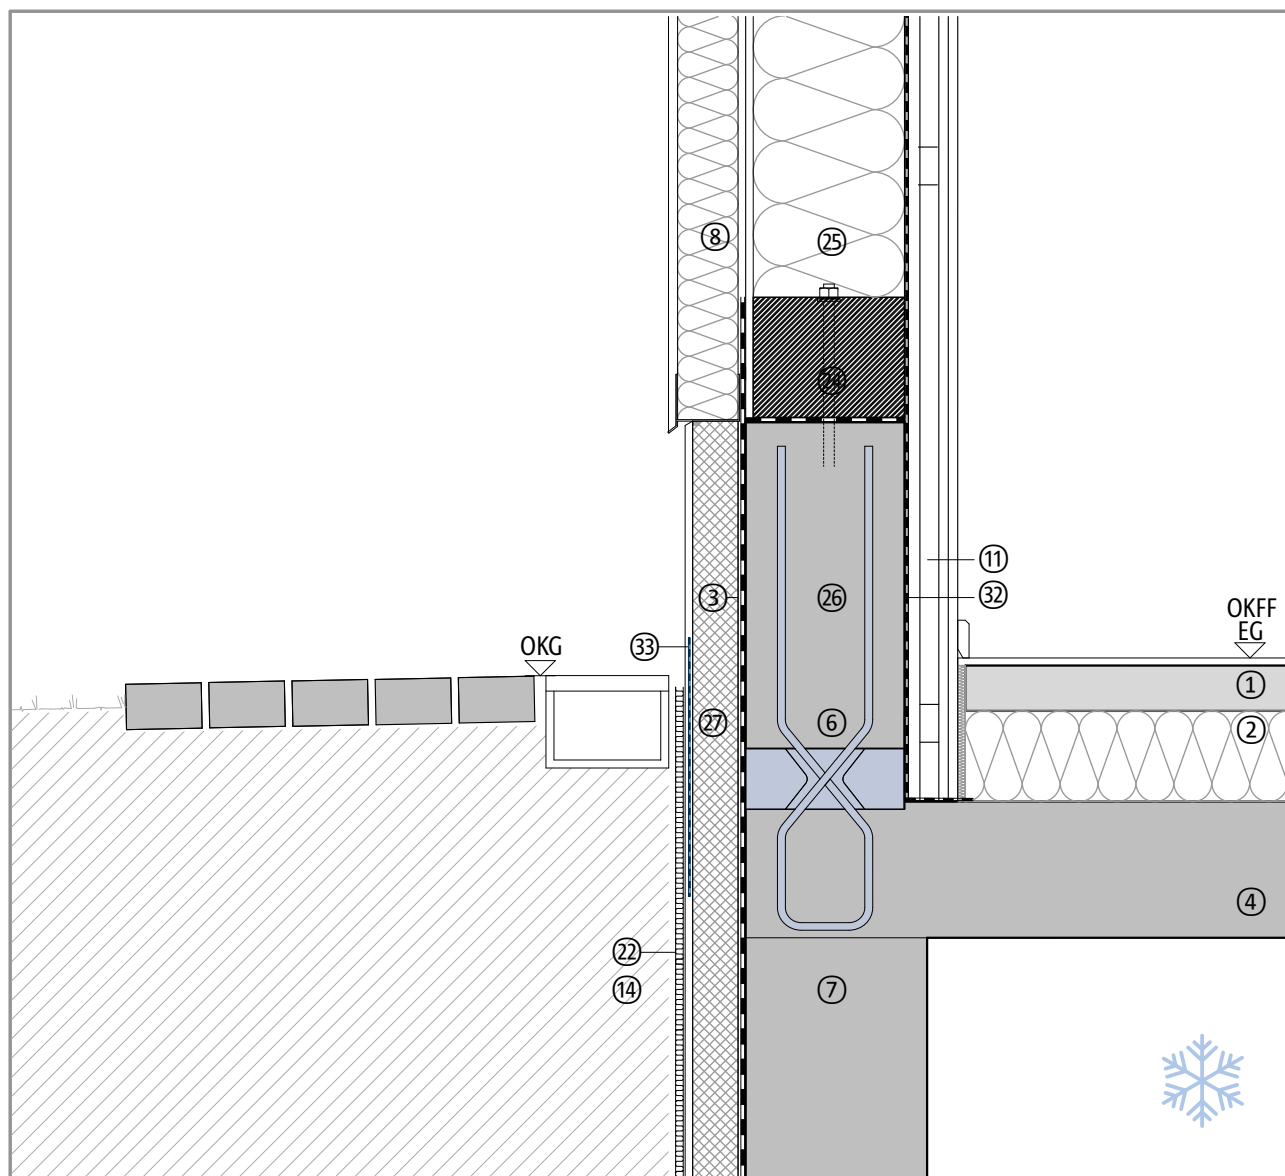

Element budowlany, przykład		Element budowlany, przykład	
①	Warstwa wykończeniowa posadzki, jastrych	⑭	Zasyпка, grunt
②	Izolacja termiczna	⑳	Folia kubelkowa
③	Uszczelnienie	㉔	Próg drewniany
④	Płyta stropowa	㉕	Ściana drewniana, rama
⑥	Schöck Sconnex® typu W	㉖	Belka/nadciąg, utwierdzenie
⑦	Żelbetowa ściana piwnicy	㉗	Izolacja obwodowa
⑧	Płyta izolacyjna z włókna drzewnego z systemem tynkowym	㉘	Izolacja paroszczelna
⑪	Ściana licowa	㉚	Ochrona przed wilgocią

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadasszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.