


Ściana zespolona oddzielona termicznie

Połączenie ściany zespolonej ze ścianą zespoloną

Formowanie narożnika, kąt rozwarty

Przekrój poziomy

DCTA EW-03.05 | M 1 : 10

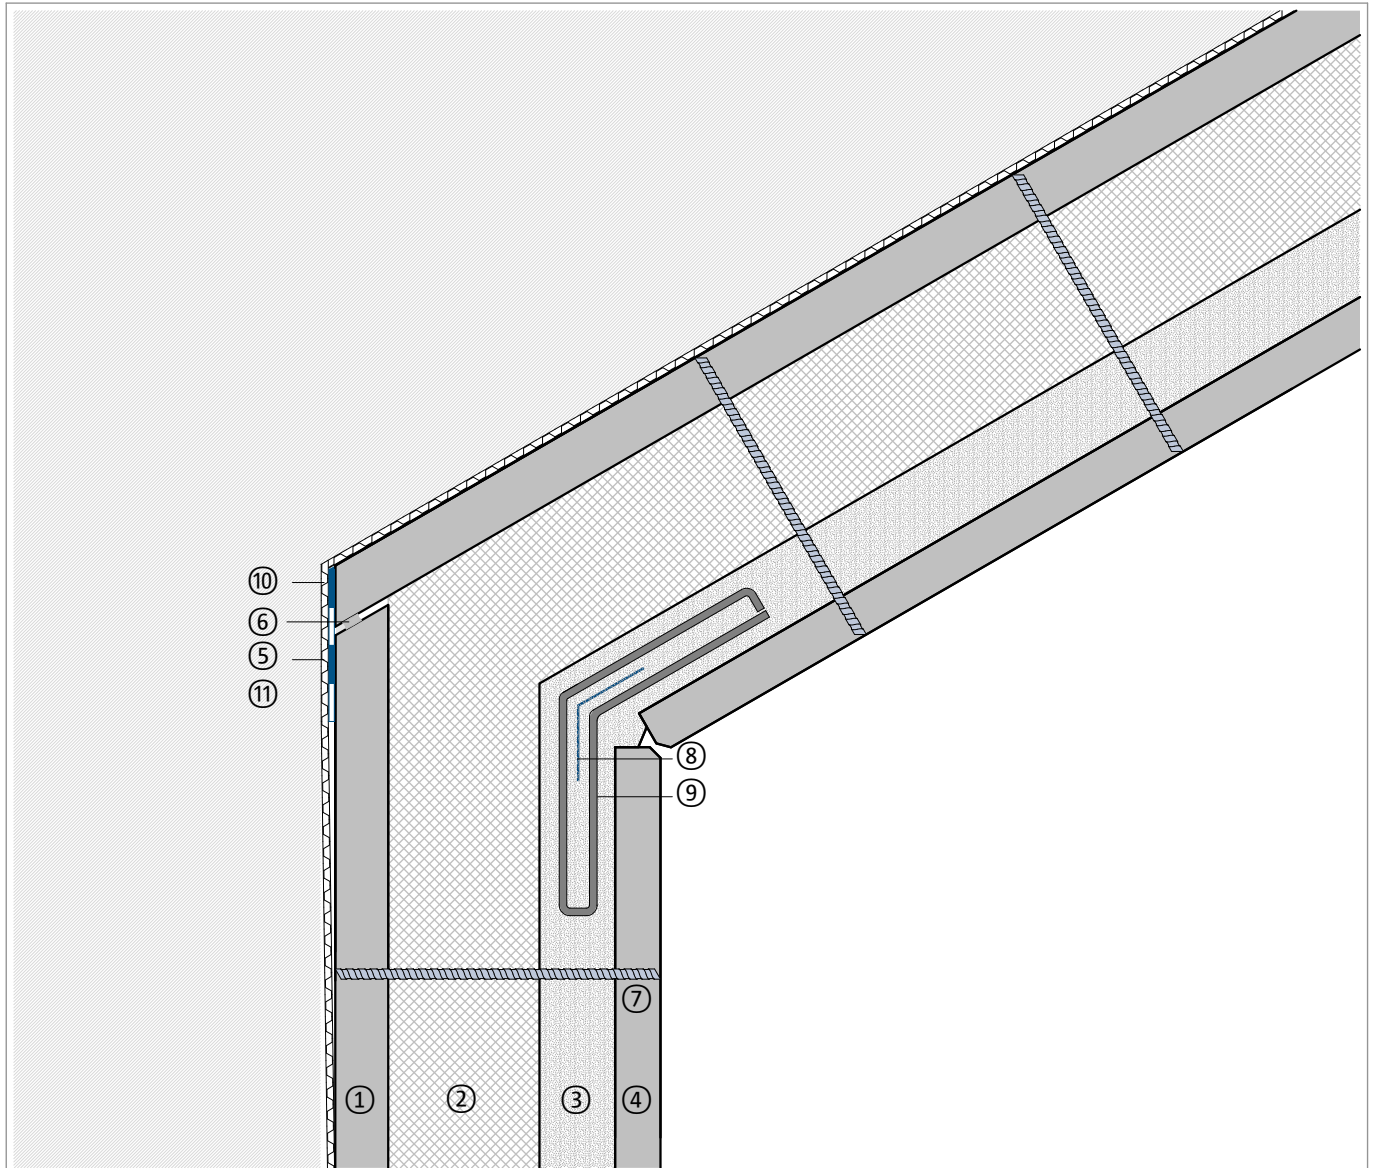

Element budowlany, przykład	
①	Ściana licowa
②	Izolacja rdzeniowa, np. XPS
③	Beton monolityczny
④	Obudowa
⑤	Hydroizolacja
⑥	Materiał uszczelniający, taśma uszczelniająca
⑦	Schöck Isolink® typu C-EH
⑧	Blacha do uszczelniania szczelin roboczych, z powłoką mineralną
⑨	Łączniki stykowe

Element budowlany, przykład	
⑩	Folia kubetkowa z włókniną
⑪	Wypełnienie wykopu, warstwa rozszerzająca

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszzenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.