


Oddzielona termicznie ściana warstwowa

Połączenie elementu okiennego

Ościeże

Przekrój poziomy, wariant 1

DCTA SW-11.01.1 | M 1 : 10

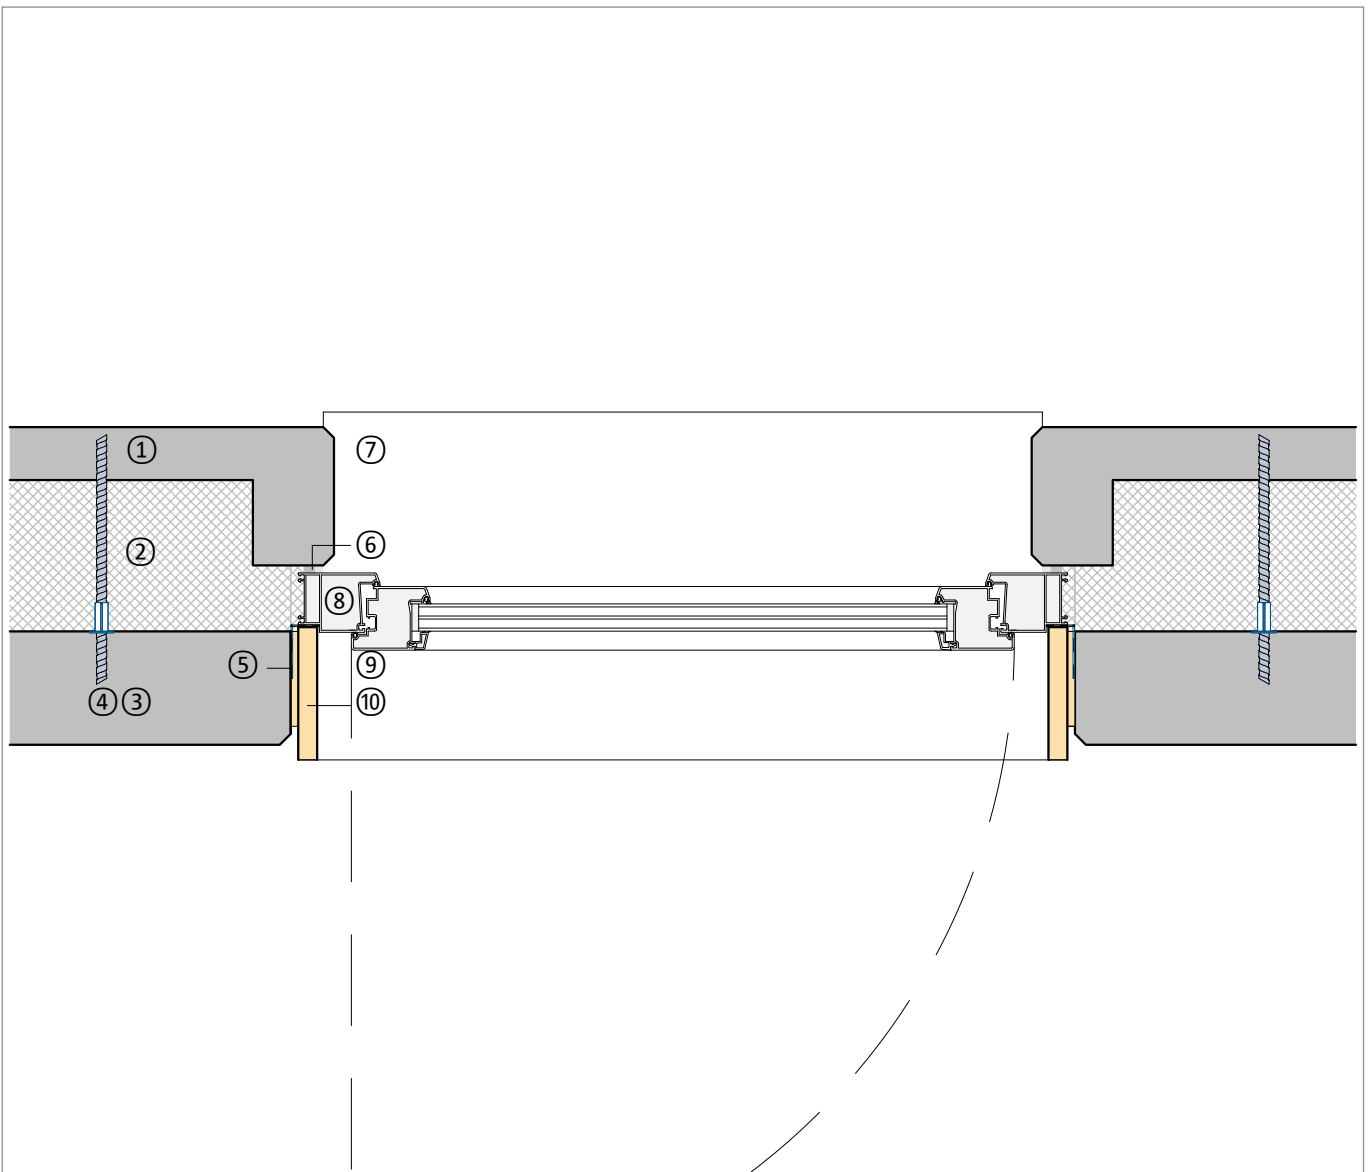

Element budowlany, przykład	
①	Ściana licowa
②	Izolacja rdzeniowa, np. XPS
③	Obudowa
④	Schöck Isolink® typu C-SH
⑤	Uszczelnienie
⑥	Materiał uszczelniający, taśma uszczelniająca
⑦	Parapet zewnętrzny, z powłoką wygłuszającą
⑧	Element okienny
⑨	Parapet wewnętrzny

Element budowlany, przykład	
⑩	Deska ościeża, opcjonalnie

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.