


Oddzielona termicznie ściana warstwowa

Połączenie balkonu prefabrykowanego z płytą stropową

Element drzwiowy, dostępny dla niepełnosprawnych

Przekrój pionowy, wariant 1

DCTA SW-15.01.1 | M 1 : 10

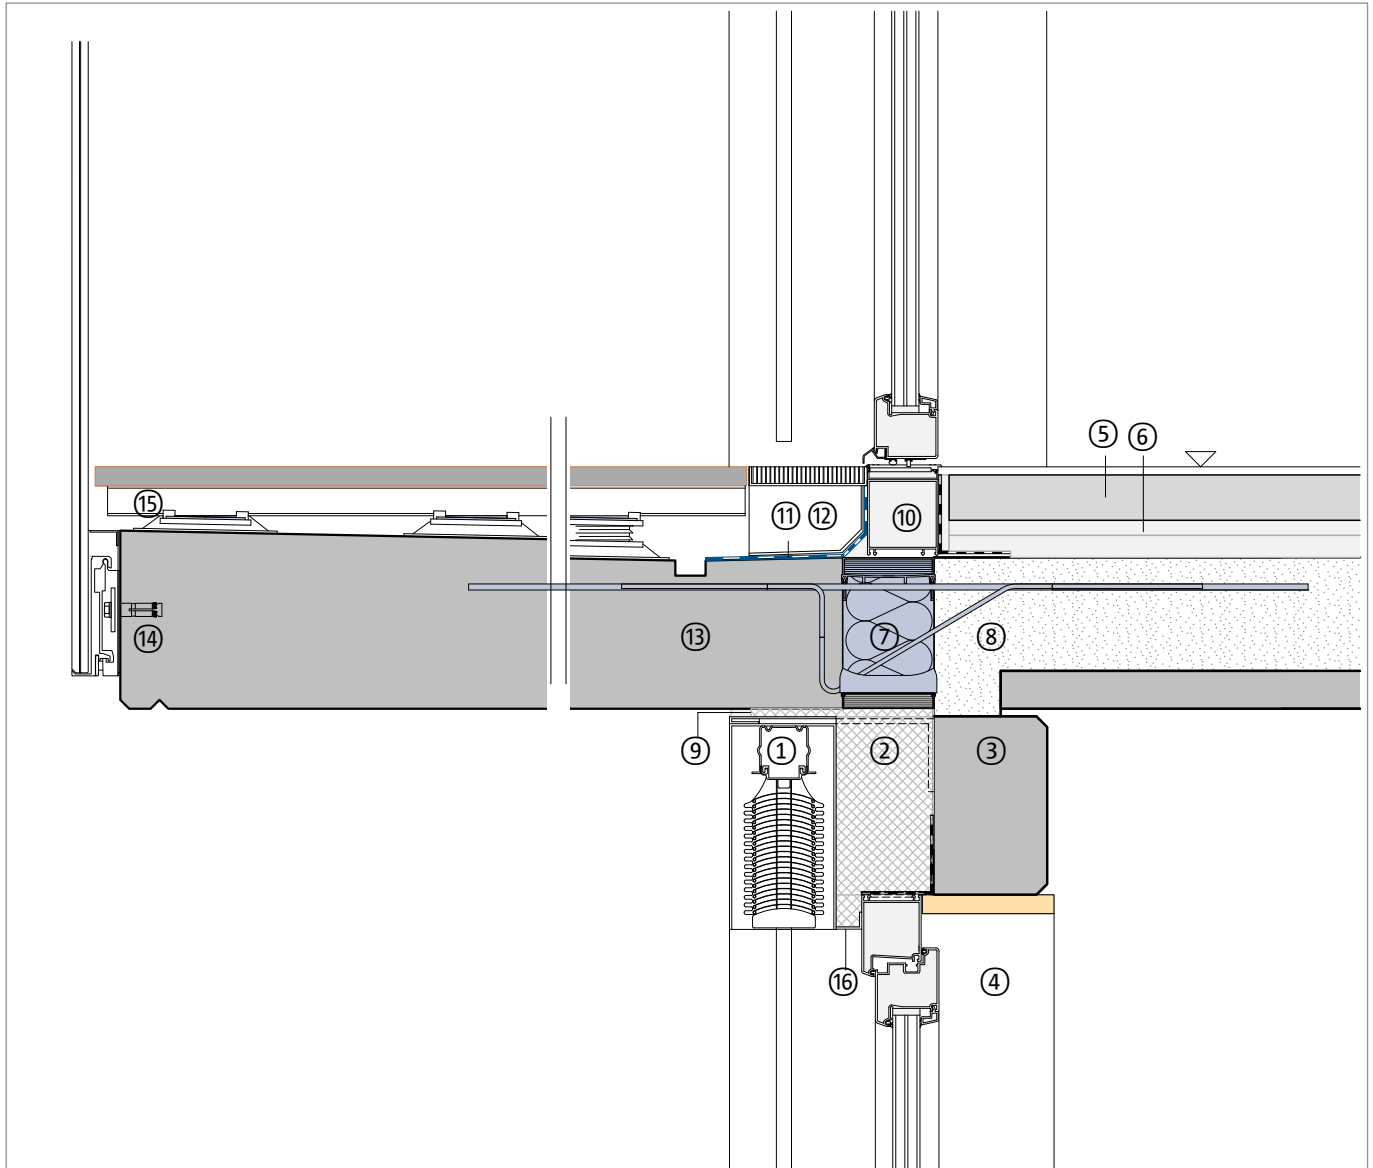

Element budowlany, przykład	
①	Żaluzja
②	Izolacja termiczna
③	Obudowa
④	Deska ościeża, opcjonalnie
⑤	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływająca
⑥	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych
⑦	Schöck Isokorb® XT typu K
⑧	Płyta stropowa
⑨	Materiał uszczelniający, taśma uszczelniająca

Element budowlany, przykład	
⑩	Element drzwiowy, próg izolowany termicznie
⑪	Uszczelnienie
⑫	Rynna odwadniająca
⑬	Prefabrykowany balkon żelbetowy, wodoszczelny
⑭	Balustrada
⑮	Płyty podłogowe wentylowane
⑯	Obróbka blacharska

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.