


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Płyta żelbetowa prefabrykowana, wspornik

Ściana zewnętrzna z systemem ociepleniowym ścian zewnętrznych

Detal - drzwi na górze / okno na dole

DCIK 01-02-TF | M 1 : 10

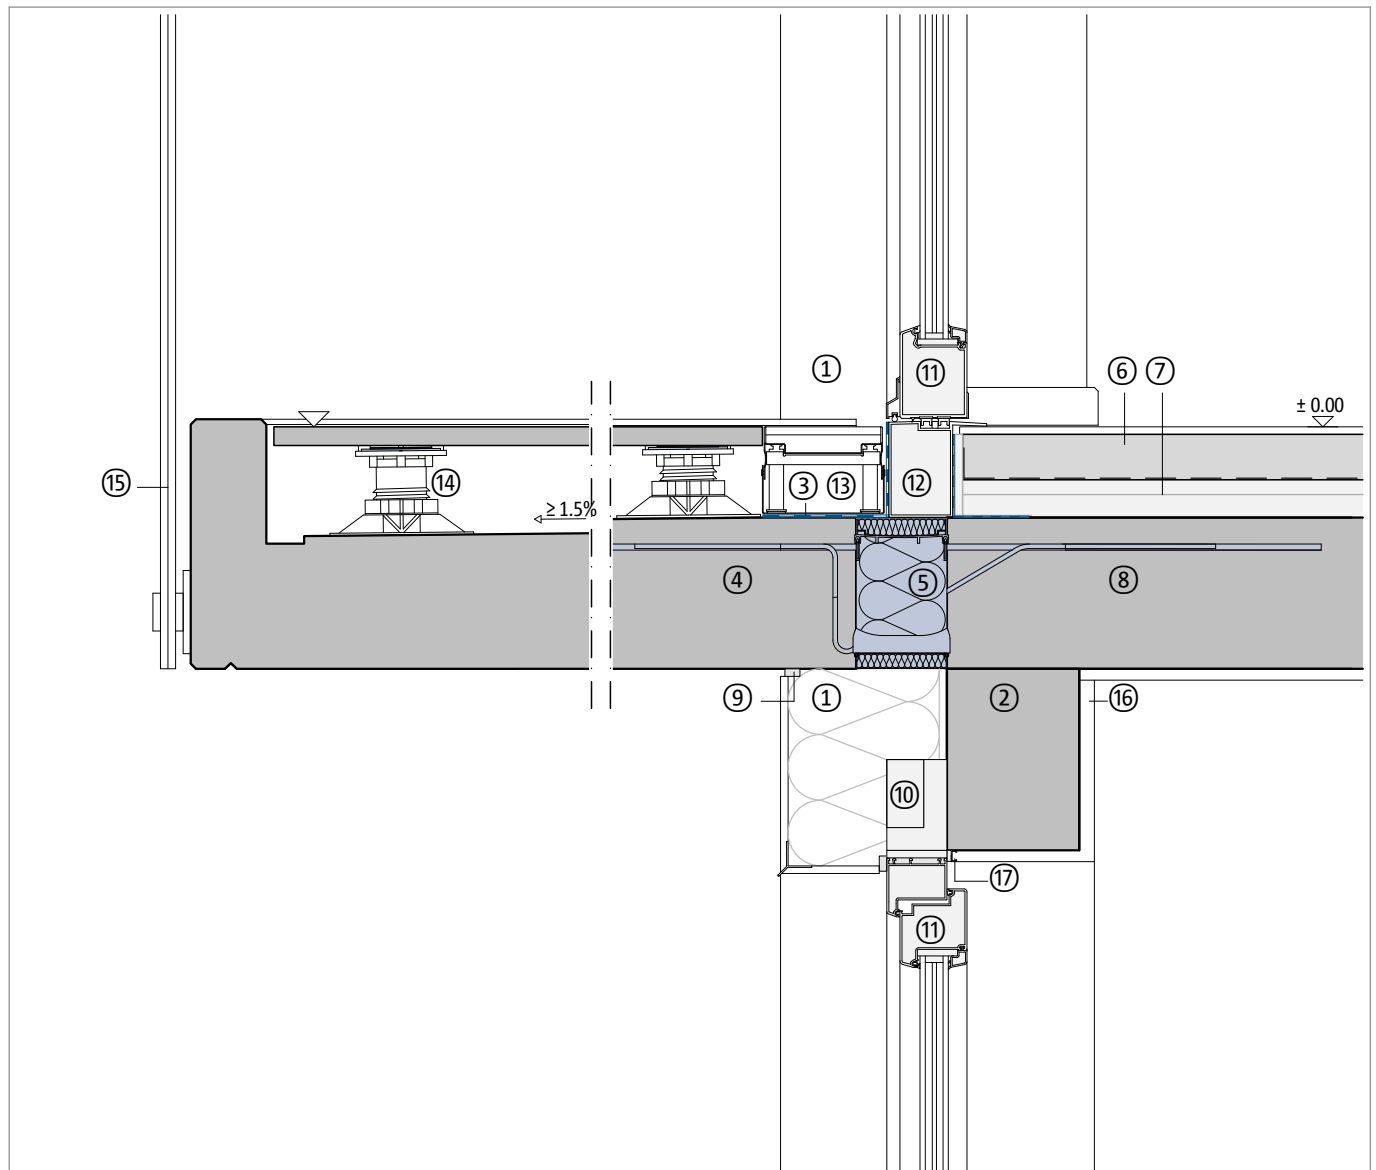

Element budowlany, przykład	
①	System ociepleniowy ścian zewnętrznych
②	Nadproże żelbetowe / Nadproże klinkierowe
③	Uszczelnienie
④	Prefabrykat żelbetowy, beton wodoszczelny
⑤	Schöck Isokorb® XT typu K
⑥	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływająca
⑦	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych
⑧	Płyta stropowa
⑨	Profil tynkarski, taśma uszczelniająca połączenia

Element budowlany, przykład	
⑩	Profil montażowy okna / Kątownik metalowy
⑪	Element drzwi lub okna
⑫	Próg, izolowany termicznie
⑬	Rynna odwadniająca
⑭	Płyty podłogowe wentylowane
⑮	Balustrada
⑯	Tynk wewnętrzny
⑰	Uszczelka / Profil podtynkowy

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.