


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Płyta żelbetowa prefabrykowana, wspornik

Ściana z fasadą wentylowaną

Detal - drzwi na górze / okno z żaluzją na dole

DCIK 04-04-TFJ | M 1 : 10

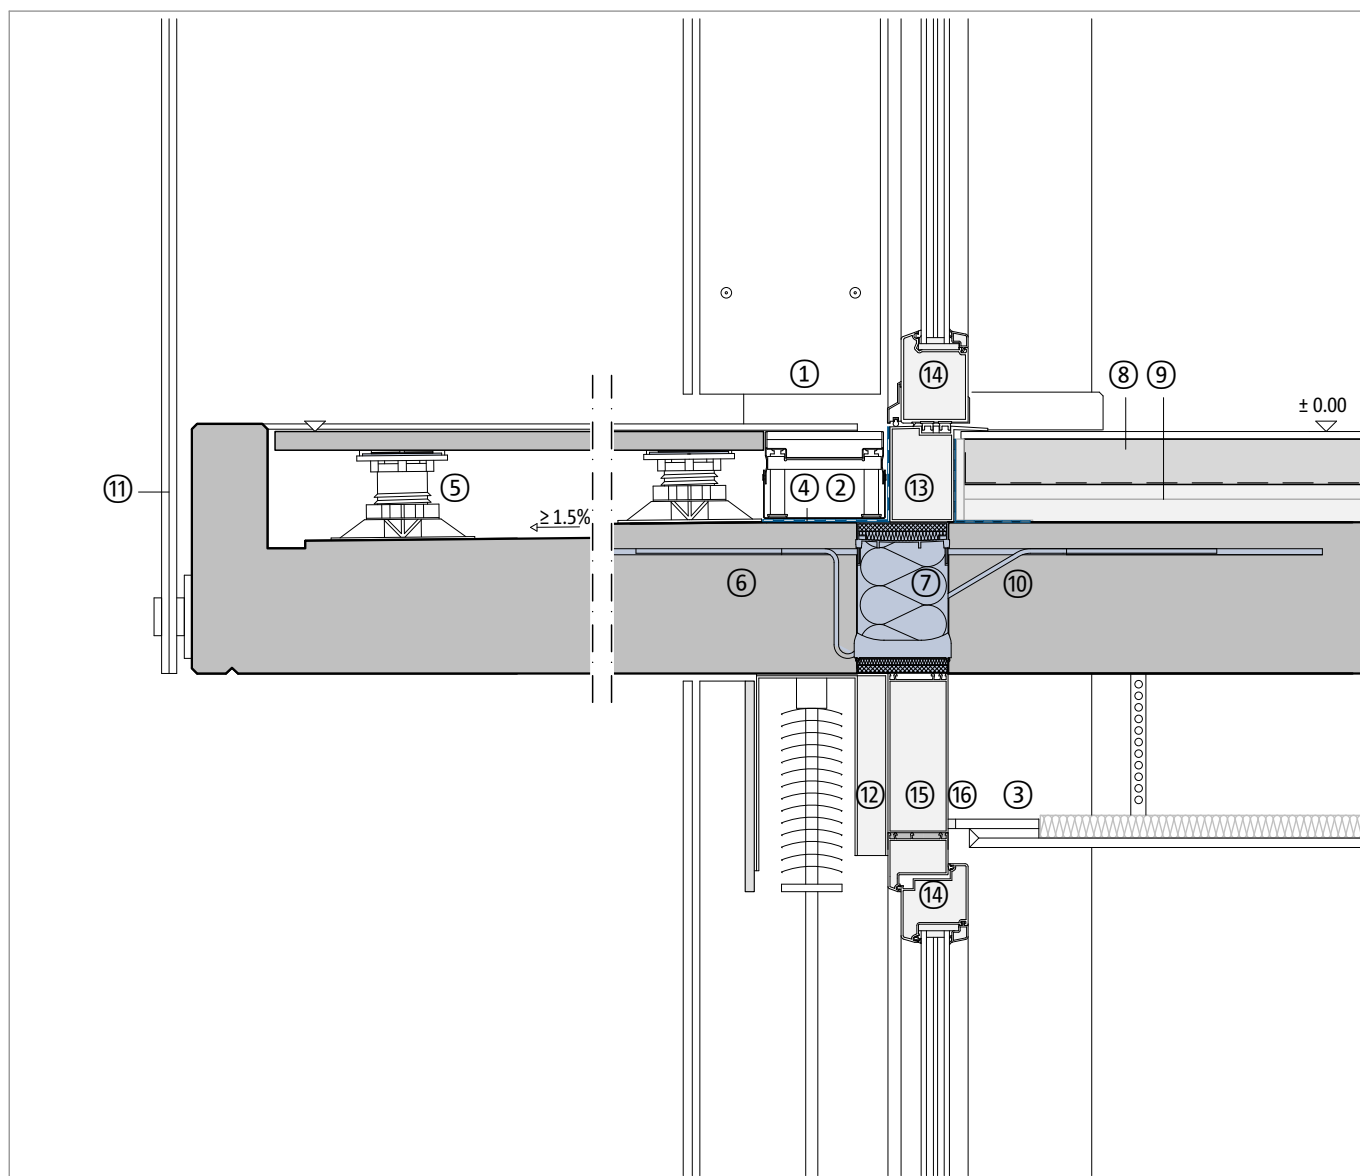

Element budowlany, przykład

①	Fasada wentylowana
②	Rynna odwadniająca
③	Sufit podwieszany
④	Uszczelnienie
⑤	Płyty podłogowe wentylowane
⑥	Prefabrykat żelbetowy, beton wodoszczelny
⑦	Schöck Isokorb® XT typu K
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływająca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład

⑩	Płyta stropowa
⑪	Balustrada
⑫	Żaluzje w ocieplonej kasie
⑬	Próg, izolowany termicznie
⑭	Element drzwi lub okna
⑮	Profil, izolowany termicznie
⑯	spoina elastyczna

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.