


## Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Płyta żelbetowa z warstwami wykończeniowymi, w

Ściana monolityczna

Detal - ściana na górze / ściana na dole

DCIK 07-01-WW | M 1 : 10

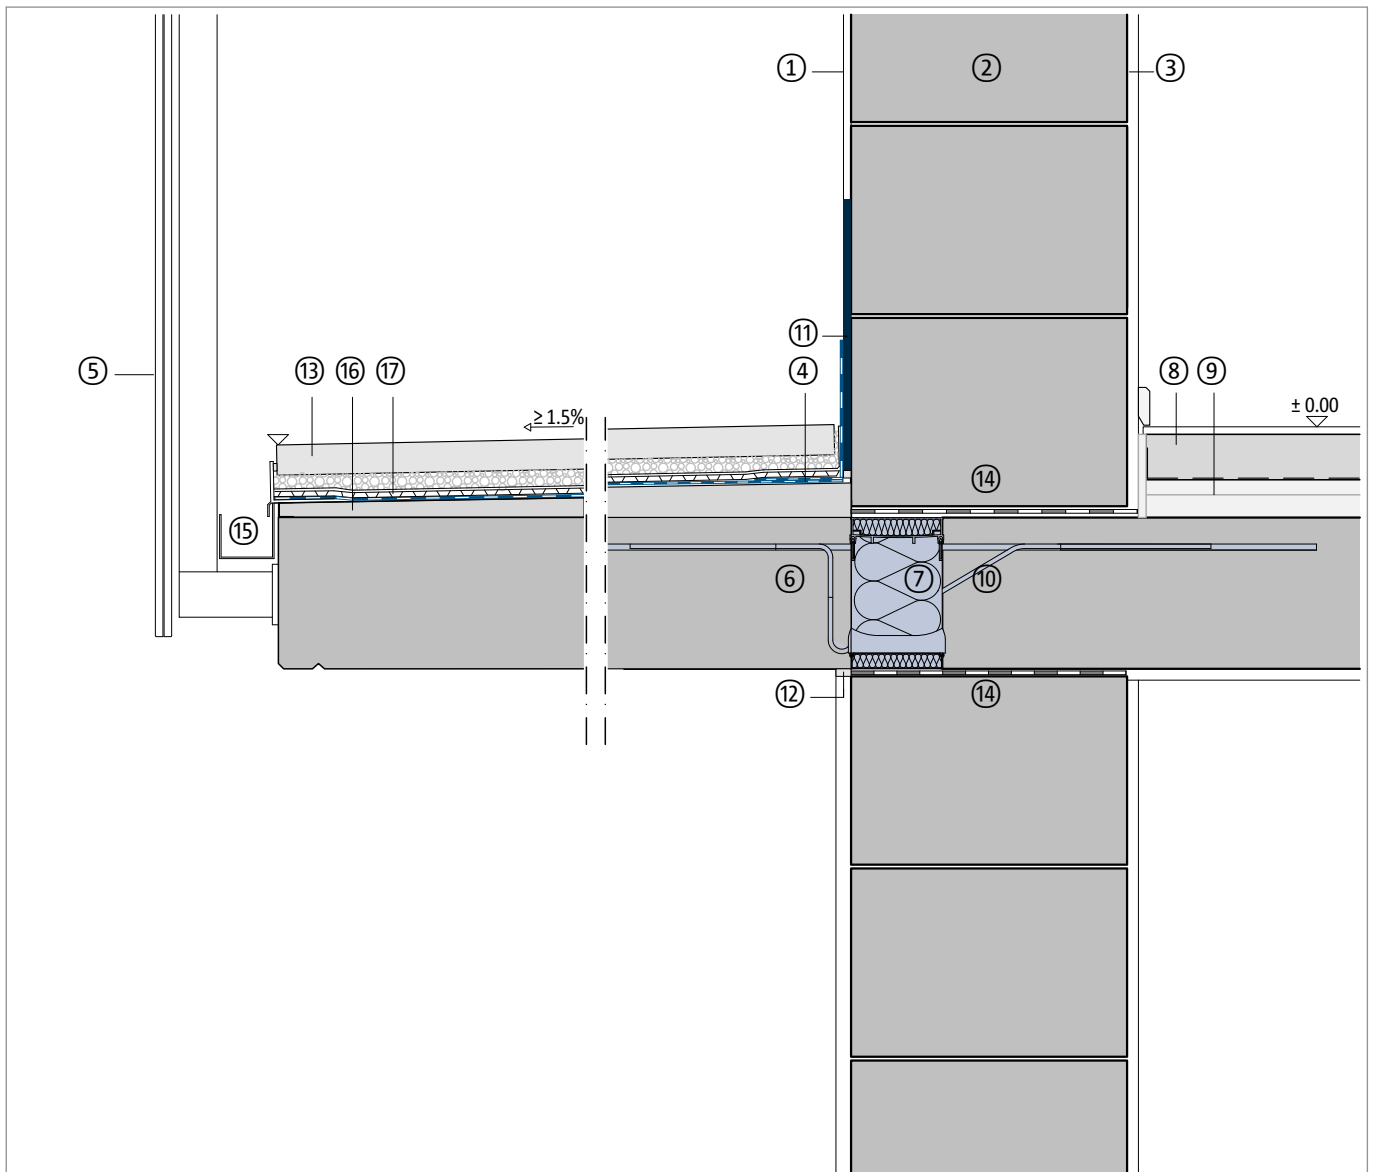

| Element budowlany, przykład |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ①                           | Tynk zewnętrzny                                           |
| ②                           | Ściana murowana                                           |
| ③                           | Tynk wewnętrzny                                           |
| ④                           | Uszczelnienie                                             |
| ⑤                           | Balustrada                                                |
| ⑥                           | Płyta żelbetowa                                           |
| ⑦                           | Schöck Isokorb® XT typu K                                 |
| ⑧                           | Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływakąca         |
| ⑨                           | Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych |

| Element budowlany, przykład |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ⑩                           | Płyta stropowa                     |
| ⑪                           | Ochrona przed wilgocią             |
| ⑫                           | Uszczelka / Profil podtynkowy      |
| ⑬                           | Płyty podłogowe na podsypce z gysu |
| ⑭                           | Bitumiczna papa dachowa R500       |
| ⑮                           | System wykończenia krawędzi .      |
| ⑯                           | Profil w spadku / Wylewka w spadku |
| ⑰                           | Płytki na macie filtracyjnej       |

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.