


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Płyta żelbetowa prefabrykowana, podparta

Ściana z fasadą wentylowaną

Detal - ściana na górze / ściana na dole

DCIK 11-01-WW | M 1 : 10

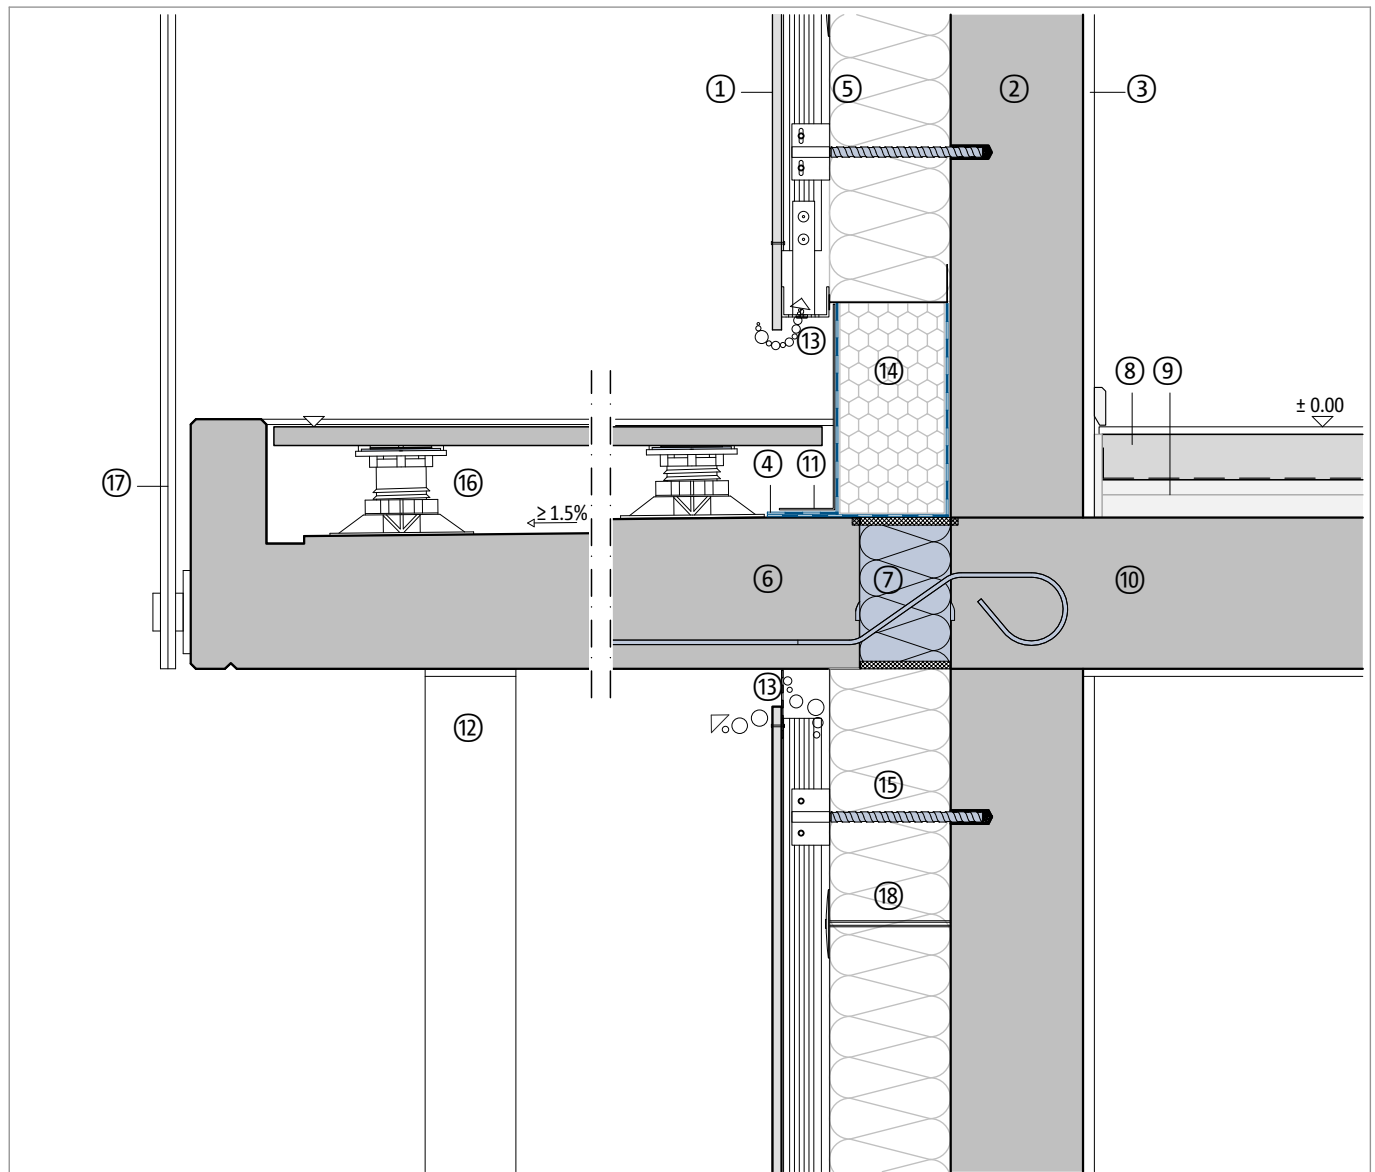

Element budowlany, przykład	
①	Fasada wentylowana
②	Ściana murowana lub żelbetowa
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑥	Prefabrykat żelbetowy, beton wodoszczelny
⑦	Schöck Isokorb® XT typu Q
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływakąca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Obróbka blacharska
⑫	Słup, stalowy lub żelbetowy
⑬	Wentylowanie
⑭	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑮	Schöck Isolink® typu F-S1
⑯	Płyty podłogowe wentylowane
⑰	Balustrada
⑱	Kotki do mocowania ocieplenia

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszzenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.