


Termicznie oddzielona ściana z fasadą wentylowaną

Połączenie z żelbetowym balkonem

Detal elewacji | połączenie na dole, wariant 1

Przekrój pionowy

DCIL MUK 09.02 | M 1 : 5

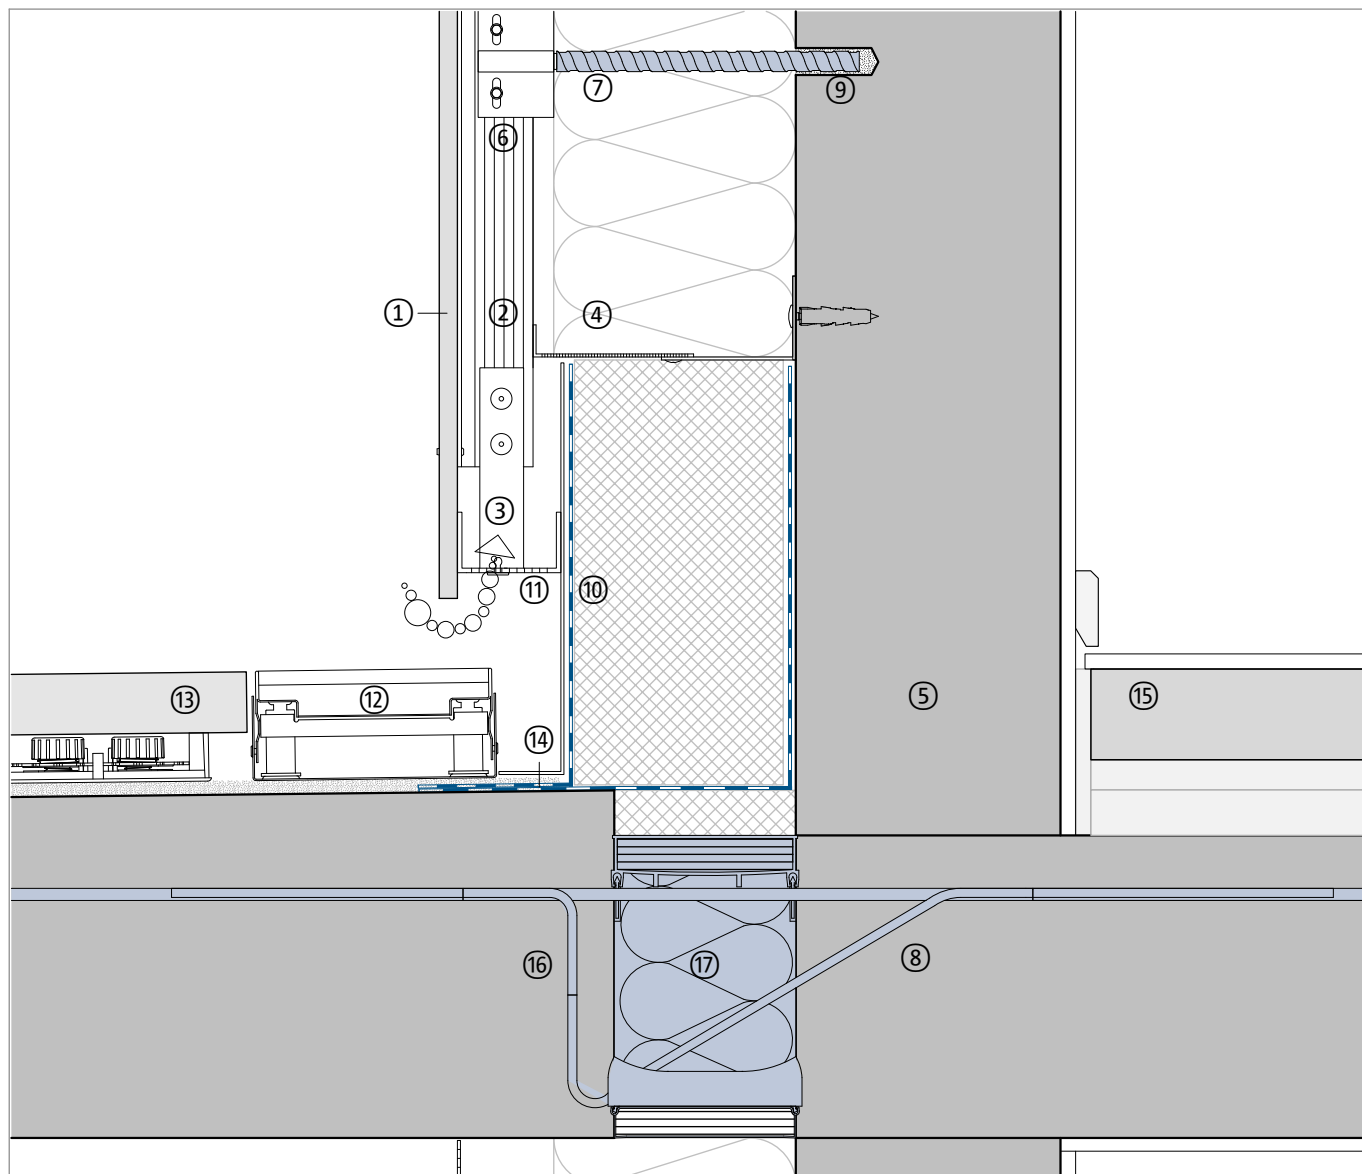

Element budowlany, przykład

①	Płyta elewacyjna
②	Podkonstrukcja aluminiowa
③	Wentylowanie
④	Izolacja mineralna / (Izolacja cokołów)
⑤	Ściana murowana lub żelbetowa
⑥	Adapter skrzydłowy (Isolink® typu F część FA)
⑦	Schöck Isolink® typu F-S1
⑧	Płyta stropowa
⑨	Zaprawa

Element budowlany, przykład

⑩	Izolacja obwodowa
⑪	Siatka zabezpieczająca przed owadami
⑫	Rynna odwadniająca
⑬	Płyty podłogowe wentylowane
⑭	Uszczelnienie
⑮	Jastrych pływakący z warstwą wykończeniową
⑯	Płyta żelbetowa prefabrykowana, wspornik
⑰	Schöck Isokorb® XT typu K

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.