


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Płyta żelbetowa prefabrykowana, z podwyższeniem względem stropu

Ściana murowana warstwowa

Detal - ściana na górze / ściana na dole

DCIK 16-01-WW | M 1 : 10

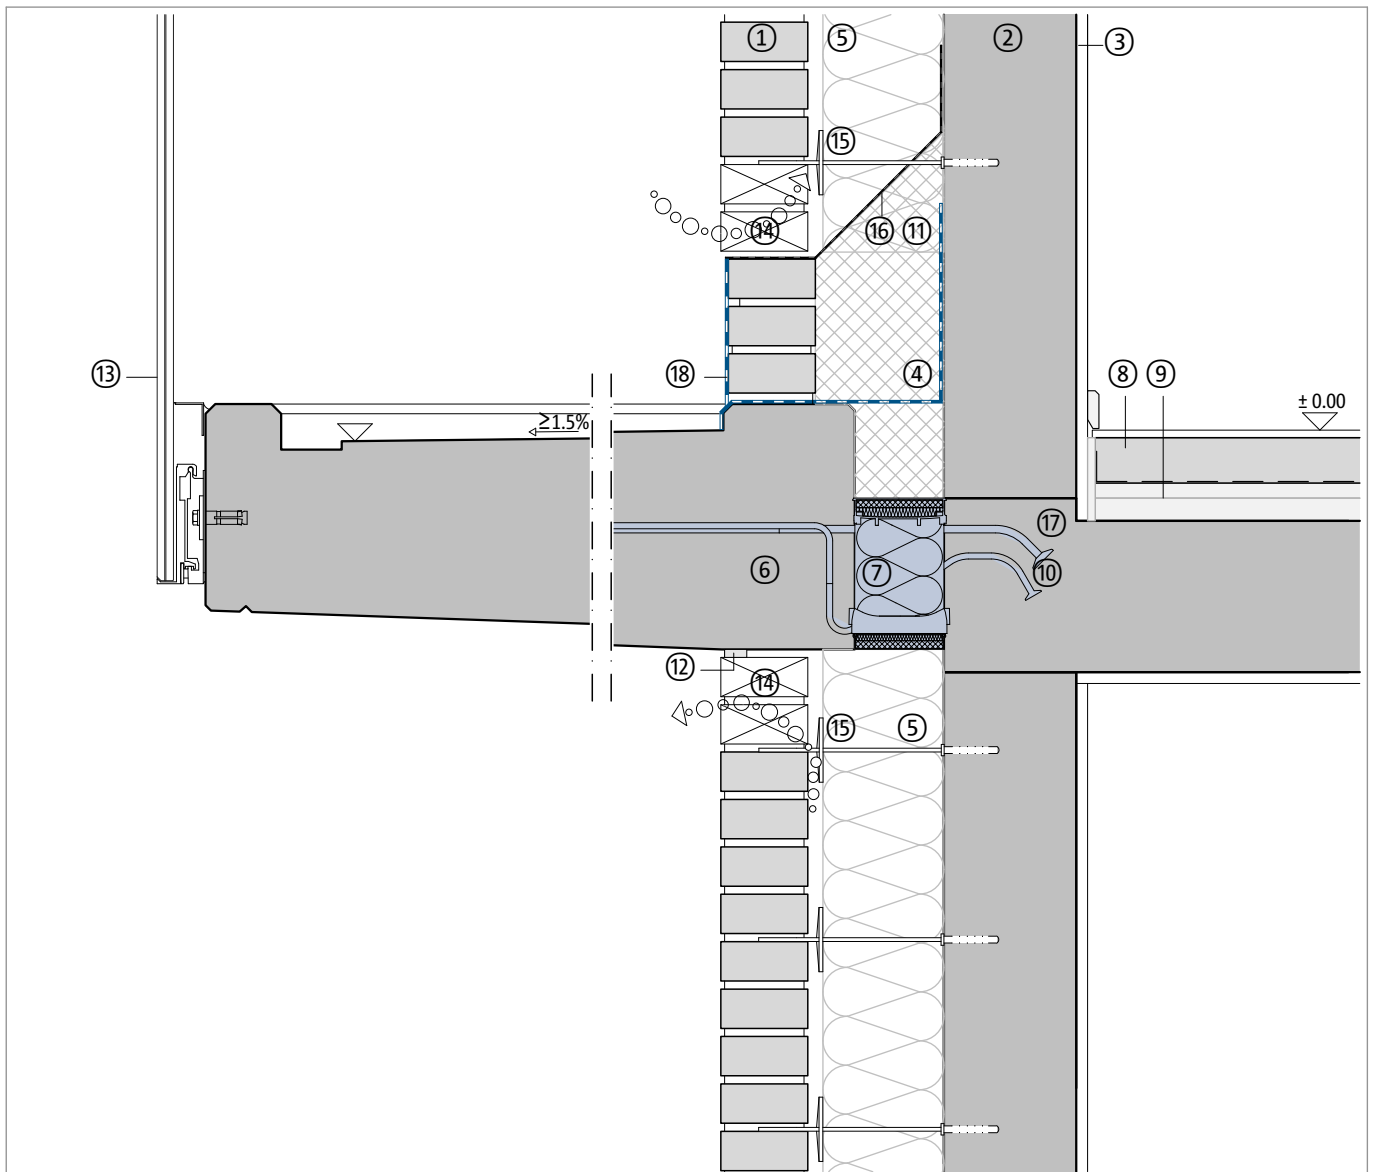

Element budowlany, przykład	
①	Ściana licowa / Klinkier
②	Ściana murowana lub żelbetowa
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Izolacja termiczna, mineralna
⑥	Prefabrykat żelbetowy, beton wodoszczelny
⑦	Schöck Isokorb® XT typu K-O
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływakąca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Izolacja obwodowa, XPS
⑫	spoina elastyczna
⑬	Balustrada
⑭	Wentylowanie
⑮	Kotwy drutowe
⑯	Uszczelnienie
⑰	Nadciąg żelbetowy, zgodnie ze statyką
⑱	Ochrona przed wilgocią

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadania wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.