


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Balkon stalowy, podparty, renowacja

Ściana z systemem ociepleniowym ścian zewnętrznych

Detal - ściana na górze / ściana na dole

DCIK 46-02-WW | M 1 : 10

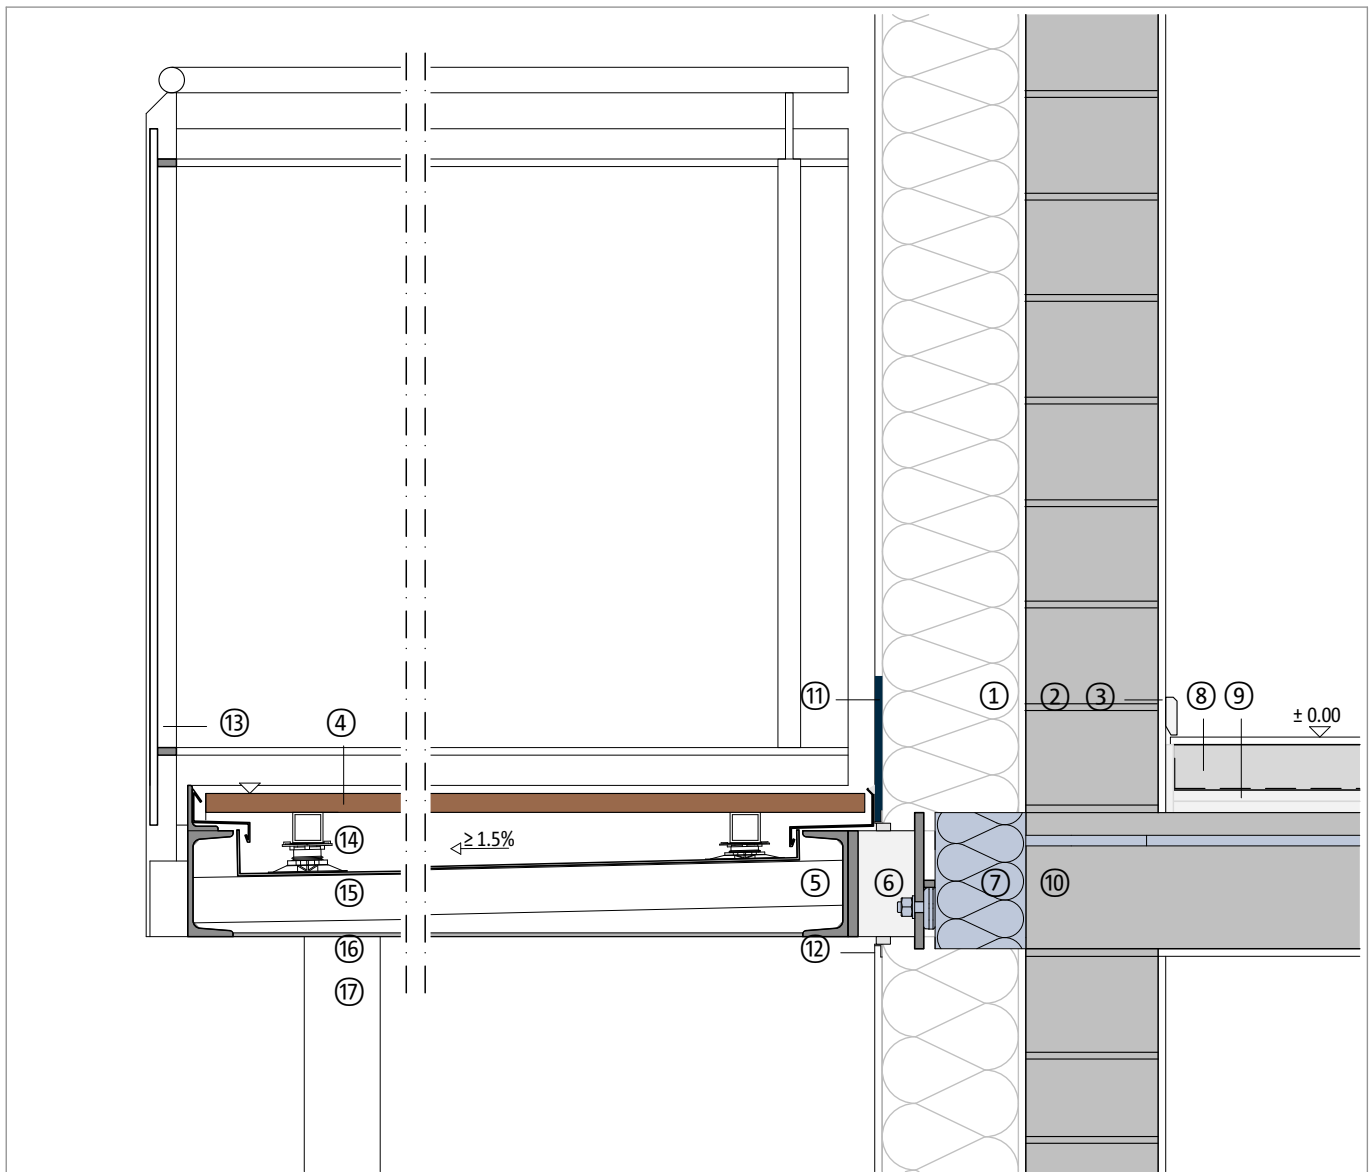

Element budowlany, przykład	
①	System ociepleniowy ścian zewnętrznych
②	Ściana murowana lub żelbetowa
③	Tynk wewnętrzny
④	Warstwy wykończeniowe, podkonstrukcja
⑤	Profile stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym
⑥	Płyta czołowa z pytką stalową, opcjonalny adapter
⑦	Schöck Isokorb® RT typu SQ
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływakąca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Istniejąca płyta stropowa
⑪	Ochrona przed wilgocią
⑫	Profil tynkarski, taśma uszczelniająca połączenia
⑬	Balustrada
⑭	Wspornik
⑮	Wanna aluminiowa ze spadkiem
⑯	Aluminiowa płyta kompozytowa, podkonstrukcja
⑰	Słup stalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.