SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

SCHÖCK SIGNO®

Der schnelle und wirtschaftliche Abschluss.



Abschalelement für den perfekten Rahmen von Betonbauteilen, wie Balkone, Wandöffnungen, Decken und Treppen.

PRODUKTE UND EINBAU

Vielfältig und verarbeiterfreundlich.

Signo® wurde für unterschiedliche Einsatzgebiete individuell zugeschnitten. Ob im Fertigteilwerk oder auf der Baustelle – die Verarbeitung der verlorenen Schalung ist sowohl zeit- als auch kostensparend. Aufwändiges Nachbearbeiten entfällt, da Signo® über einen hohen Vorfertigungsgrad verfügt. Im Fertigteilwerk ermöglicht die einfache Positionierung der Elemente auf der Stahlschalung einen schnellen Aufbau. Auf der Baustelle sind alle Öffnungen für Bauarbeiter und Besichtigungen ohne Hindernisse begehbar.

Produktübersicht

Schöck Signo® Typ U0
Ohne Dichtleisten für Aussparungen wie Treppenlöcher, Fenster und Türen sowie raumhohe Endabschaler.



Schöck Signo® Typ U1
Für Balkone mit angeformter Wassernase und Dichtleiste zur optimalen Dichtwirkung zum Frischbeton; vermeidet bei unebenen Stahlpaletten das Unterlaufen von Zementschlämme.

Schöck Signo® Typ U2
Mit zwei Dichtleisten für die optimale Dichtwirkung zum Frischbeton; Einsatz bei Doppelwänden.



Schöck Signo® Typ P
Für Treppenpodeste und Treppenauflager sowie Elementdecken und Massivwände.

Weitere Informationen zu den Produkttypen unter:
www.schoeck.com/de/signo

Verarbeitung

Im Fertigteilwerk

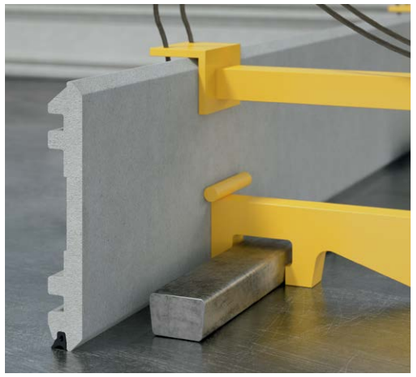

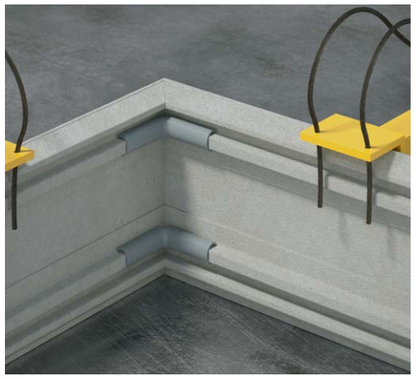

Signo® wird mit der Abdichtung auf dem Schaltisch positioniert. Anschließend werden die Abschalelemente mit Eckverbindern und Magneten fixiert.

Für die Herstellung einer Wand mit Signo® Abschalungen wird die Erstschale von oben in den Frischbeton der Zweitschale eingelassen.

Auf der Baustelle

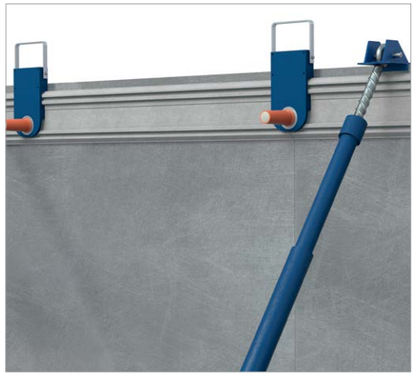

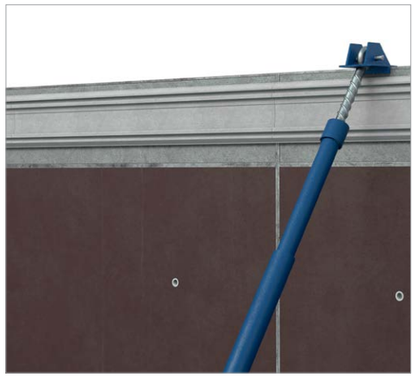

Die Deckenrandschalung Signo® kann sowohl bei einer Schalung aus Stahlbeton als auch Holz eingesetzt werden.

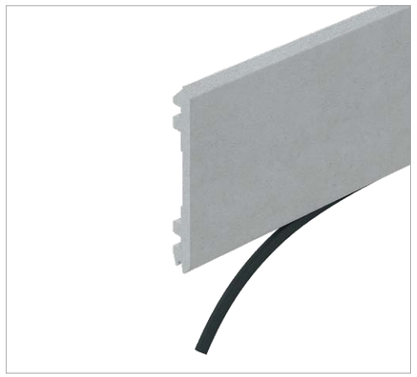

Das Unterlaufen der Zementschlämme wird durch die Dichtleiste verhindert. Darüber hinaus sorgen diese selbst bei unebenen Stahlschalungen für einen sauberen Übergang zum Frischbeton. Nach Betonierung und Abheben der Platte wird die Dichtleiste entfernt.

UMFASSENDE KOMPETENZ

Zuverlässig die richtige Lösung.

Mit zukunftsweisenden Produktlösungen und -systemen erfüllen wir die bauphysikalischen, statischen und konstruktiven Anforderungen der jeweiligen Anwendungen im Neubau und im Bestand. Dabei stehen insbesondere die Reduzierung von Wärmebrücken, die Trittschalldämmung sowie die Bewehrungstechnik im Mittelpunkt.

Balkon, Laubengang, Vordach

Wand, Stütze

Dachaufbauten

Fassade

Decke

Treppe

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

Schöck Bauteile GmbH
Schöckstraße 1
76534 Baden-Baden
Telefon: 07223 967-0
schoeck-de@schoeck.com
www.schoeck.com

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Papier aus Recyclingmaterial
FSC® C005754

800141/02.2024/DE/240028