

241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).


500 Armatura

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Accessori per armatura e armature speciali


- R .900 Connettore a taglio
R .910 01 Schöck perno SLD 40
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 22mm
 - lunghezza di infissione 100mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_SLD 50

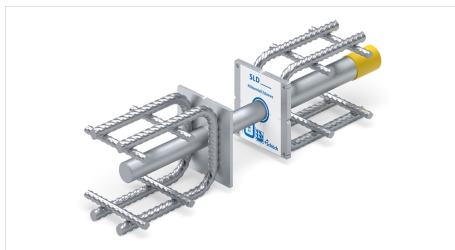


- 02 Schöck perno SLD 50
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 22mm
 - lunghezza di infissione 115mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_SLD 50

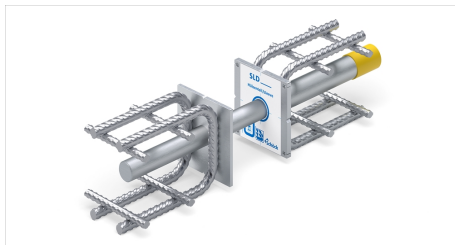


- 530.910 03 Schöck perno SLD 60
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 24mm
 - lunghezza di infissione 130mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_SLD 50

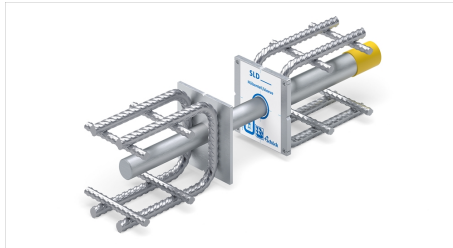


- 04 Schöck perno SLD 70
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 27mm
 - lunghezza di infissione 145mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_SLD 50

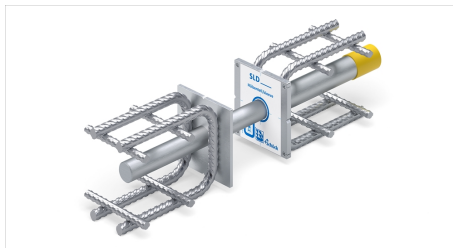


- 05 Schöck perno SLD 80
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 30mm
 - lunghezza di infissione 155mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_SLD 50

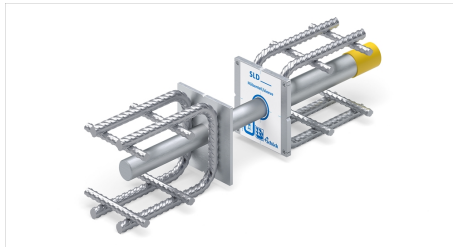


- 530.910 06 Schöck perno SLD 120
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 37mm
 - lunghezza di infissione 190mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_SLD 50

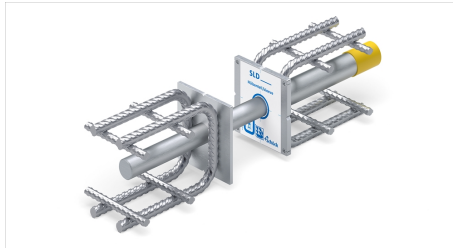

- 07 Schöck perno SLD 150
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 42mm
 - lunghezza di infissione 230mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_SLD 50

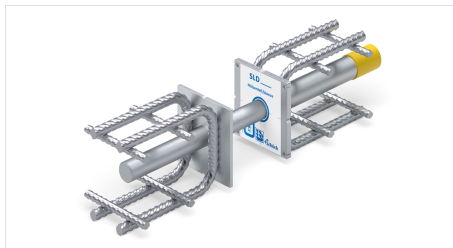

- 10 Schöck perno SLD Q 40
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 22mm
 - lunghezza di infissione 100mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda
- 11 Schöck perno SLD Q 50
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 22mm
 - lunghezza di infissione 115mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda
- 12 Schöck perno SLD Q 60
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 24mm
 - lunghezza di infissione 130mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda

- 530.910 13 Schöck perno SLD Q 70
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 27mm
 - lunghezza di infissione 145mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda
- 14 Schöck perno SLD Q 80
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 30mm
 - lunghezza di infissione 155mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda
- 15 Schöck perno SLD Q 120
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 37mm
 - lunghezza di infissione 190mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda
- 16 Schöck perno SLD Q 150
- Dorn e guaina in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 42mm
 - lunghezza di infissione 230mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda

R 590 Accessori per armatura e armature speciali

R .100 Perni strutturali

- 01 Schöck perno LD-16-P-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 16mm
 - lunghezza del parno 270mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 590.100 02 Schöck perno LD-20-P-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 20mm
 - lunghezza del perno 320mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 03 Schöck perno LD-22-P-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 22mm
 - lunghezza del perno 350mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 04 Schöck perno LD-25-P-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 25mm
 - lunghezza del perno 390mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 590.100 05 Schöck perno LD-30-P-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 30mm
 - lunghezza del perno 450mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 06 Schöck perno LD-16-P-Zn
- Dorn in acciaio zincato a caldo
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 16mm
 - lunghezza del perno 270mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 07 Schöck perno LD-20-P-Zn
- Dorn in acciaio zincato a caldo
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 20mm
 - lunghezza del perno 320mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 590.100 08 Schöck perno LD-22-P-Zn
- Dorn in acciaio zincato a caldo
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 22mm
 - lunghezza del perno 350mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD




- 09 Schöck perno LD-25-P-Zn
- Dorn in acciaio zincato a caldo
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 25mm
 - lunghezza del perno 390mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 10 Schöck perno LD-30-P-Zn
- Dorn in acciaio zincato a caldo
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 30mm
 - lunghezza del perno 450mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD

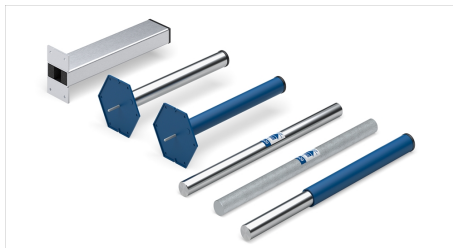

- 590.100 11 Schöck perno LD-16-S-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 16mm
 - lunghezza del perno 270mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 12 Schöck perno LD-20-S-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 20mm
 - lunghezza del perno 320mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 13 Schöck perno LD-22-S-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 22mm
 - lunghezza del perno 350mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 590.100 14 Schöck perno LD-25-S-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 25mm
 - lunghezza del perno 390mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 15 Schöck perno LD-30-S-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Kombihülse" in plastica
 - diametro del perno 30mm
 - lunghezza del perno 450mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 20 Schöck perno LD-16-F-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Hülse" unilateralmente in plastica
 - diametro del perno 16mm
 - lunghezza del perno 270mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 590.100 21 Schöck perno LD-20-F-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Hülse" unilateralmente in plastica
 - diametro del perno 20mm
 - lunghezza del perno 320mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD




- 22 Schöck perno LD-22-F-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Hülse" unilateralmente in plastica
 - diametro del perno 22mm
 - lunghezza del perno 350mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD




- 23 Schöck perno LD-25-F-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Hülse" unilateralmente in plastica
 - diametro del perno 25mm
 - lunghezza del perno 390mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD

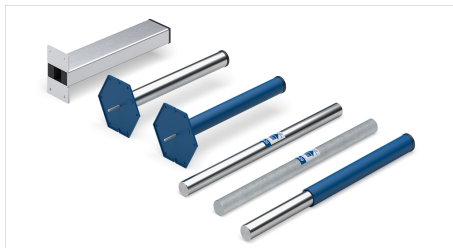

- 590.100 24 Schöck perno LD-30-F-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Hülse" unilateralmente in plastica
 - diametro del perno 30mm
 - lunghezza del perno 450mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD

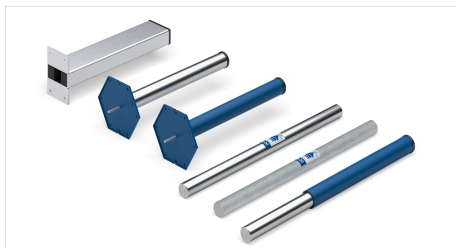

- 25 Schöck perno LD-16-F-Zn
- Dorn in acciaio zincato a caldo
 - "Hülse" unilateralmente in plastica
 - diametro del perno 16mm
 - lunghezza del perno 270mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 26 Schöck perno LD-20-F-Zn
- Dorn in acciaio zincato a caldo
 - "Hülse" unilateralmente in plastica
 - diametro del perno 20mm
 - lunghezza del perno 320mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 590.100 27 Schöck perno LD-22-F-Zn
- Dorn in acciaio zincato a caldo
 - "Hülse" unilateralmente in plastica
 - diametro del perno 22mm
 - lunghezza del perno 350mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD



- 28 Schöck perno LD-25-F-Zn
- Dorn in acciaio zincato a caldo
 - "Hülse" unilateralmente in plastica
 - diametro del perno 25mm
 - lunghezza del perno 390mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD




- 29 Schöck perno LD-30-F-Zn
- Dorn in acciaio zincato a caldo
 - "Hülse" unilateralmente in plastica
 - diametro del perno 30mm
 - lunghezza del perno 450mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD




- 590.100 30 Schöck perno LD-Q-16-A-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Q-Hülse" in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 16mm
 - lunghezza del perno 270mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda $\pm 15\text{mm}$

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD

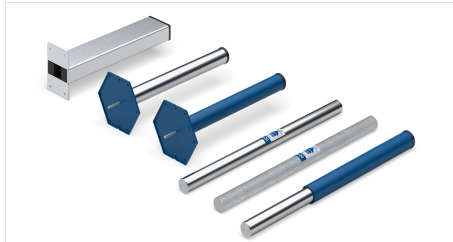

- 31 Schöck perno LD-Q-20-A-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Q-Hülse" in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 20mm
 - lunghezza del perno 320mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda $\pm 15\text{mm}$

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD

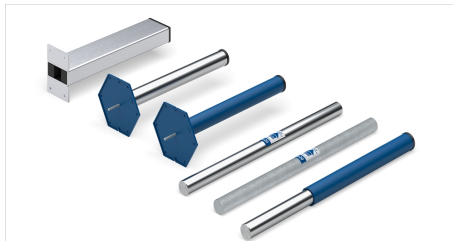


- 32 Schöck perno LD-Q-22-A-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Q-Hülse" in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 22mm
 - lunghezza del perno 350mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda $\pm 15\text{mm}$

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD




- 590.100 33 Schöck perno LD-Q-25-A-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Q-Hülse" in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 25mm
 - lunghezza del perno 390mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda $\pm 15\text{mm}$

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD

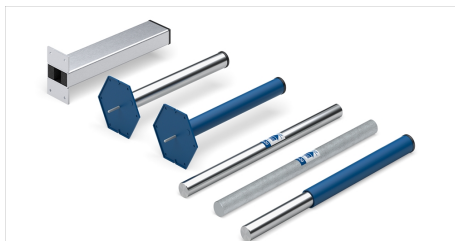

- 34 Schöck perno LD-Q-30-A-A4
- Dorn in acciaio inossidabile
 - "Q-Hülse" in acciaio inossidabile
 - diametro del perno 30mm
 - lunghezza del perno 450mm
 - larghezza de giunto a 60mm
 - spostabile in direzone longitudinale della fuga
 - spostamento trasversale nella fuda $\pm 15\text{mm}$

Immagine a scopo illustrativo
Schöck_LD

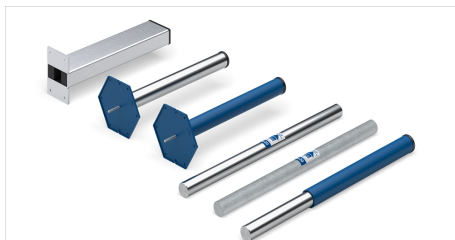

- 35 Schöck Isolink TA-H
- Barra in plastica con profilo rinforzata con fibre di vetro
- Diametro $\text{\O}12\text{mm}$
 - Lunghezza di 110-700mm (eleggibile in graduazioni di 5mm)
 - Cartone da 200 pezzi



- 590.100 36 Schöck Isolink TA-HC
Barra in plastica con profilo rinforzata
con fibre di vetro
- Diametro Ø12mm
- Con limitatore di profondità
- Lunghezza di 110-700mm (eleggibile
in graduazioni di 5mm)
- Distanza fino al manicotto limitatore di
profondità=
- Cartone da 200 pezzi



- 37 Schöck Isolink TA-D
Barra in plastica con profilo rinforzata
con fibre di vetro
- Diametro Ø12mm
- Lunghezza di 200-700mm (eleggibile
in graduazioni di 10mm)
- Cartone da 20 pezzi




- 38 Schöck Isolink TA-DC
Barra in plastica con profilo rinforzata
con fibre di vetro
- Diametro Ø12mm
- Con limitatore di profondità
- Lunghezza di 200-700mm (eleggibile
in graduazioni di 10mm)
- Distanza fino al manicotto limitatore di
profondità=
- Cartone da 20 pezzi



- 39 Schöck Isolink TA-S
Barra in plastica con profilo rinforzata
con fibre di vetro
- Diametri nominali 12, 16, 20mm
- Vite raccordo M6, M8, M12



590.100 40 Sostegno TA
ordinabile solo presso lo stabilimento

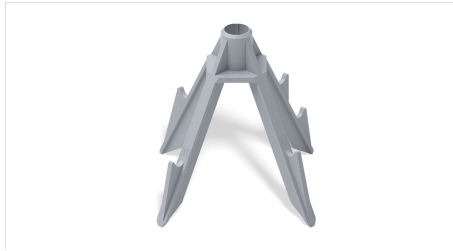

41 Guarnizione TA-WR Ø12mm
ordinabile solo presso lo stabilimento



- R .200 Manicotto antincendio per perni strutturali
- 01 Manicotto antincendio R120/REI120
SLD 40-50 BSM
- per perni SLD 40, SLD 50, SLD-Q 40,
SLD-Q 50
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm
 - 02 Manicotto antincendio R120/REI120
SLD 60-70 BSM
- per perni SLD 60, SLD 70, SLD-Q 60,
SLD-Q 70
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm
 - 03 Manicotto antincendio R120/REI120
SLD 80 BSM
- per perni SLD 80, SLD-Q 80
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm
 - 04 Manicotto antincendio R120/REI120
SLD 120-150 BSM
- per perni SLD 120, SLD 150, SLD-Q
120, SLD-Q 150
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm
 - 10 Manicotto antincendio R120/REI120 LD-
16-BSM
- per perni LD16, LD-Q 16
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm
 - 11 Manicotto antincendio R120/REI120 LD-
20-BSM
- per perni LD20, LD-Q 20
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm
 - 12 Manicotto antincendio R120/REI120 LD-
22-BSM
- per perni LD22, LD-Q 22
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm
 - 13 Manicotto antincendio R120/REI120 LD-
25-BSM
- per perni LD25, LD-Q 25
- BSM20 per larghezza del giunto 20mm
- BSM30 per larghezza del giunto 30mm

- 590.200 14 Manicotto antincendio R120/REI120 LD-30-BSM
- per perni LD30, LD-Q 30
 - BSM20 per larghezza del giunto 20mm
 - BSM30 per larghezza del giunto 30mm