Construction neuve : liaison d’un balcon en béton-armé à une dalle bois-béton

Liaison d’un balcon en béton-armé à une dalle bois-béton avec Isokorb® XT/T K

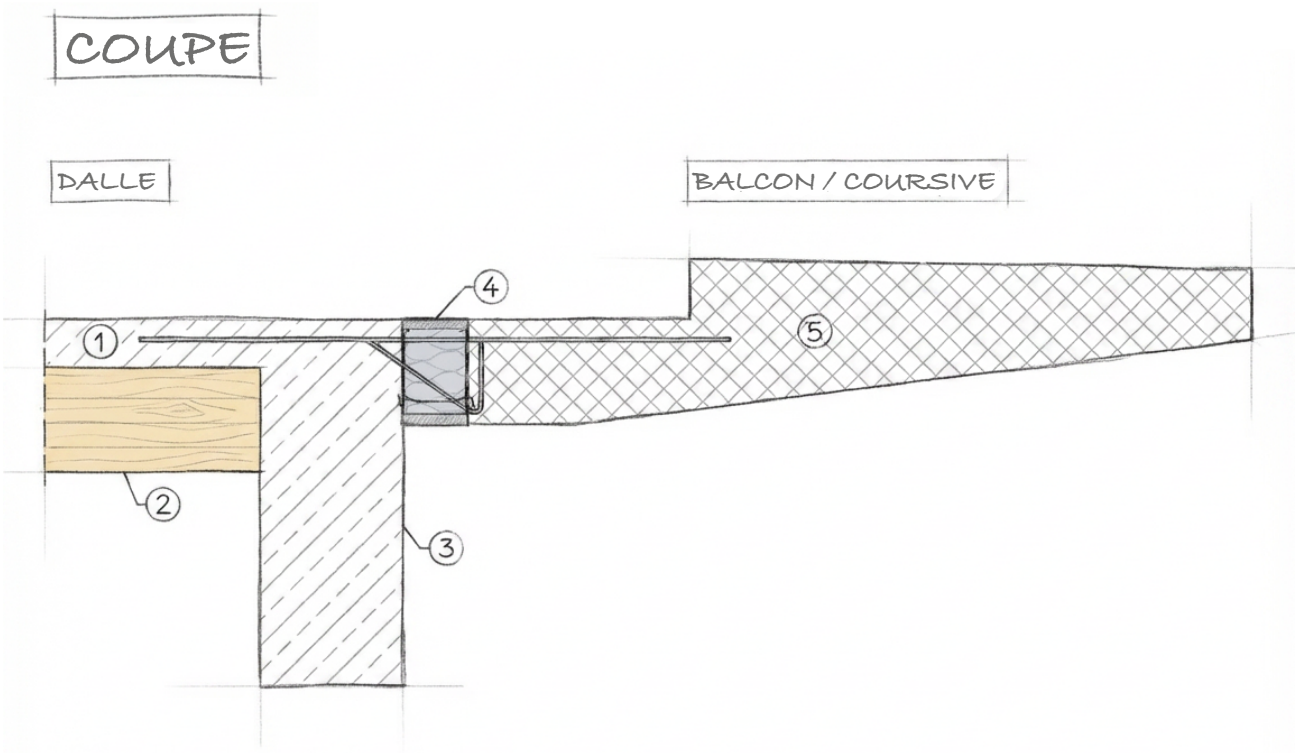

Remarque :
Le transfert de cisaillement entre le béton de compression et la dalle bois doit être assuré.

	Élément constructif, à titre d’exemple
①	Dalle en béton / béton de compression
②	Élément bois (par ex. CLT / poutres en bois)
③	Poutre de rive en béton armé
④	Schöck Isokorb® XT / T
⑤	Coursive en béton armé (élément préfabriqué)

Remarque : ce détail constitue une proposition de conception générale, non contraignante, illustrant uniquement le principe d’exécution de manière schématique. L’applicabilité et l’exhaustivité doivent être vérifiées sous la responsabilité du concepteur et de l’entreprise exécutante pour chaque projet. Les corps de métier adjacents sont représentés de manière schématique uniquement. Toutes les spécifications et hypothèses doivent être adaptées ou coordonnées avec les conditions locales. Les exigences techniques des fiches techniques, directives de mise en œuvre, normes et agréments des systèmes doivent être respectées. Les balcons, coursives et auvents nécessitent un dimensionnement structurel propre.