


Schöck Isokorb® T type S

T
type S

Acier – acier


Instructions de mise en œuvre

Type S-N








Type ✓



Type S-V

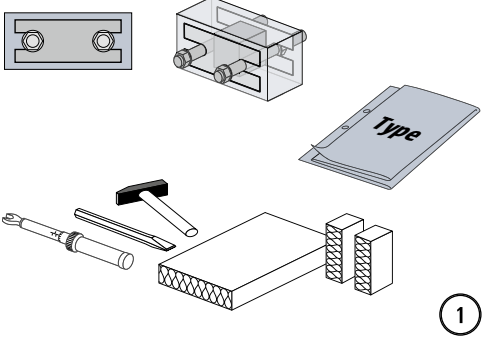

! Vérifier la bonne mobilité de tous les filetages. Le cas échéant, nettoyer et lubrifier au préalable !

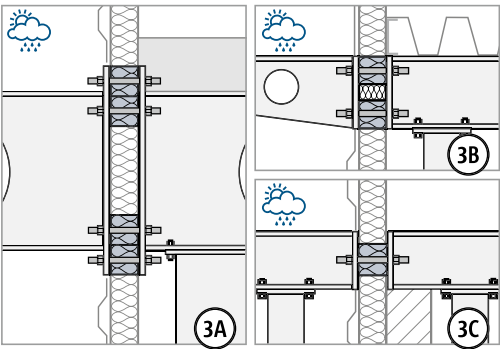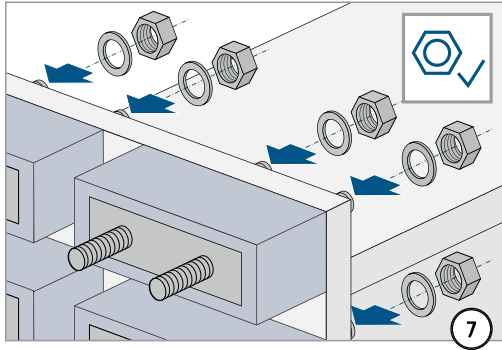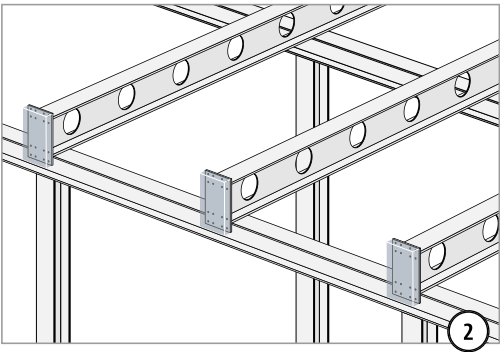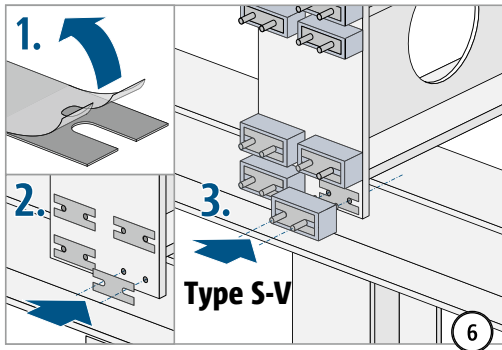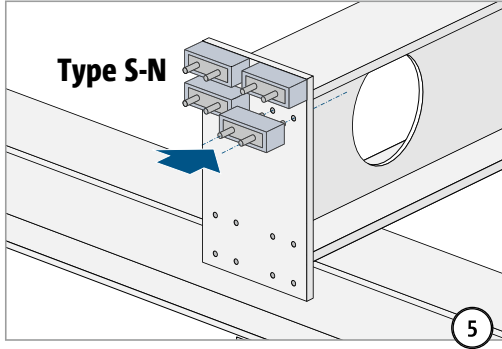

Type	Filetage	Clé de serrage
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm




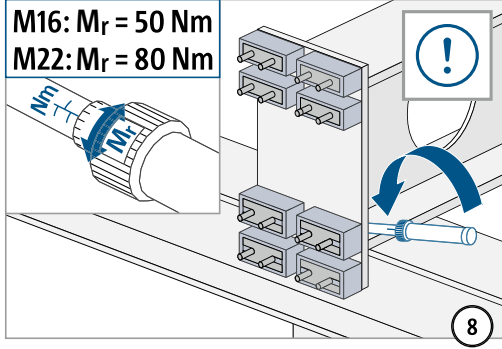
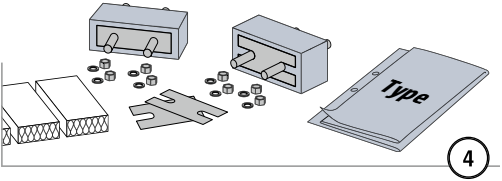


M16: $M_r = 50 \text{ Nm}$
M22: $M_r = 80 \text{ Nm}$


T
type S

Acier – acier

Instructions de mise en œuvre

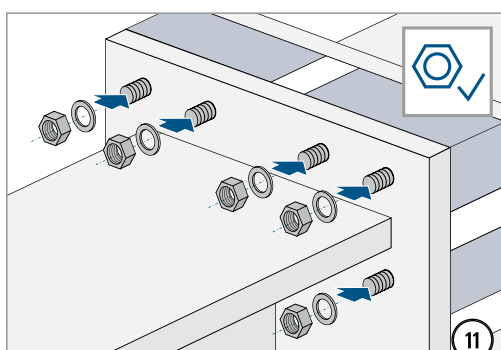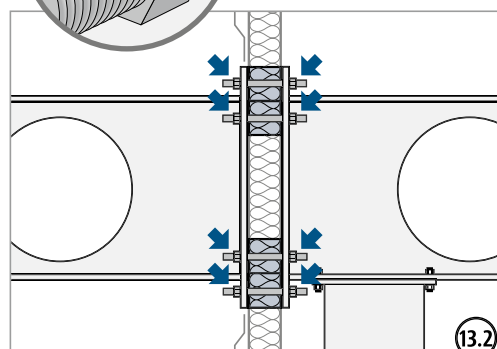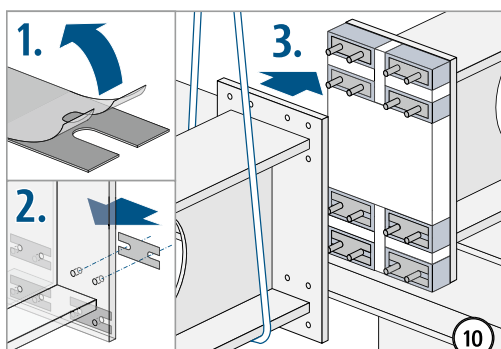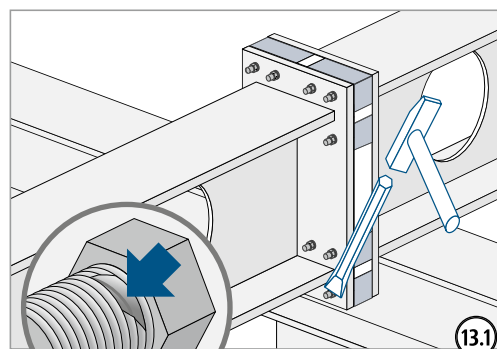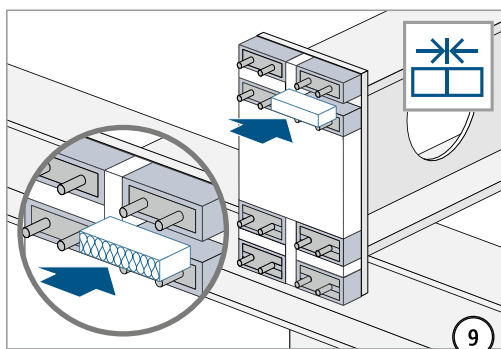

Type	Filetage	Clé de serrage
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm

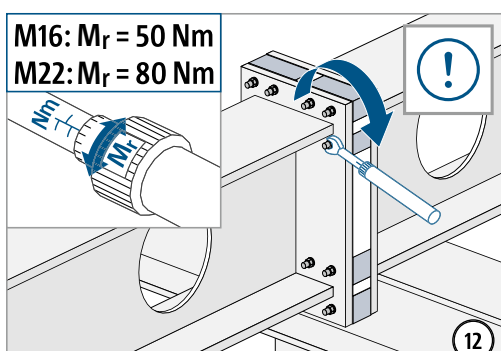T
type S

Acier – acier