

Schöck Isokorb® T Typ Z

T
Typ Z

Schöck Isokorb® T Typ Z

Wärmedämmelement als Ergänzung für unterschiedliche Einbausituationen und Brandschutzanforderungen in der Balkonanschlusslinie. Das Element überträgt keine Kräfte.

Elementanordnung | Einbauschnitte

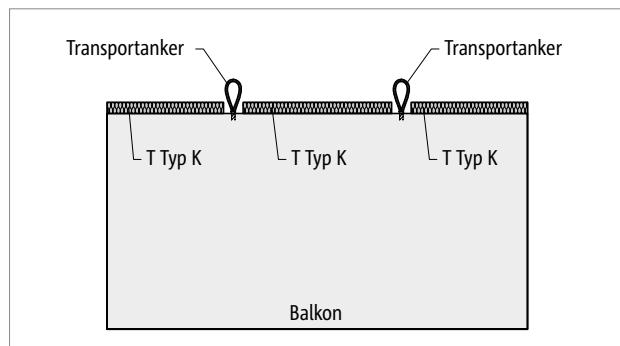


Abb. 241: Schöck Isokorb® T Typ K: Elementbalkon mit Transportanker; Dämmzischenstück T Typ Z muss beim Bestehen von Brandschutzanforderungen bauseitig eingelegt werden

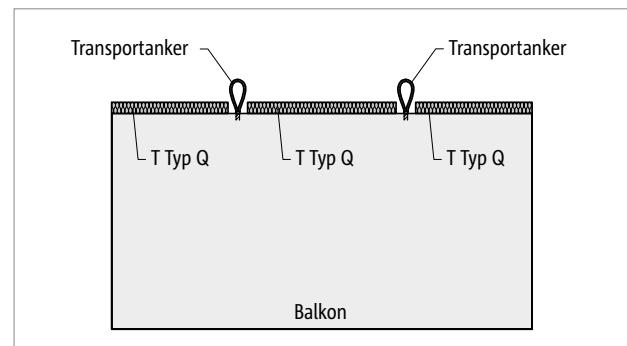


Abb. 242: Schöck Isokorb® T Typ Q: Elementbalkon mit Transportanker; Dämmzischenstück T Typ Z muss beim Bestehen von Brandschutzanforderungen bauseitig eingelegt werden

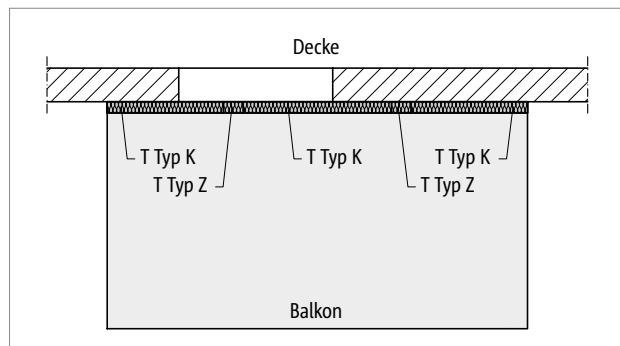


Abb. 243: Schöck Isokorb® T Typ Z, K: Balkon frei auskragend

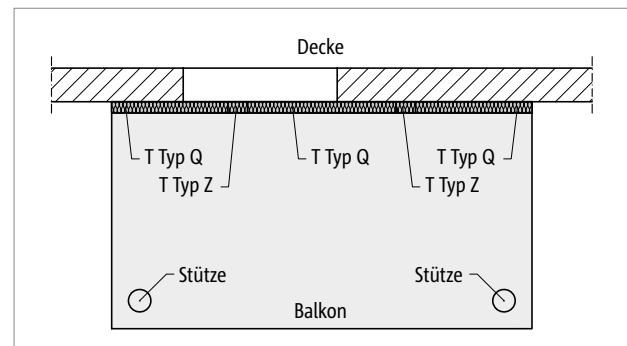


Abb. 244: Schöck Isokorb® T Typ Z, K: Balkon mit Stützenlagerung

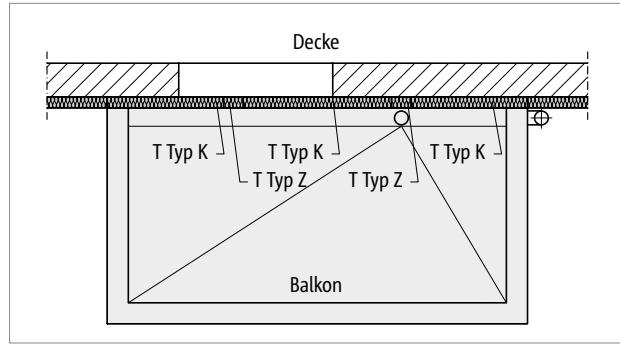


Abb. 245: Schöck Isokorb® T Typ Z, K: Aussparung für Entwässerung mit Schöck Isokorb® T Typ Z

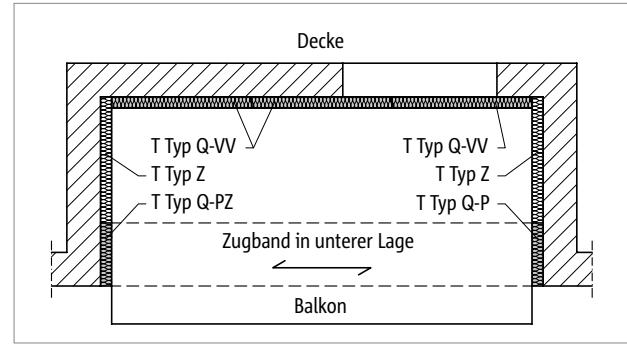


Abb. 246: Schöck Isokorb® T Typ K: Dreiseitig gelagerte Loggia mit Zugband

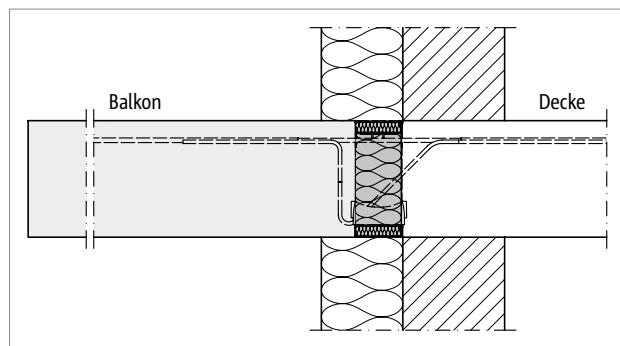


Abb. 247: Schöck Isokorb® T Typ Z, K: Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

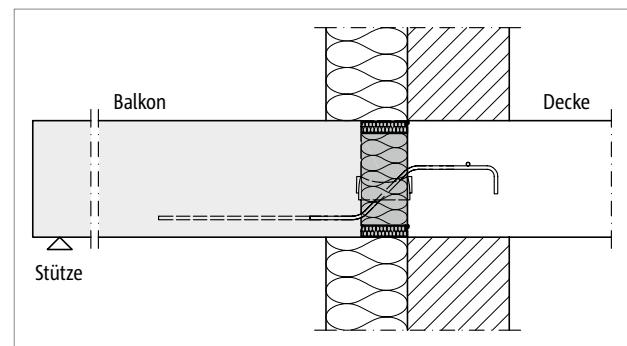


Abb. 248: Schöck Isokorb® T Typ Z, Q: Wärmedämmverbundsystem (WDVS)


Produktvarianten | Typenbezeichnung

Varianten Schöck Isokorb® T Typ Z

Die Ausführung des Schöck Isokorb® T Typ Z kann wie folgt variiert werden:

- Feuerwiderstandsklasse
EI120: Brandschutzplatte oben und unten
- Dämmkörperdicke:
X80 = 80 mm
- Isokorb® Höhe:
H = 160 - 250 mm
- Isokorb® Länge:
L = 100 mm, 150 mm oder 1000 mm
- Generation:
5.3

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

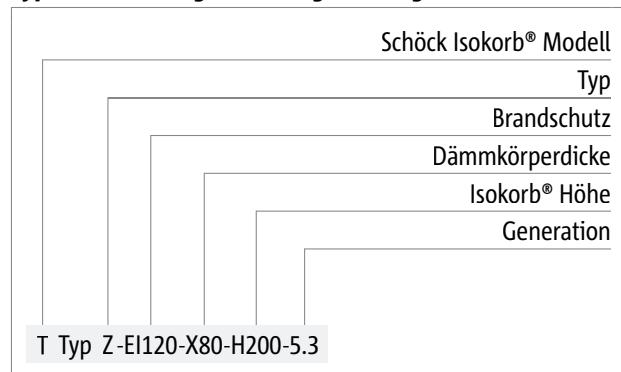T
Typ Z

Produktbeschreibung

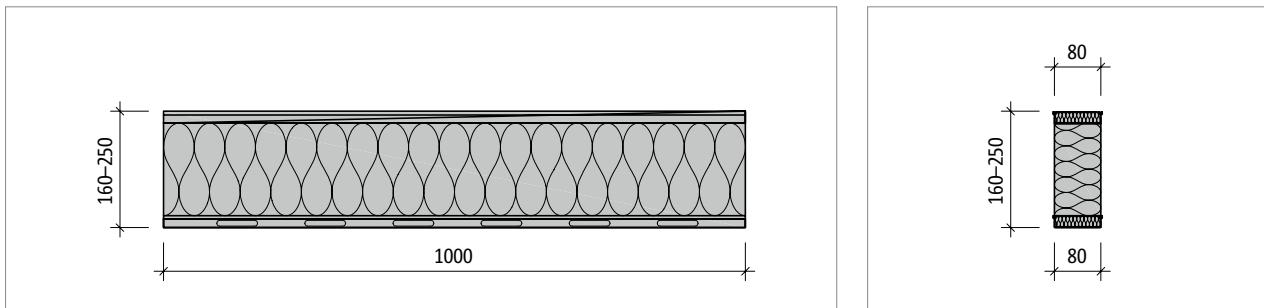


Abb. 249: Schöck Isokorb® T Typ Z-EI120-L1000: Produktansicht

■ Produktinformationen

- Der Schöck Isokorb® T Typ Z wird in der Länge 1000 mm geliefert (Länge 100 mm und 150 mm auf Anfrage)
- Der Schöck Isokorb® T Typ Z-L1000 kann bei Bedarf auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
- Beim Kürzen der Länge ist sicherzustellen, dass mindestens ein vollständiges Langloch erhalten bleibt.
- Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter <https://cad.schoeck.de>

■ Hinweise zur Bemessung

- Rand und Achsabstände der anschließenden Schöck Isokorb® Typen sind zu beachten.
- Bei der Bemessung eines Linienanschlusses ist zu beachten, dass die Verwendung des Schöck Isokorb® T Typ Z die Bemessungswerte des Linienanschlusses vermindern kann (z. B. Schöck Isokorb® Typ mit $L = 1,0$ m und Schöck Isokorb® T Typ Z mit $L = 0,1$ m im regelmäßigen Wechsel bedeutet eine Verminderung von m_{Rd} des Linienanschlusses um ca. 9 %).

■ Brandschutz

- Bei produktions- oder handlingsbedingten Lücken in der Anschlusslinie (z.B. Transportankerlücken bei Fertigteilbalkonen) sind diese nachträglich beim Bestehen von Brandschutzanforderungen mit den Zwischendämm-Elementen T Typ Z-EI120 lückenlos und in gleicher Höhe zu verschließen.
- Die Brandschutzplatte mit den Langlöchern muss nach unten positioniert werden.

✓ Checkliste

- Ist bei einem Linienanschluss in Kombination mit Schöck Isokorb® T Typ Z die Verminderung der Bemessungswerte des Linienschlusses berücksichtigt?
- Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklärt?

T
Typ Z

Tragwerksplanung

