

Sconnex® P-U típus

Vasbetonpillérek hőszigetelése
oszloptalpnál




Sconnex® termékcsalád

- A folyamatos külső hőszigetelő burok lezárja az épületek utolsó nagy hőhídját
- A hőhidak miatt megjelenő károk megelőzése
- Tervezési szabadság
- Építési hatóság által jóváhagyott
- Termékválaszték:
 - P típus: Vasbeton oszlopokhoz
 - W típus: Vasbeton falakhoz




A Sconnex® termékcsalád bővül

A vasbetonoszlopok teherhordó hőszigetelése a P elemmel

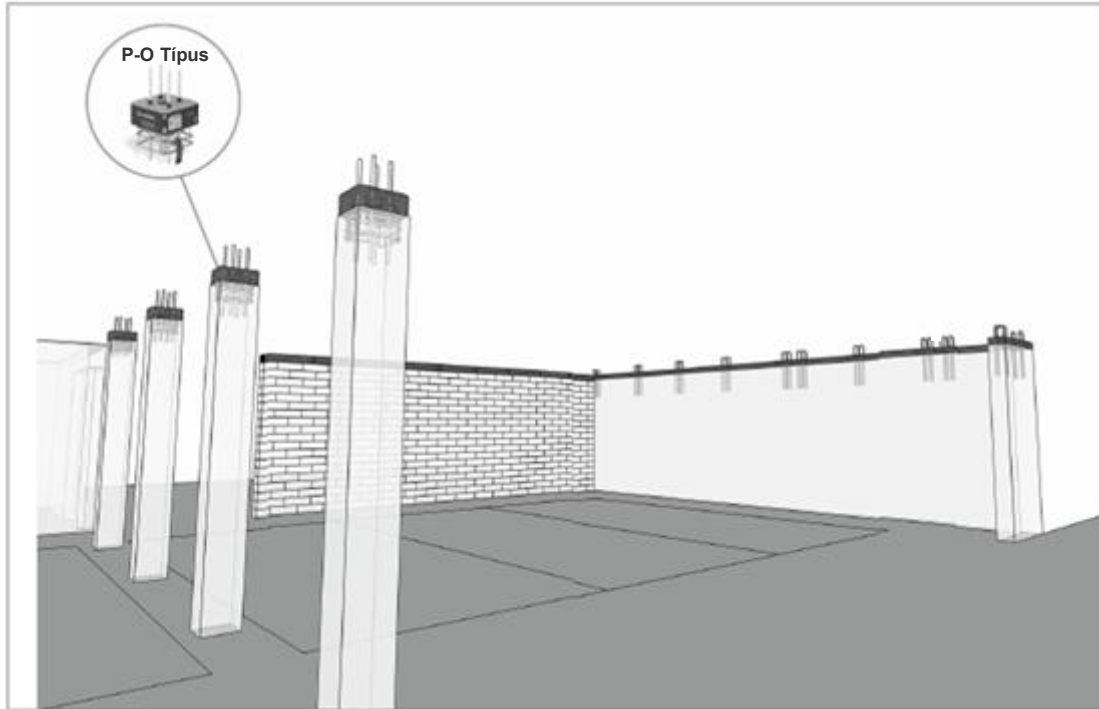

Sconnex® P-O típus elhelyezése a pillérfejnél, hőszigetelés a födém alsó síkján

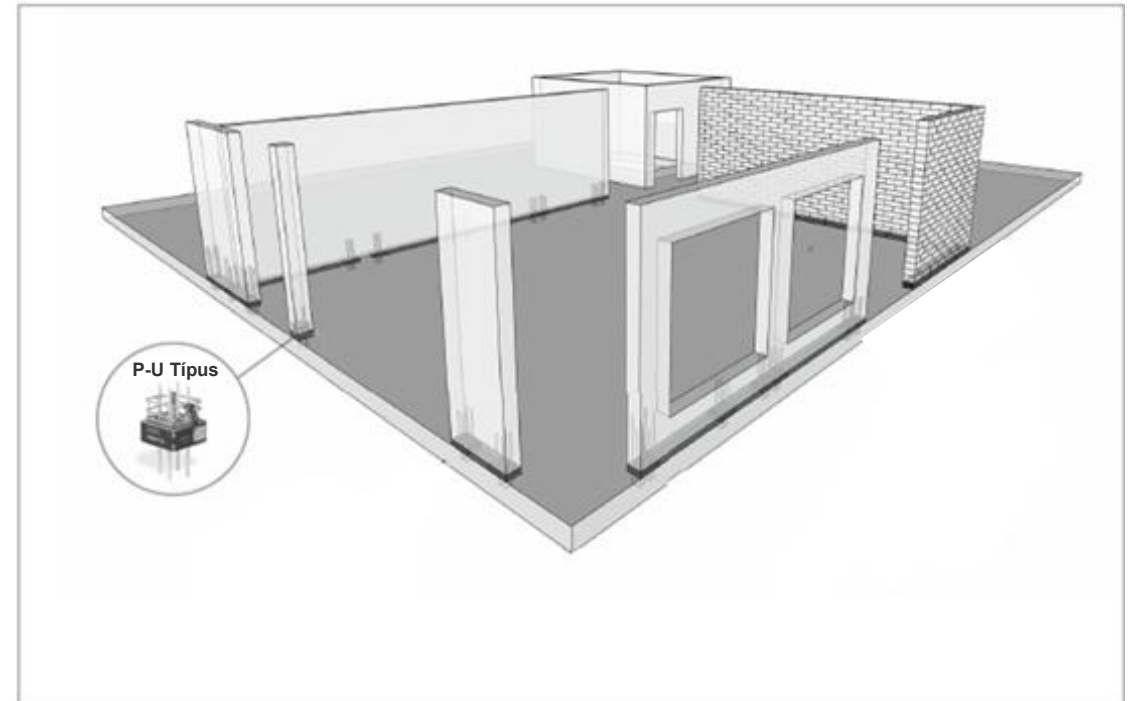

Sconnex® P-U típus elhelyezése a pillértalpnál, hőszigetelés a födém felső síkján

Sconnex® P-U típus pillérlábnál

Kibővített alkalmazási kör

Általános információk

- Az oszlopok alsó csatlakozásánál használható (Z-15.7-351)
- A Sconnex® W típussal kiegészítve megszakítás nélküli hőszigetelő sík alakítható ki „felső” és „alsó” beépítéssel
- Típusjelölések:
 - Sconnex® P-O típus (oszlopfejnél felül)
 - Sconnex® P-U típus (oszloptalpnál alul)
- A mellékelt szerelőkészlet (szabadalomra bejelentve) biztosítja a könnyű és helyes beépítést.

