Tronsole® Typ M

Trittschallgedämmter Schwerlast-Dorn

Für den Anschluss von Fertigteil-Treppenpodesten

Vorteile bei Planung und Ausführung:

- Ausführung von beidseitigen Sichtbetonwänden
- Einbau ohne Wanddurchbruch
- Direkte Begehbarkeit
- Trockener Einbau (Unterlegen mit Stahlplatten)
- Flexibilität beim Bauablauf: Freie Wahl bei Langloch an Podest Ober- oder Unterseite
- Tragfähigkeit > 100 kN
- Podesthöhe ≥ 20 cm
- AbZ / aprobata → ETA geplant

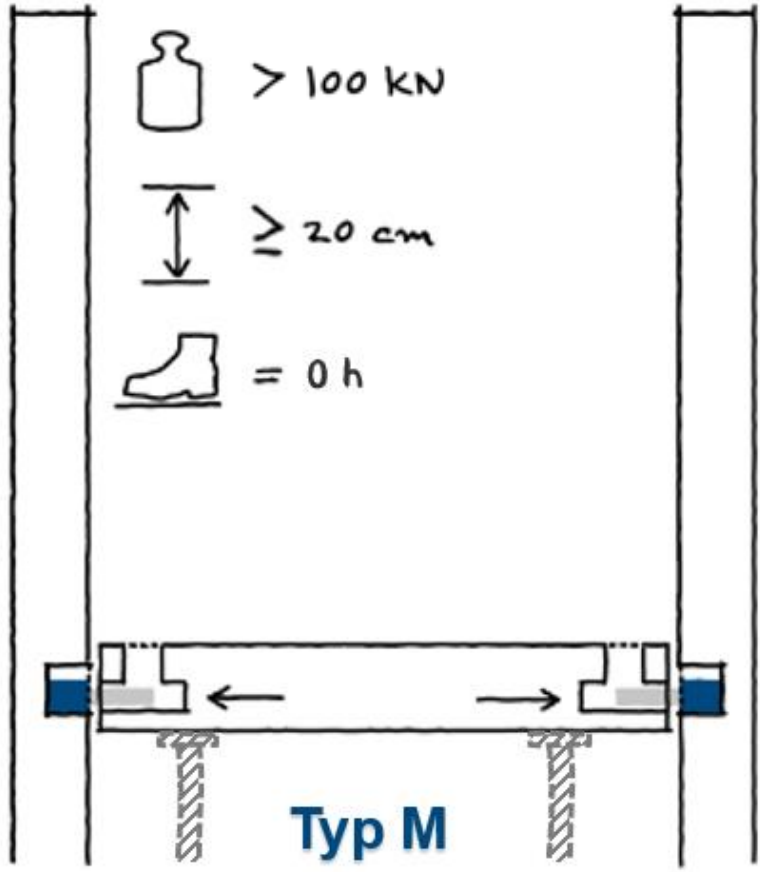

SCHÖCK

Schöck Podestanschlüsse im Vergleich

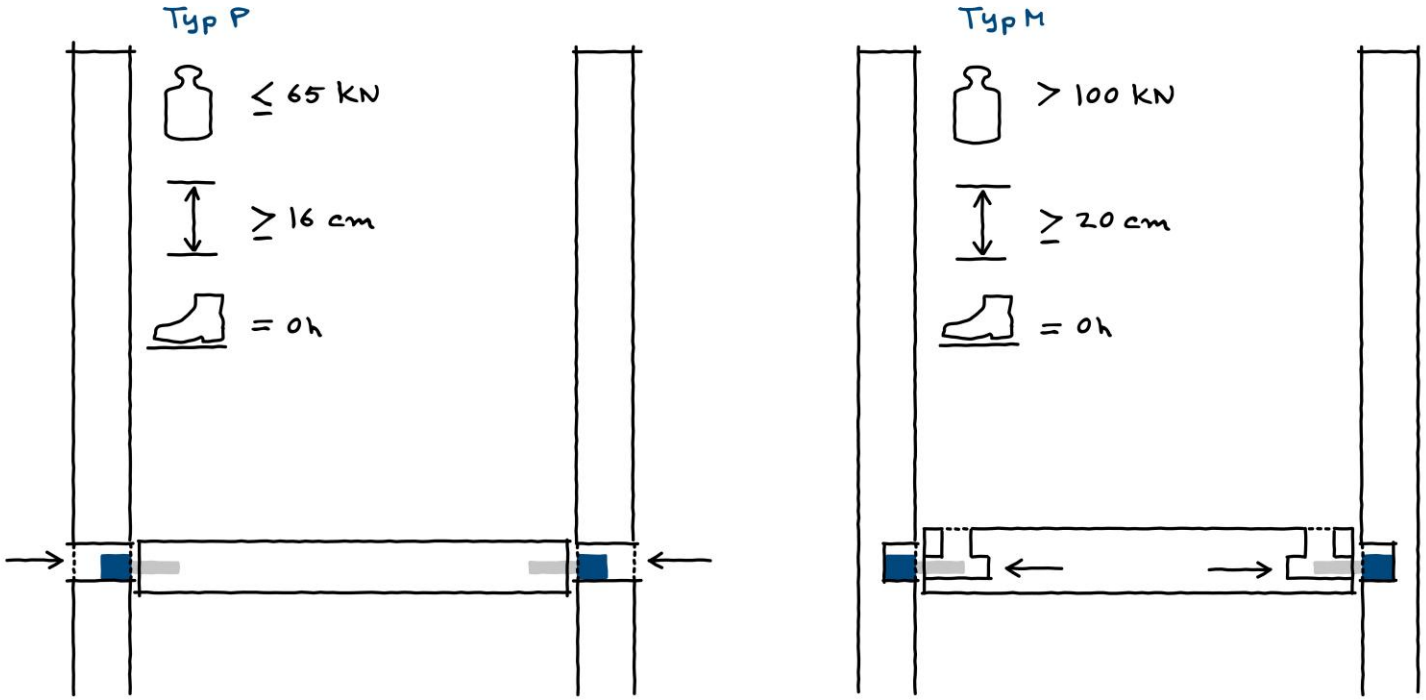

SCHÖCK

Nutzen auf einen Blick

Hohe Wirtschaftlichkeit

Durch die industriell vorgefertigten Treppenelemente wird der Bauablauf optimiert und damit schneller und wirtschaftlicher. Ausserdem kann auch auf einen schwimmenden Estrich auf den Podesten verzichtet werden.

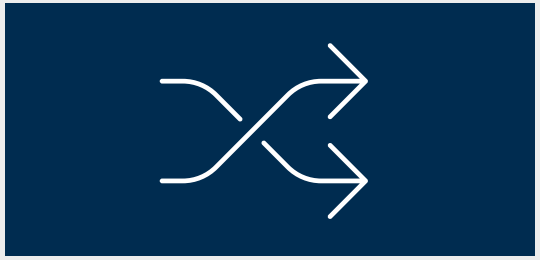

Flexibler Bauablauf

Das Fertigteilpodest kann nachträglich eingebaut werden. Es wird ohne Betonkonsole ausgeführt, wodurch das Podest einfach in das bereits errichtete Treppenhaus eingehoben wird.
Zudem ist für den Einbau kein Wanddurchbruch nötig.

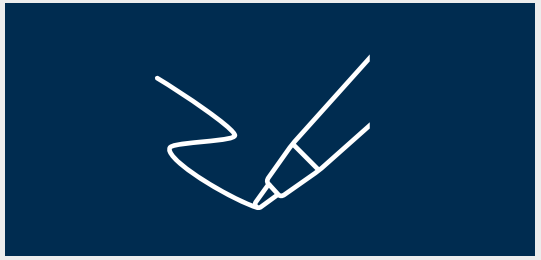

Freie Gestaltung

Die Podeste können filigran und mit umlaufender Luftfuge ausgeführt werden. Dadurch entstehen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, wie z. B. die Integration eines Lichtbandes. Ausserdem ist das komplette Treppenhaus in Sichtbeton möglich.

Geprüfte Sicherheit

Über die Podeste können Lasten über 100 kN aufgenommen werden.
Alle Produkte sind nach DIN 7396 schalltechnisch geprüft und habe eine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt.
[evtl. DIN EN 17823]

SCHÖCK

SCHÖCK