


Schöck Isokorf® T type SK

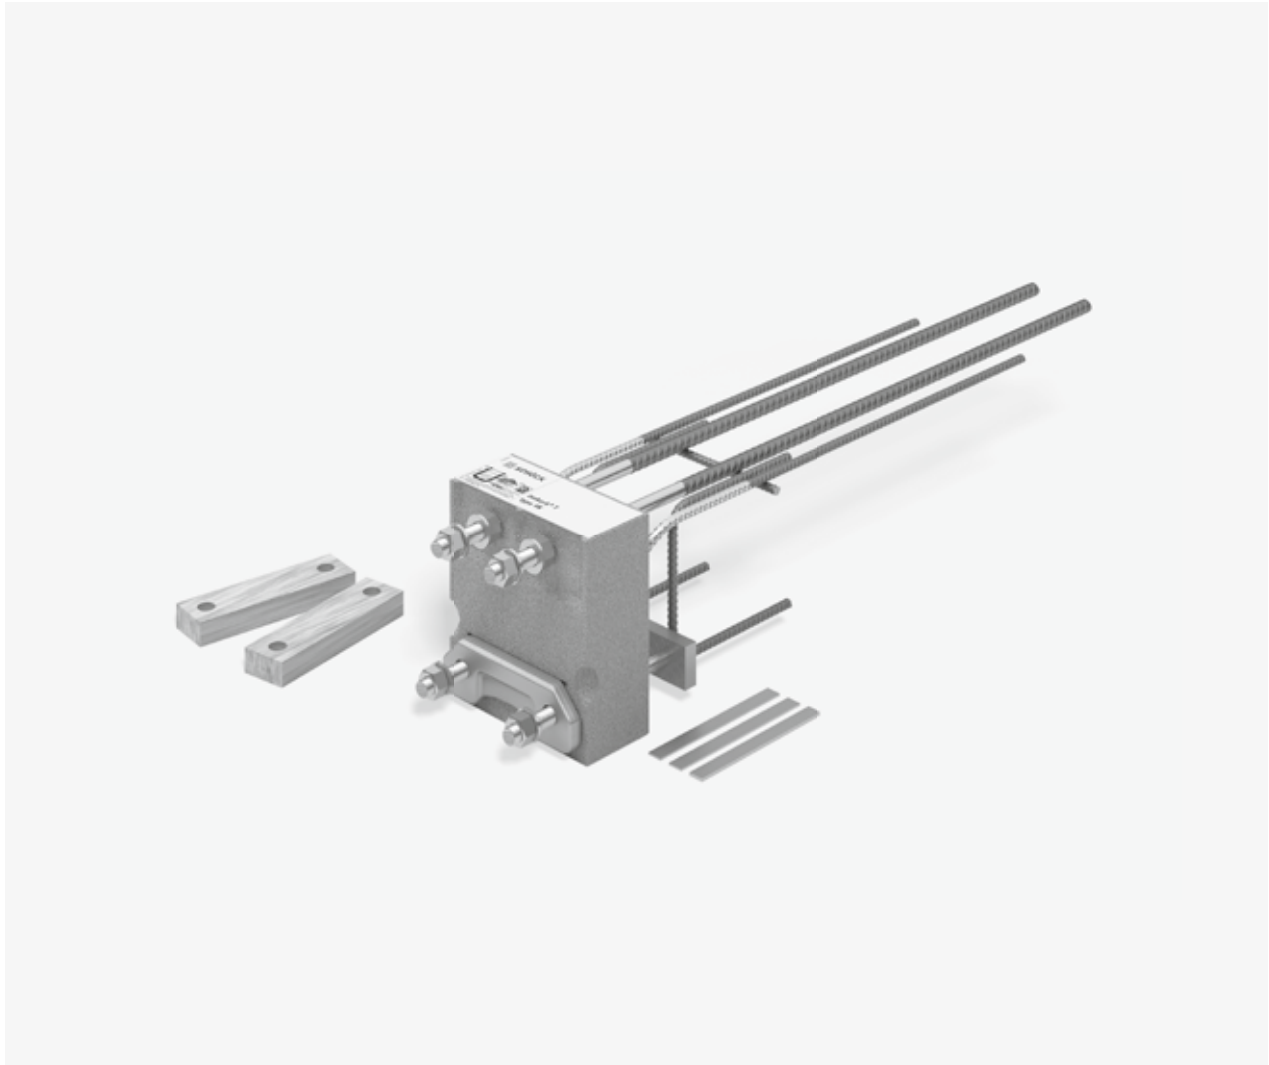


T
type SK

Staal – Beton


Inbouwhandleiding – Betonbouw

Type SK-MM1




Type ✓



Type SK-MM1



Type SK-MM2




+ type Z

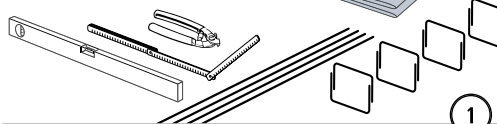Afstandplaatjes
meegeleverd


1



Snijd de afstandhouders nooit door.

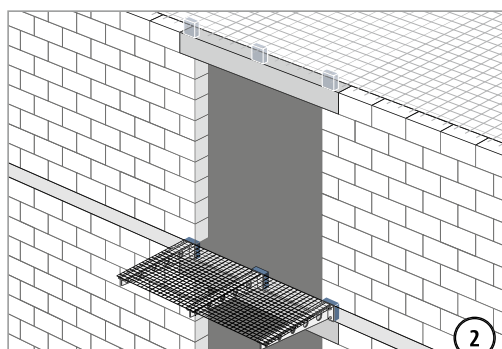Controleer of de meegeleverde
afstandplaatjes, houten blokken en
moeren correct bevestigd zijn.

2

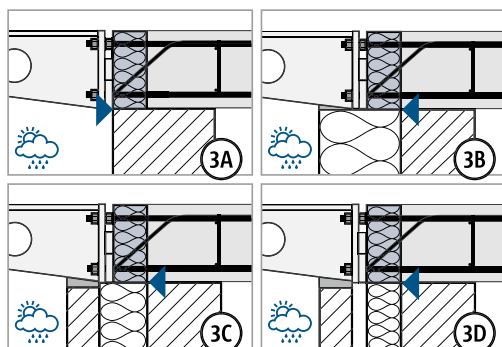


3A

3B

3C

3D

Type SK

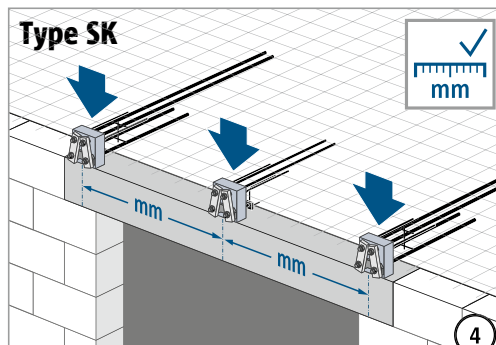


4

⚠ WAARSCHUWING




Let op: er kunnen delen naar beneden vallen als ze niet stevig vastzitten. Het plastic zakje met de afstandplaatjes moet met houten blokken en moeren worden bevestigd. Alleen installateurs van staalconstructies en balkons mogen de afstandplaatjes gebruiken.

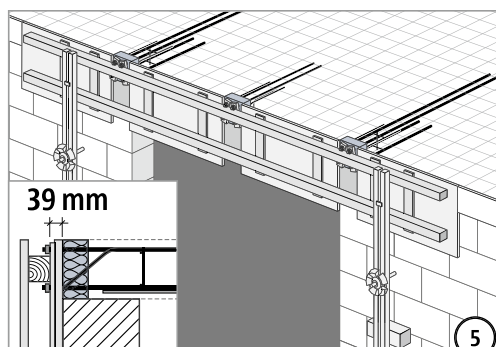

39 mm




5

Type Z

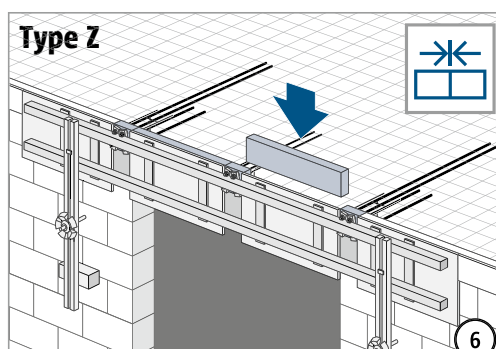

6




Inbouwhandleiding – Betonbouw

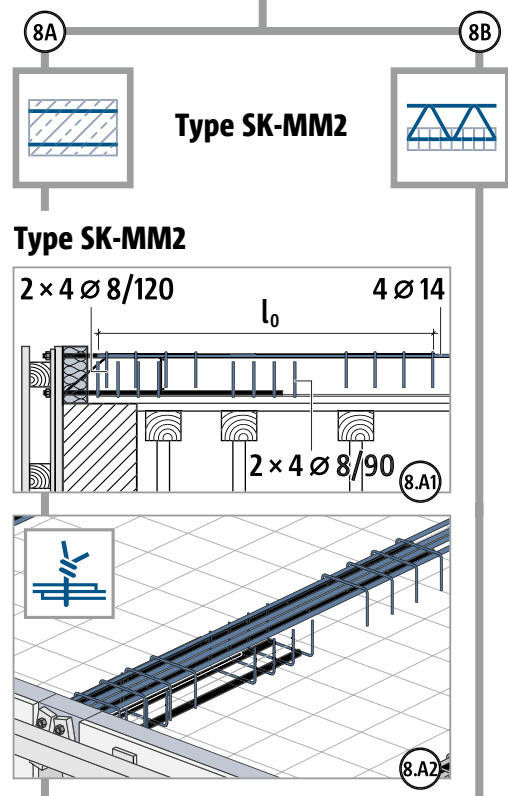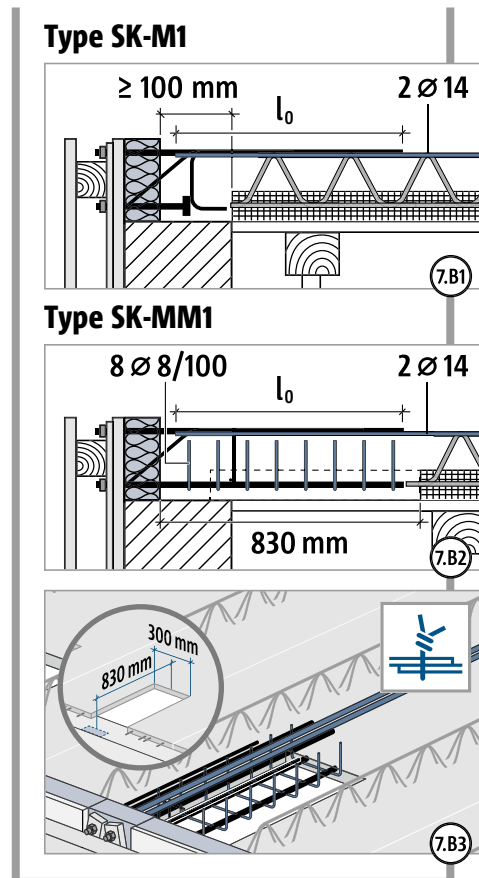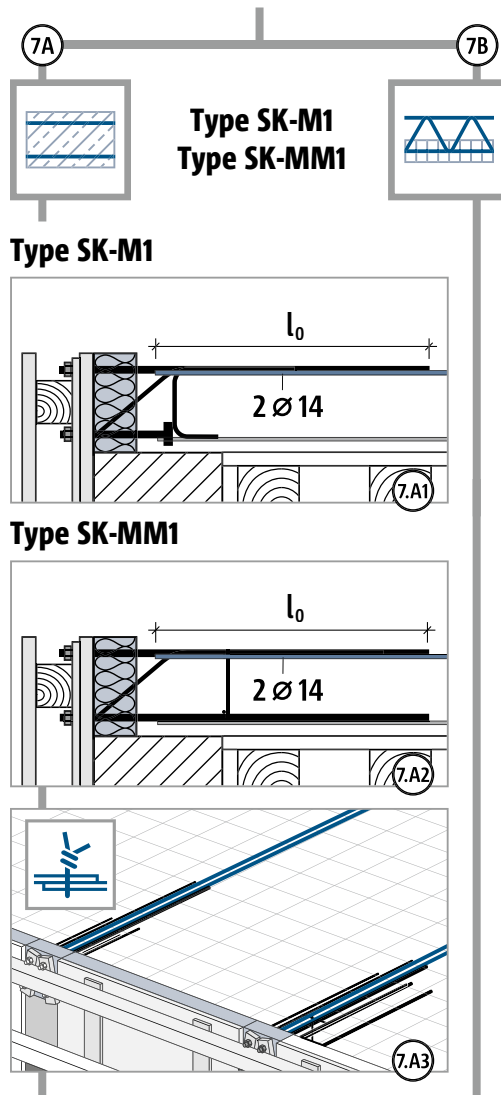T
type SK

Staal – Beton

Inbouwhandleiding – Betonbouw


Type SK-MM2

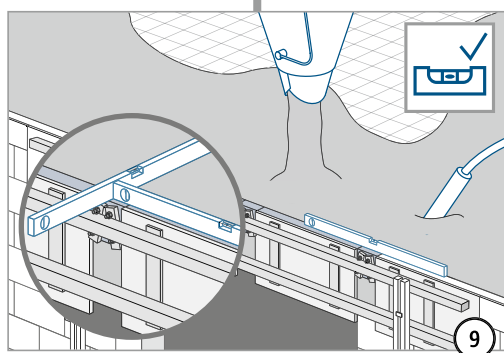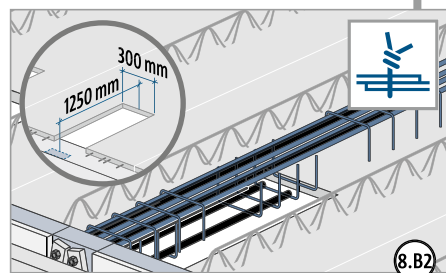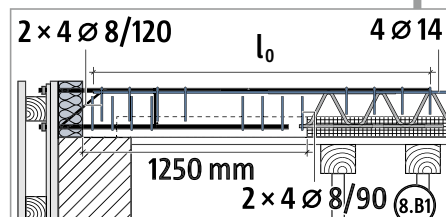



Controleer na het bekisten: Zijn de meegeleverde afstandplaatjes, houten blokken en moeren correct gemonteerd?

Inbouwhandleiding – Vrij uitkragende stalen balken



Type SK

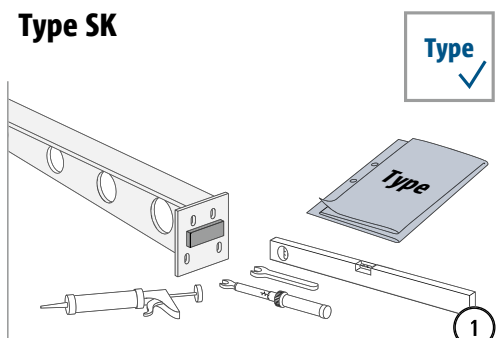


Vóór het maken van de kopplaten moeten op de bouwplaats de assen van de Schöck Isokorf®-schroefstangen die in het beton worden ingewerkt, gemeten worden.

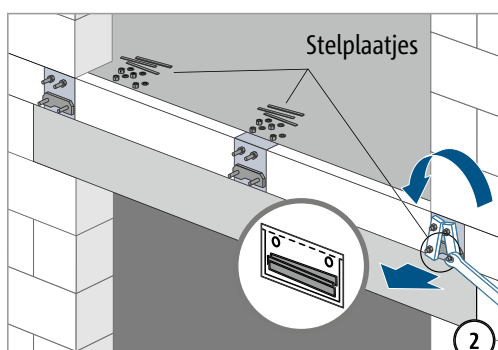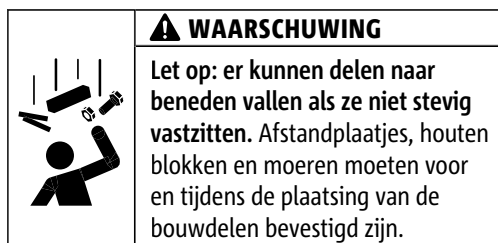

Voordat u de moeren losdraait, moet u controleren of alle schroefdraden soepel indraaien. Is dat niet het geval, maak ze dan schoon en smeer ze.

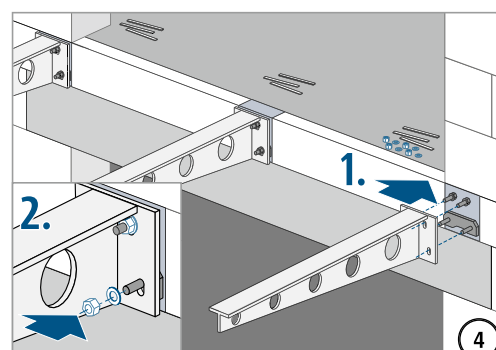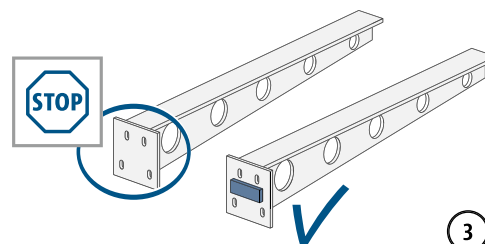

Te controleren voor de balkonaansluiting: De meegeleverde afstandplaatjes zijn niet toegestaan voor de krachtsluitende hoogtecompensatie tussen de schoor en de stalen plaat van de Isokorf®.



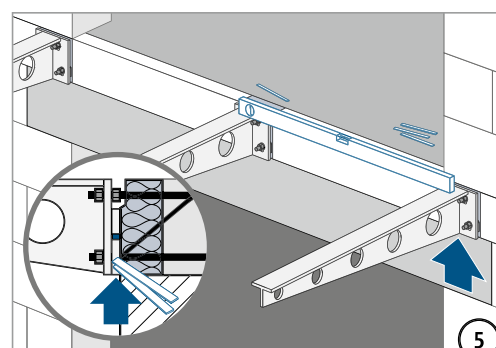


T
type SK

Staal – Beton

Inbouwhandleiding – Vrij uitkragende stalen balken

Type	Schroefdraad (trekkracht/druk)	Sleutelbreedte
SK-M1-V1	M16	24 mm
SK-M1-V2	M16	24 mm
SK-MM1-VV1	M16	24 mm
SK-MM2-VV1	M22	32 mm
SK-MM2-VV2	M22	32 mm

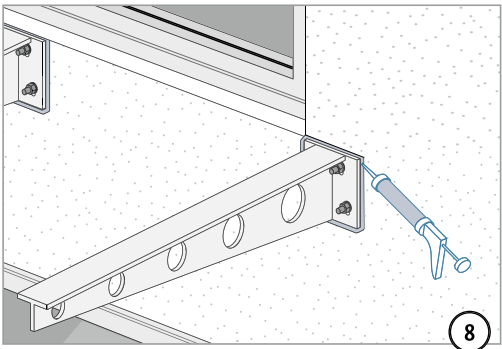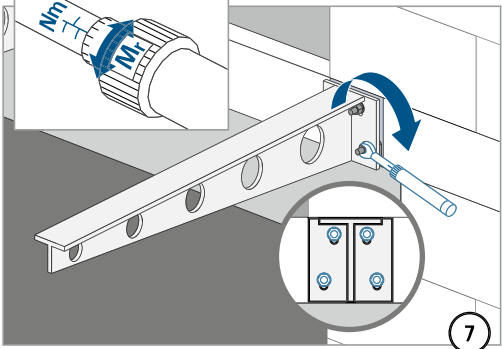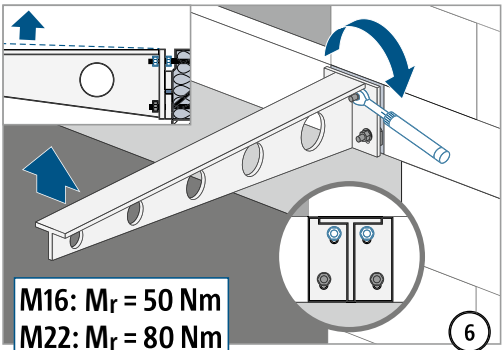

T
type SK

Staal – Beton