

Schöck Isokorb® T tipo KL-F



Schöck Isokorb® T tipo KL-F

L'elemento termoisolante portante per i balconi a sbalzo. Trasferisce momenti negativi e forze di taglio positive. La versione è composta da due parti ed è stata ottimizzata per la fabbricazione in stabilimento.

T
tipo KL-F

Calcestruzzo armato – Calcestruzzo armato

Descrizione del prodotto

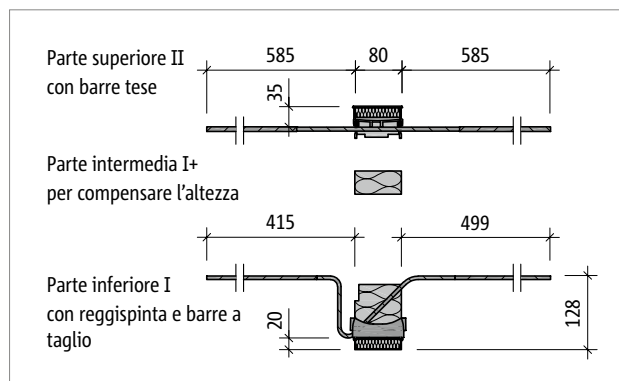


Fig. 74: Schöck Isokorb® T tipo KL-F M1 – M7-V1/V2

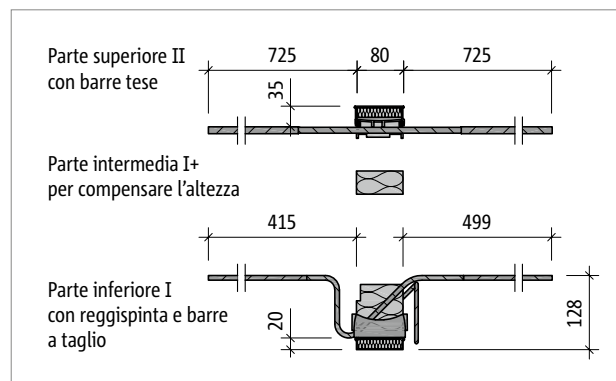


Fig. 75: Schöck Isokorb® T tipo KL-F M8 – M12-V1/V2

Schöck Isokorb® T tipo KL-F 2.2		M1	M2	M3	M4	M5	M6
Dotazione		Isokorb® Lunghezza [mm]					
		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Barre tese V1/V2		4 Ø 8	6 Ø 8	8 Ø 8	10 Ø 8	12 Ø 8	14 Ø 8
Barre tese VV1		6 Ø 8	8 Ø 8	10 Ø 8	10 Ø 8	14 Ø 8	16 Ø 8
Barre a taglio V1		4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8
Barre a taglio V2		10 Ø 8	10 Ø 8	10 Ø 8	10 Ø 8	10 Ø 8	10 Ø 8
Barre a taglio VV1		6 Ø 8 + 4 Ø 8	6 Ø 8 + 4 Ø 8	6 Ø 8 + 4 Ø 8	6 Ø 8 + 4 Ø 8	6 Ø 8 + 4 Ø 8	6 Ø 8 + 4 Ø 8
Reggispinta V1 [pz.]		4	4	6	6	8	8
Reggispinta V2/VV1 [pz.]		10	10	10	10	10	12
Dimensioni							
Copriferro Isokorb®		CV1					
Isokorb® Altezza H [mm]	160	Solo I + II, nessuna parte intermedia necessaria					
	170	I + II + parte intermedia con altezza ridotta di 10 mm					
	180	I + II + parte intermedia con altezza di 20 mm					
	190	I + II + parte intermedia con altezza di 30 mm					
	200	I + II + parte intermedia con altezza di 40 mm					
	210	I + II + parte intermedia con altezza di 20 mm + parte intermedia con altezza di 30 mm					
	220	I + II + parte intermedia con altezza di 30 mm + parte intermedia con altezza di 30 mm					
	230	I + II + parte intermedia con altezza di 30 mm + parte intermedia con altezza di 40 mm					
	240	I + II + parte intermedia con altezza di 40 mm + parte intermedia con altezza di 40 mm					
	250	I + II + 3 • parte intermedia con altezza di 30 mm					
	260	I + II + 2 • parte intermedia con altezza di 40 mm + parte intermedia con altezza di 20 mm					
	270	I + II + 2 • parte intermedia con altezza di 40 mm + parte intermedia con altezza di 30 mm					
	280	I + II + 3 • parte intermedia con altezza di 40 mm					
	290	I + II + 3 • parte intermedia con altezza di 40 mm + parte intermedia con altezza di 10 mm					
	300	I + II + 3 • parte intermedia con altezza di 40 mm + parte intermedia con altezza di 20 mm					
Ulteriori dimensioni							
Sollecitazioni		come per Schöck Isokorb® T tipo KL					
Parametri fisico-tecnici		come per Schöck Isokorb® T tipo KL					
Controfreccia		come per Schöck Isokorb® T tipo KL					
Distanza tra i giunti di dilatazione		come per Schöck Isokorb® T tipo KL					

Descrizione del prodotto

- Per scaricare ulteriori sezioni e piante visitate la pagina cad-it.schoeck.com.
- È possibile suddividere in opera Schöck Isokorb® T tipo KL-F nei punti privi di armatura. Considerare la resistenza ridotta dell'elemento suddiviso. Considerare le distanze dai bordi necessarie.

Descrizione del prodotto

Schöck Isokorb® T tipo KL-F 2.2		M7	M8	M9	M10	M11	M12
Dotazione		Isokorb® Lunghezza [mm]					
		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Barre tese V1/V2		16 Ø 8	8 Ø 12	10 Ø 12	12 Ø 12	14 Ø 12	16 Ø 12
Barre tese VV1		8 Ø 12	10 Ø 12	12 Ø 12	12 Ø 12	14 Ø 12	16 Ø 12
Barre a taglio V1		4 Ø 8	6 Ø 8	6 Ø 8	6 Ø 8	6 Ø 8	6 Ø 8
Barre a taglio V2		10 Ø 8	10 Ø 8	10 Ø 8	10 Ø 8	10 Ø 8	10 Ø 8
Barre a taglio VV1		6 Ø 8 + 4 Ø 8	6 Ø 8 + 4 Ø 8	6 Ø 8 + 4 Ø 8	6 Ø 8 + 4 Ø 8	6 Ø 8 + 4 Ø 8	6 Ø 8 + 4 Ø 8
Reggispinta V1 [pz.]		10	12	16	18	18	18
Reggispinta V2 [pz.]		10	14	16	18	18	18
Reggispinta VV1 [pz.]		14	14	16	18	18	18
Staffa speciale V1/V2 [pz.]		-	4	4	4	4	4
Staffa speciale VV1 [pz.]		4	4	4	4	4	4
Dimensioni							
Copriferro Isokorb®		CV1					
Isokorb® Altezza H [mm]	160	Solo I + II, nessuna parte intermedia necessaria					
	170	I + II + parte intermedia con altezza ridotta di 10 mm					
	180	I + II + parte intermedia con altezza di 20 mm					
	190	I + II + parte intermedia con altezza di 30 mm					
	200	I + II + parte intermedia con altezza di 40 mm					
	210	I + II + parte intermedia con altezza di 20 mm + parte intermedia con altezza di 30 mm					
	220	I + II + parte intermedia con altezza di 30 mm + parte intermedia con altezza di 30 mm					
	230	I + II + parte intermedia con altezza di 30 mm + parte intermedia con altezza di 40 mm					
	240	I + II + parte intermedia con altezza di 40 mm + parte intermedia con altezza di 40 mm					
	250	I + II + 3 · parte intermedia con altezza di 30 mm					
	260	I + II + 2 · parte intermedia con altezza di 40 mm + parte intermedia con altezza di 20 mm					
	270	I + II + 2 · parte intermedia con altezza di 40 mm + parte intermedia con altezza di 30 mm					
	280	I + II + 3 · parte intermedia con altezza di 40 mm					
	290	I + II + 3 · parte intermedia con altezza di 40 mm + parte intermedia con altezza di 10 mm					
300	I + II + 3 · parte intermedia con altezza di 40 mm + parte intermedia con altezza di 20 mm						
Ulteriori dimensioni							
Sollecitazioni		come per Schöck Isokorb® T tipo KL					
Parametri fisico-tecnici		come per Schöck Isokorb® T tipo KL					
Controfreccia		come per Schöck Isokorb® T tipo KL					
Distanza tra i giunti di dilatazione		come per Schöck Isokorb® T tipo KL					

i Descrizione del prodotto

- Per scaricare ulteriori sezioni e piante visitate la pagina cad-it.schoeck.com.
- È possibile suddividere in opera Schöck Isokorb® T tipo KL-F nei punti privi di armatura. Considerare la resistenza ridotta dell'elemento suddiviso. Considerare le distanze dai bordi necessarie.

T
tipo KL-F

Calcestruzzo armato – Calcestruzzo armato

Parte superiore | Istruzioni di posa

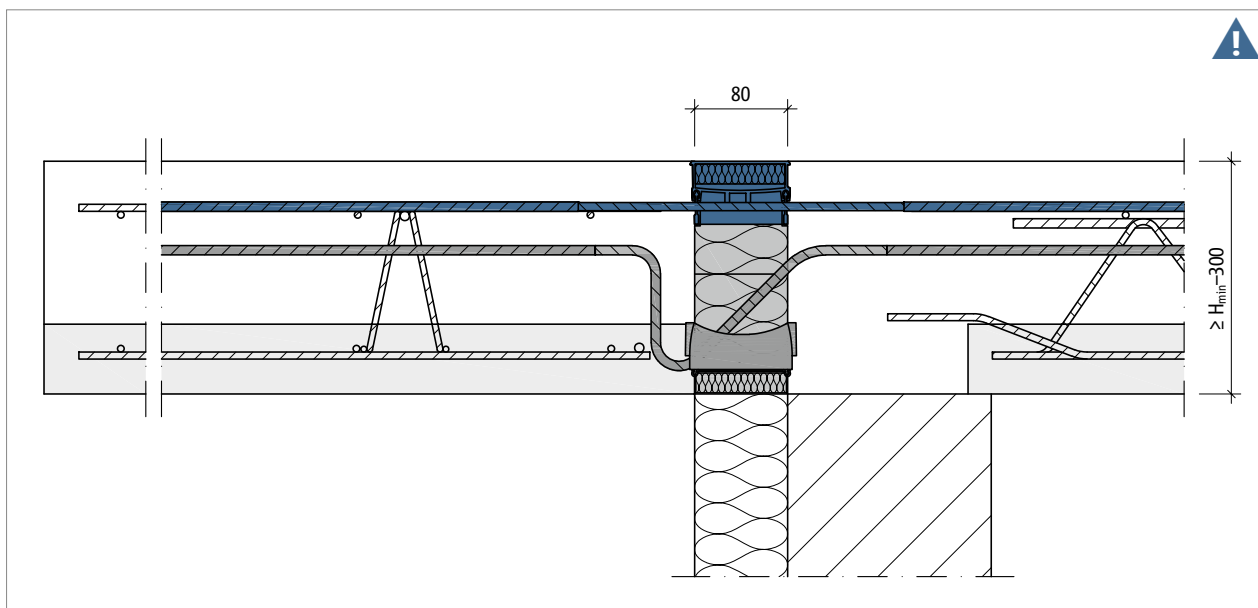


Fig. 76: Schöck Isokorb® T tipo KL-F: struttura in più parti costituita da parte superiore, parte intermedia (opzionale) e parte inferiore. Qui: la parte superiore è colorata.

i La parte superiore è necessaria per la trasmissione della trazione

Schöck Isokorb® T tipo KL-F si compone di una parte superiore e una parte inferiore. La parte superiore con le barre tese va posata in opera. La parte inferiore con i reggispinta e le barre a taglio viene gettata nel prefabbricato.

⚠ Avvertenza – Parte superiore tesa mancante

- Senza parte superiore, il balcone è destinato a crollare.
- La parte superiore con le barre tese va posata in opera.

i Istruzioni di montaggio

Le istruzioni di montaggio attuali sono disponibili online al sito:

www.schoeck.com/view/3651